


Dětské hřiště v ulici Bahenní na parc. č. 3858/2 – etapa 1. (participativní rozpočet)

Předmětem zakázky je vybudování hlavního herního prostoru, kterým je kačírková plocha s herními prvky dle přiložené situace vyhotovené společností hřiště.cz, s.r.o.:

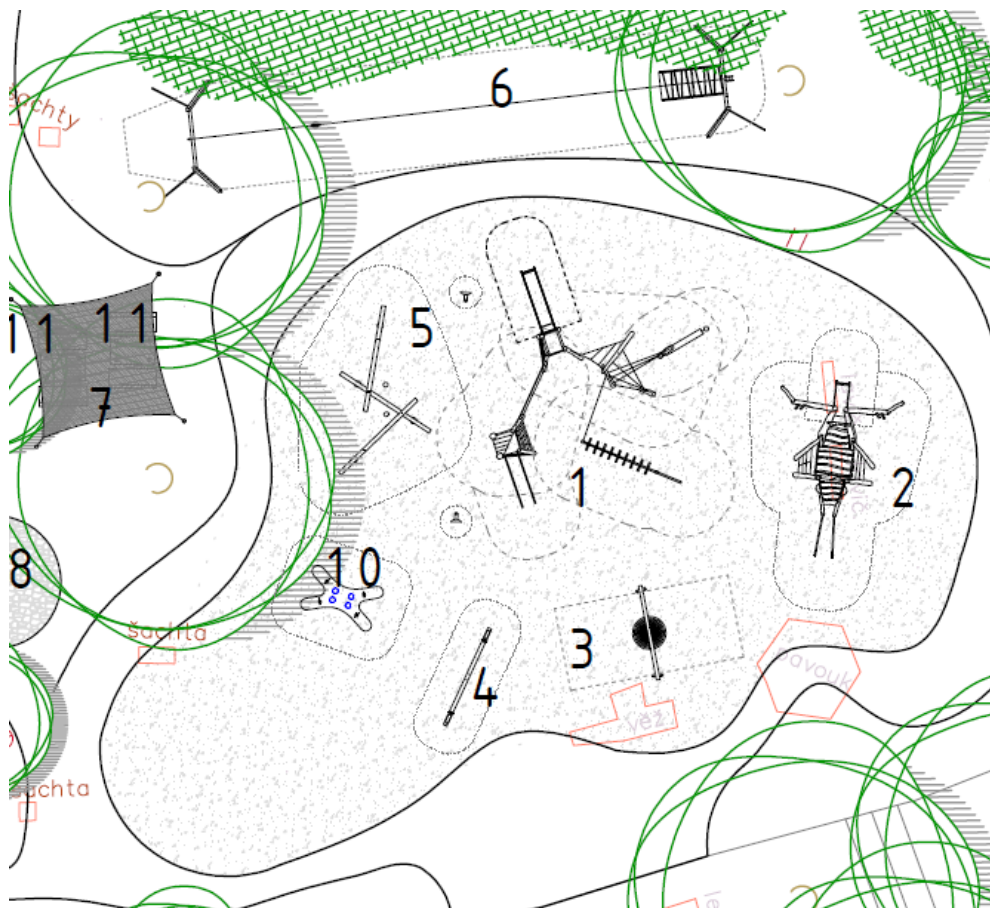


Herní prvky jsou navrženy z akátového dřeva a zároveň musejí být na ně vydán certifikát pro užívání na veřejně přístupných dětských hřištích.

Uvedené herní prvky jsou pouze typové, lze je zaměnit za obdobné prvky, které budou splňovat minimální technické a tvarové parametry.


Popis požadavků na herní prvky, které budou v této etapě požadovány:

1. Prvek, který musí splňovat vyžití dětí ve věku od 3-14 let. Minimálním požadavkem je, aby herní sestava obsahovala skluzavku, lanové prvky pro šplhání, lezení a ručkovací dráhu. Prvek bude o rozměru cca 12,60 x 13,40 m (včetně dopadových zón) výška 3,50 m.

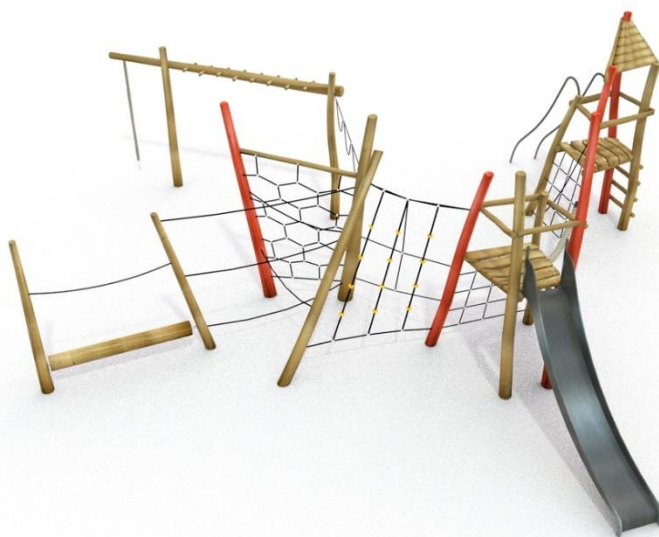


Ilustrativní obrázek (na obrázku je herní prvek s názvem Aktivo)

2. Rak – jedná se o atypický prvek, který musí splňovat vyžití dětí ve věku od 3-6 let. Minimálním požadavkem je, aby herní prvek obsahoval skluzavku, balanční prvky, lezeckou stěnu, lanové prvky. Tento prvek bude tvarově řešen jako rak, který má návaznost na okolí města Chotěboř, a proto je tento herní prvek typově neměnný a je požadován investorem (může být upravován tvar dle návrhu zhotovitele). Prvek bude o rozměru cca 15,00 x 8,00 m (včetně dopadových zón) výška 3,80 m.

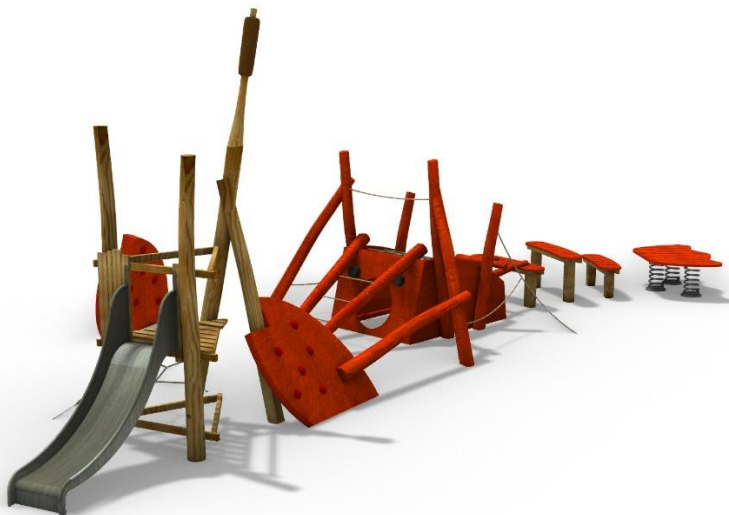

Ilustrativní obrázek (na obrázku je herní prvek s názvem Rak – atypický prvek)

3. Houpačka hnízdo – jedná se o prvek, který musí splňovat vyžití dětí ve věku od 3-14 let. Minimálním požadavkem je, aby herní prvek obsahoval zavěšený houpací koš. Prvek bude o rozměru cca 8,00 x 5,00 m (včetně dopadových zón) výška 2,90 m.

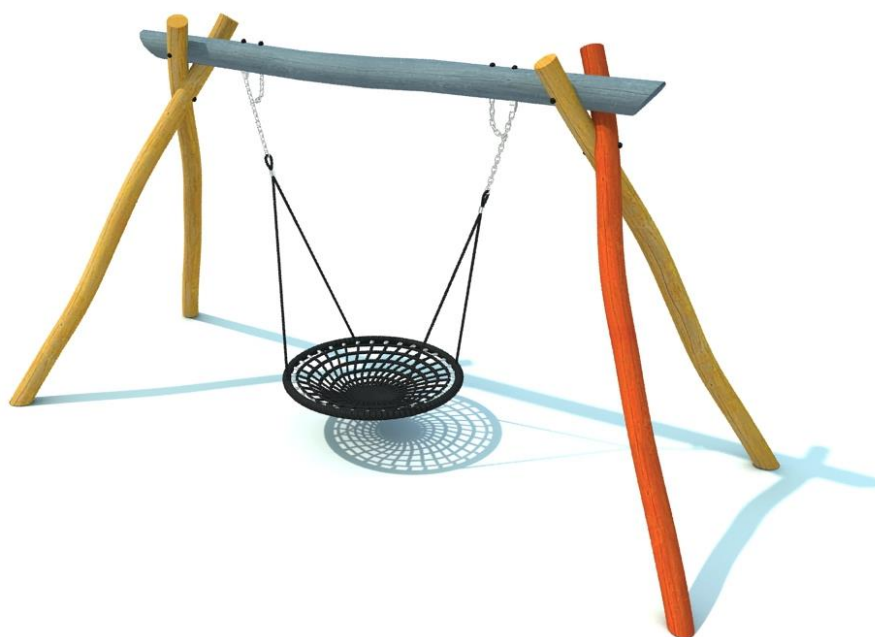

Ilustrativní obrázek (na obrázku je herní prvek s názvem Houpačka hnízdo)

4. Vahadlová houpačka – jedná se o prvek, který musí splňovat vyžití dětí ve věku od 3-14 let. Jedná se o vahadlovou houpačku. Prvek bude o rozměru cca 6,0 x 2,40 m (včetně dopadových zón) výška 1,00 m.



Ilustrativní obrázek (na obrázku je herní prvek s názvem Vahadlo)

5. Prvek, který musí splňovat vyžití dětí ve věku od 3-14 let. Minimálním požadavkem je, aby herní sestava obsahovala horizontální a šikmé prvky pro rozvíjení balančních dovedností. Prvek bude o rozměru cca 9,20 x 7,10 m (včetně dopadových zón) výška 2,10 m.




Ilustrativní obrázek (na obrázku je herní prvek s názvem Mikádo)

6. Lanová dráha – jedná se o prvek, který musí splňovat vyžití dětí ve věku od 3-14 let. Jedná se o lanovou dráhu se sedátkem a nástupní rampou. Prvek bude o rozměru cca 24,70 x 4,20 m (včetně dopadových zón) výška 3,30 m.



Ilustrativní obrázek (na obrázku je herní prvek s názvem Feryl)

7. Zastínění čtverec 5x5 – jedná se o zastínění místa určené pro sezení. Tato položka obsahuje kůly, plachtu a všechny spojovací materiál.

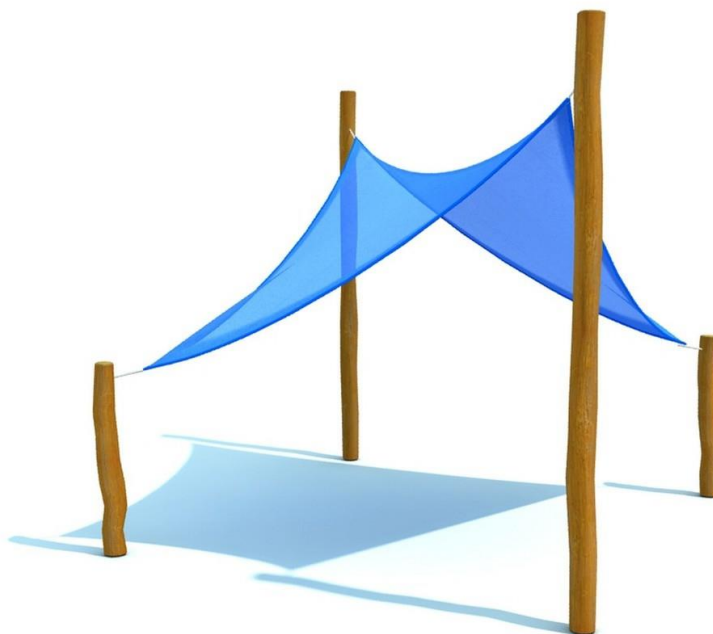

Ilustrativní obrázek (na obrázku je herní prvek s názvem Zastínění čtverec 5x5)

10. Pružinové houpadlo – jedná se o prvek, který musí splňovat vyžití dětí ve věku od 3-6 let. Minimálním požadavkem je, aby herní sestava obsahoval pružinové houpadlo se čtyřmi sedáky. Prvek bude o rozměru cca 4,80 x 3,80 m (včetně dopadových zón) výška 0,60 m.



Ilustrativní obrázek (na obrázku je herní prvek s názvem Tygrohoup)

Dopadová plocha:

Investor si je vědom, že ne všechny herní prvky potřebují dopadovou plochu, ale z provozních důvodů na tomto požadavku trvá. Dopadová plocha bude lemována tzv. neviditelným obrubníkem (plastový obrubník v. 78 mm kotvený na ocelový trny).



Neviditelný obrubník - obr. ze stránek garden-style.cz (jedná se typový příklad výrobku)

Zhotovitel šetrně demontuje stávající herní prvky (mimo svahových herních prvků), které převezé do areálu Technické a lesní služby Chotěboř s.r.o. (2 km od místa stavby), poté odstraní ornici v tl. 100 mm, ta bude zpětně použita na ploše hřiště. Poté odstraní zeminu do hloubky 200 mm, tato výkopová zemina bude uskladněna na skládce Lapíkov, která je vzdálena do 2 km od místa stavby (poplatek za uložení na skládce není předmětem zakázky – jedná se o skládku investora). Do připraveného výkopu se osadí obrubníky a herní prvky (v ceně uchazeč uvede veškeré práce spojené s montáží těchto prvků a materiálů potřebné k jejich osazení), poté bude položena separační geotextilie o hustotě 200 g/m², na kterou bude rozprostřeno kamenivo fr. 2-8 (4-8) mm s certifikátem pro dětská hřiště („kačírek“). Po dokončení stavby bude pozemek okolo hřiště uhrabán (vč. vybrání kamenů) a oset travním semenem.

Zhotovitel je povinen při realizaci zabezpečit místo stavby, tak aby nedošlo k vniknutí neoprávněné osoby. Náklady s tím spojené uvede do cenové nabídky.

Na veškeré herní prvky a sestavy předloží zhotovitel po dokončení stavby certifikáty, vstupní revizní prohlídku a dále bude dodán návod na údržbu.

Vizualizace dětského hřiště:



V Chotěboři dne 05.05.2021

Grafické podklady zpracovávala firma hřiště.cz, s.r.o. a ilustrativní fotky herních prvků byly staženy ze stránek www.hriste.cz