

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 242/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 84/2023

Číslo smlouvy o dotaci:

Název veřejné zakázky:

### MODERNIZACE KOMUNIKACE ULICE RYBNÍ VČETNĚ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

#### Článek 1, smluvní strany

Tato smlouva byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

##### **Město Chotěboř**

Se sídlem: Trčků z Lípy 69  
583 01 Chotěboř  
IČO: 00267538  
DIČ: CZ 00267538  
Zastoupeno: Ing. Ondřej Kozub, starosta města  
Ve věcech smluvních: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města  
Ve věcech technických: Bc. Jiří Pešout, vedoucí oddělení investic města  
Email: pesout@chotebor.cz  
Tel: 569 641 152

(dále jen „objednatel“)

a

##### **UNIMONT J.C.K. s.r.o.**

Se sídlem: Hradec 85  
584 01 Ledec nad Sázavou  
IČO: 252 69 445  
DIČ: CZ25269445  
Zastoupeno: Jiří Cihlář, jednatel  
Ve věcech smluvních: Jiří Cihlář, jednatel  
Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vraný  
Email: unimont@unimont.cz  
Tel: 569 722 038  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 2798580217/0100  
Zapsáno u OS: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11659

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného

odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

## **Článek 2, předmět smlouvy**

Předmět stavby:

Kompletní rekonstrukce uličního prostoru v ulici Rybní ve městě Chotěboř. Součástí stavby je odstranění současného vozovkového souvrství, vybudování nové dešťové kanalizace. Nová vozovka bude zrealizována z žulové dlažby. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace Ing. Stanislava Masného, Trocnovská 871, 580 01 Havlíčkův Brod s názvem Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a v souladu se Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky a Zvláštní podmínky v platném znění. Změny oproti těmto smluvním podmínkám a údaje, na které tyto podmínky odkazují, jsou výhradně uvedeny jako součást této smlouvy jako její Příloha.

## **Článek 3, cenové ujednání**

Objednatel tímto stvrzuje souhlas s předloženou cenovou nabídkou a zavazuje se tímto uhradit náklady spojené s realizací v rozsahu schválené projektové dokumentace a se skutečně provedenými pracemi, které v souladu se smluvními podmínkami zhotovitel předložil zástupci objednatele a ten je schválil.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Celková cena díla bez DPH: | 4 823 337,61 Kč |
| DPH 21 %                   | 1 012 900,90 Kč |
| Celková cena díla s DPH:   | 5 836 238,51 Kč |

DPH bude přepočteno v případě změny její sazby podle platných předpisů.

## **Článek 4, Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení**

4.1. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být předem konzultovány se zadavatelem.

4.2. Zhotovitel je povinen ustanovit stavbyvedoucího k provádění díla (řízení stavby). Stavbyvedoucí musí být osoba s autorizačním oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru dopravních staveb (nekolejová doprava) a vodohospodářské stavby. Stavbyvedoucí musí mít zkušenosti s vedením alespoň jedné stavby ve výši min. 10 mil. Kč bez DPH, a to v posledních 5 letech před uzavřením této smlouvy (dostatečné je dokončení takových prací v této lhůtě).

4.3. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací nebo před změnou osoby stavbyvedoucího objednateli:

- sdělit identifikační údaje stavbyvedoucího,
- předložit doklad o autorizačním oprávnění stavbyvedoucího. Doklad se předkládá v prosté kopii. Objednatel má právo si vyžádat ověřenou kopii.
- předložit seznam stavebních prací spočívající v demoličních pracích, které stavbyvedoucí vedl. Seznam bude obsahovat název akce, její stručný popis, identifikační údaje objednatele, cenu těchto prací a termín jejich provádění.

4.4. Stavbyvedoucí je povinen se osobně dostavit na staveniště minimálně jednou za dva dny, po které bude provádění díla probíhat, na každý kontrolní den a na jednání o předání a převzetí díla.

4.5. Zhotovitel je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4.6. Zhotovitel je povinen nejméně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s tímto projektem zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.7. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

4.8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.9. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města číslo 465 ze dne 26.007.2023.

V Chotěboři

V Hradci

Ing. Ondřej Kozub  
Starosta města

Jiří Cihlář  
jednatel

Součástí Smlouvy o dílo jsou tyto dokumenty:


1. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, obecné podmínky
2. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, zvláštní podmínky
3. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, Příloha
4. Oceněný výkaz výměr zhotovitele



Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils  
International Federation of Consulting Engineers  
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure  
Federación Internacional de Ingenieros Consultores

# Smluvní podmínky pro **STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

OBECNÉ PODMÍNKY

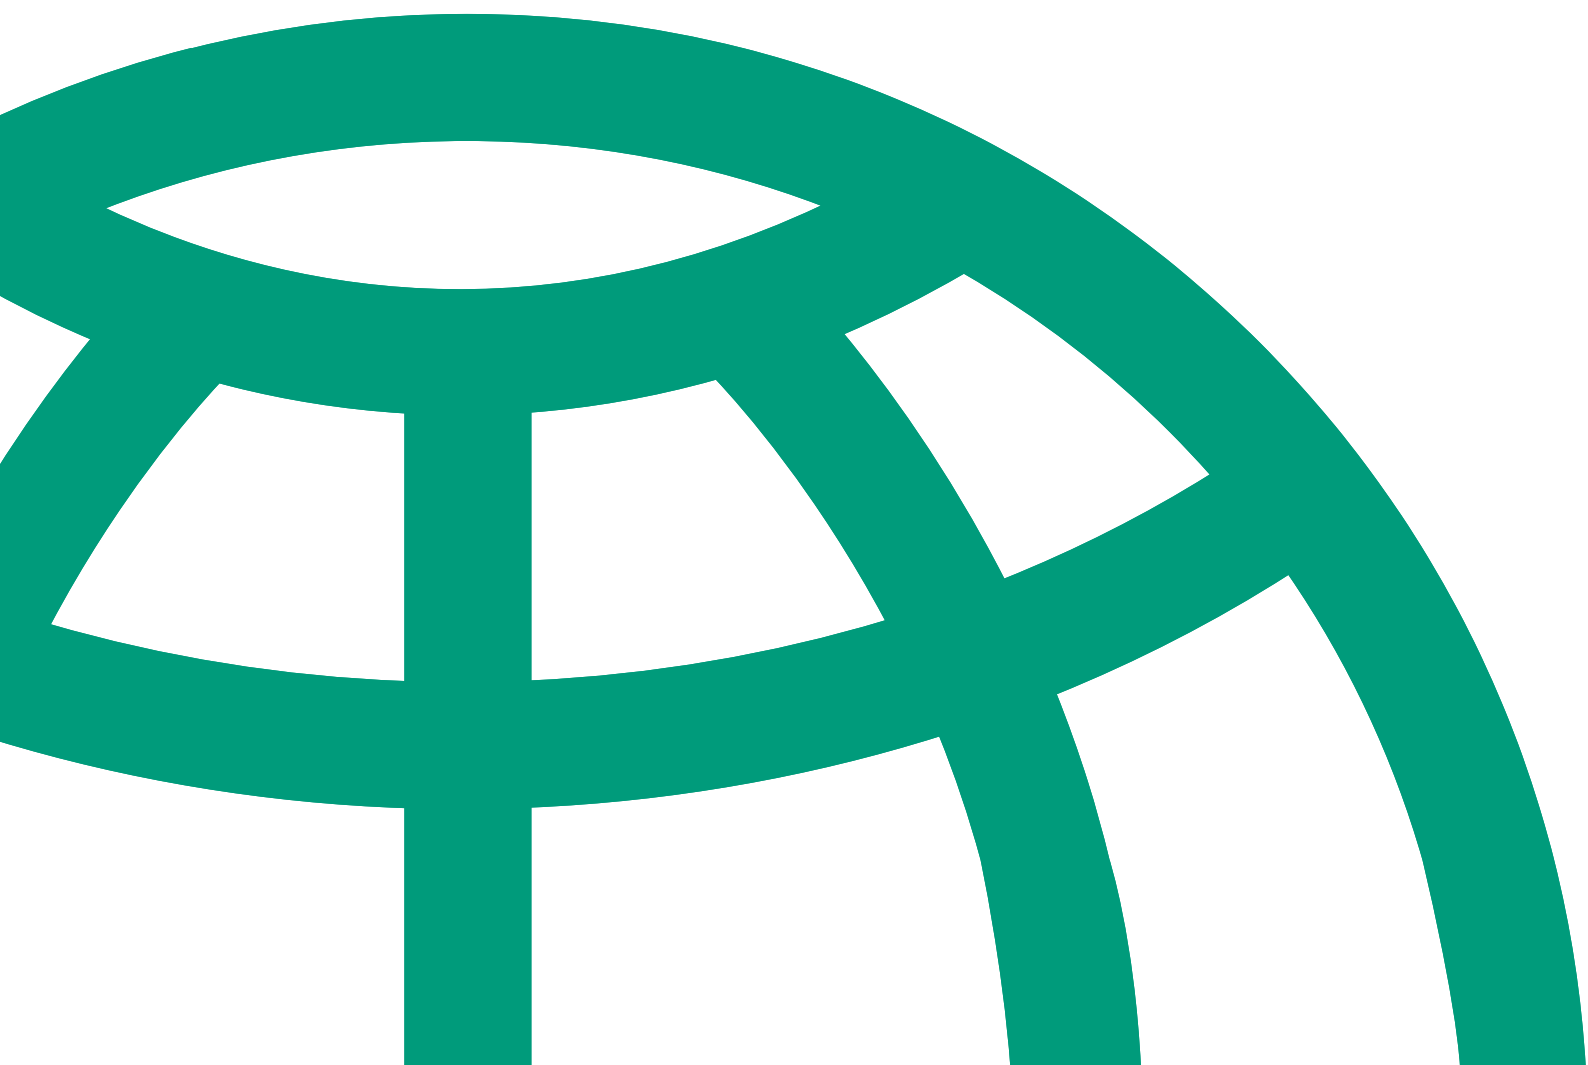

FIRST EDITION 1999



# SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

Obecné podmínky

First Edition 1999

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, [cace@cace.cz](mailto:cace@cace.cz), <http://cace.cz/fidic-publikace.php> konkrétně <http://cace.cz/order-form3-green.php>).

# Obecné podmínky

## 1 Obecná ustanovení

### 1.1

#### Definice

Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

#### Smlouva

- 1.1.1 „**Smlouva**“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.
- 1.1.2 „**Technická specifikace**“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.
- 1.1.3 „**Výkresy**“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

#### Osoby

- 1.1.4 „**Objednatel**“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).
- 1.1.5 „**Zhotovitel**“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).
- 1.1.6 „**Strana**“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

#### Data, lhůty a doby

- 1.1.7 „**Datum zahájení prací**“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.
- 1.1.8 „**den**“ je kalendářní den.
- 1.1.9 „**Doba pro dokončení**“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.

#### Peníze a platby

- 1.1.10 „**Náklady**“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.

#### Další definice

- 1.1.11 „**Vybavení zhotovitele**“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického zařízení.
- 1.1.12 „**Země**“ je země, ve které se nachází Staveniště.
- 1.1.13 „**Rizika objednatel**“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.
- 1.1.14 „**Vyšší moc**“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

- 1.1.15 „**Materiály**“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část stavby.
- 1.1.16 „**Technologické zařízení**“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.
- 1.1.17 „**Staveniště**“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.
- 1.1.18 „**Variace**“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) nařízená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.
- 1.1.19 „**Dílo**“ jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.

## 1.2

### Výklad

Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jednotném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.

## 1.3

### Hierarchie smluvních dokumentů

Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze.

## 1.4

### Právo

Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

## 1.5

### Komunikace

Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

## 1.6

### Zákonné povinnosti

Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.

# 2 Objednatel

## 2.1

### Poskytnutí staveniště

Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

## 2.2

### Povolení a licence

Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.

## 2.3

### Pokyny objednatele

Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelům ve vztahu k Dílu včetně přerušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

## 2.4

### Schválení

Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatel nebo zástupce Objednatel nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

## 3 Zástupci objednatele

### 3.1

#### Pověřená osoba

Jedna osoba z personálu Objednatel musí být pověřena jednat za Objednatel. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatel Zhotoviteli.

### 3.2

#### Zástupce objednatele

Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých povinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatel Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatel delegoval.

## 4 Zhotovitel

### 4.1

#### Obecné povinnosti

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatel.

### 4.2

#### Zástupce zhotovitele

Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrobné informace osoby, která je pověřena přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

### 4.3

#### Subdodávky

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatel.

### 4.4

#### Zajištění splnění smlouvy

Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.

## 5 Projektování zhotovitelem

### 5.1

#### Projektová dokumentace zhotovitele

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projektovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektované stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

### 5.2

#### Odpovědnost za projektovou dokumentaci

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projektovou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci a Výkresy.

## 6 Rizika objednatel

### 6.1

#### Rizika objednatel

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatel rizika z následujících nebezpečí:

- a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
- c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci,
- d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
- e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- f) užívání nebo zabránění jakékoli části Díla Objednatel mimo případů specifikovaných ve Smlouvě,
- g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatel nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
- h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
- i) Vyšší moc,

- j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání,
- k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelům nebo jeho jiné selhání,
- l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zkušeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,
- m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
- n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
- o) ztráty vyplývající z práva Objednatel nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
- p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.

## 7 Doba pro dokončení

### 7.1

#### Provedení díla

Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

### 7.2

#### Harmonogram

Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.

### 7.3

#### Prodloužení doby

Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatel.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

### 7.4

#### Zpožděné dokončení

Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Příloze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

## 8 Převzetí

### 8.1

#### Dokončení

Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

### 8.2

#### Oznámení o převzetí

Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připravené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.

## 9 Odstranění vad

### 9.1

#### Odstranění vad

Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

### 9.2

#### Odkrytí a zkoušení

Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zapláceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

## 10 Variace a claimy

### 10.1

#### Oprávnění k variaci

Objednatel může dát pokyn k Variacím.

### 10.2

#### Oceňování variací

Variace musí být oceněny následovně:

- paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
- tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
- když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
- vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo
- když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

### 10.3

#### Včasné upozornění

Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, která by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené oznámení a přijal veškerá přiměřená opatření.



## 10.4

### Oprávnění ke claimu

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zhotovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněn. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

## 10.5

### Postup při variaci a při claimu

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí Objednatel ocenění určit.

# 11

## Smluvní cena a platba

### 11.1

#### Oceňování díla

Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

### 11.2

#### Měsíční vyúčtování

Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám:

- a) hodnoty provedeného Díla,
- b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Stavenišťě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn.

### 11.3

#### Průběžné platby

Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stanovené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

### 11.4

#### Platba první poloviny zádržného

První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

### 11.5

#### Platba druhé poloviny zádržného

Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle toho, co nastane později.

## 11.6

### Závěrečná platba

Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěrečného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

## 11.7

### Měna

Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

## 11.8

### Zpožděná platba

Zhotovitel je oprávněn k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel nezplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

# 12

## Neplnění

## 12.1

### Neplnění zhotovitele

Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

## 12.2

### Neplnění objednatel

Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

## 12.3

### Úpadek

Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

## 12.4

### Platba po odstoupení

Zhotovitel je po odstoupení oprávněn k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Stavenišť, upraveného následovně:

- a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 10.4,
- b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel,
- c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněn k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla,
- d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněn k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

# 13

## Riziko a odpovědnost

### 13.1

#### Péče zhotovitele o dílo

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

### 13.2

#### Vyšší moc

Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhotovitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o odstoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněn k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty provedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Stavenišť, upraveného následovně:

- a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 10.4,
- b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
- c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněn Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.

# 14

## Pojištění

### 14.1

#### Rozsah krytí

Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

- a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vybavení zhotovitele,
- b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a
- c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Objednatele.

### 14.2

#### Obecné požadavky na pojištění

Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsány v Příloze. Pojistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti a že pojistné bylo zapláceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženy od pojistitelů vztahujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.

### 14.3

#### Nepojištění

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které odkazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

# 15

## Řešení sporů

### 15.1

#### Adjudikace

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v příloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany dohodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v souladu s Pravidly.

### 15.2

#### Oznámení o nesouhlasu

Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

### 15.3

#### Rozhodčí řízení

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnou platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohodnou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-článek 1.5.



**International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)**

World Trade Center II

PO Box 311

1215 GENEVA 15

Switzerland

Telephone: +41 22 799 49 00

Fax: +41 22 799 49 01

E-mail: [fidic@fidic.org](mailto:fidic@fidic.org)

WWW <http://www.fidic.org>



Smluvní podmínky pro  
**STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

## OBSAH:

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. Obecná ustanovení .....        | 3  |
| 2. Objednatel .....               | 5  |
| 4. Zhotovitel.....                | 5  |
| 5. Projektování zhotovitele ..... | 11 |
| 6. Rizika objednatele.....        | 11 |
| 7. Doba pro dokončení .....       | 12 |
| 8. Převzetí.....                  | 13 |
| 9. Odstranění vad.....            | 14 |
| 10. Variace a claimy .....        | 15 |
| 11. Smluvní cena a platba .....   | 15 |
| 12. Neplnění .....                | 18 |
| 13. Riziko a odpovědnost .....    | 19 |
| 14. Pojištění.....                | 19 |
| 15. Řešení sporů .....            | 21 |



## 1. Obecná ustanovení

### 1.1. Definice

#### 1.1.2. Pod-článek 1.1.2 Technická specifikace zní:

„Je dokument obsahující požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele. Technická specifikace také vychází z technických kvalitativních podmínek pro pozemní komunikace (dále jen TKP PK). Zhotovitel je povinen se při realizaci Díla těmito podmínkami řídit, tak aby byla zajištěna správnost a kvalita prováděného Díla.“

#### 1.1.3. Na konec Pod-článku 1.1.3. se přidává následující ustanovení:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

#### 1.1.4. Na konec Pod-článku 1.1.4. se přidává následující ustanovení:

„Pojem Objednatele se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách.“

#### 1.1.5. Pod-článek 1.1.5. zní:

„Zhotovitel je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.“

#### 1.1.7. Text Pod-článku 1.1.7. se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

„Datum zahájení prací“ je datum stanovené v Příloze jednou z možností:

- a) Datum účinnosti Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro dokončení díla)
- b) Datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
- c) Datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.“

#### 1.1.10. Pod-článek 1.1.10 zní:

„Náklady jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

#### 1.1.20. Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:

1.1.20. „Výkaz Výměr je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

#### 1.1.21. „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

#### 1.1.22. „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3. (Prodloužení doby)), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

#### 1.1.23. „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání).

- 1.1.24. „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. Pokud se Objednatel rozhodne, že stavební deník bude veden v elektronické podobě, tak bude pro tyto účely využit elektronický stavební deník objednatele.
- 1.1.25. „Základní datum“ je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky.
- 1.1.26. „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).
- 1.1.27. „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.
- 1.1.28. „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze.
- 1.1.29. „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6. (Záruka za odstranění vad).
- 1.1.30. „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle článku 8 (Převzetí)
- 1.1.31. „Přijatá smluvní částka“ je částka (vč. DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.
- 1.1.32. Za Pod-článek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články:  
„BIM protokol“ je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objednatele i personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM protokolu a jeho příloh (použije-li se).  
Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:  
I. Požadavky Objednatele na informace.  
a. Datový standard staveb (DSS)  
II. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)  
III. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)
- 1.1.33. „Společné datové prostředí“ je informační systém podle příloh BIM Protokolu „Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
- 1.1.34. „Informační model stavby“ jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Požadavky Objednatele na informace“ a souvisejících příloh.“
- 1.3. Hierarchie smluvních dokumentů  
Pod-článek 1.3. zní:  
„Dokumenty tvořící Smlouvy se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“
- 1.4. Právo  
Pod-článek 1.4. se doplňuje následujícím textem:  
„Řídí se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“
- 1.7. Sociální odpovědnost  
Za Pod-článek 1.6. se vkládá nový Pod-článek 1.7. (Sociální odpovědnost):  
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:  
a) Sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,  
b) Včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje pln uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

- a) Zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu.
- b) Na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
- c) Zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

## 2. Objednatel

### 2.5. Kontrolní dny

Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Stejně tak jako zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účastníci si zástupce Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.

## 4. Zhotovitel

### 4.1. Obecné povinnosti

Text Pod-článku 4.1. se tímto ruší a nahrazuje se následujícím textem:

- 4.7.20. Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály. Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- a) Pokud jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený Objednatelem a protokolárně předány ať už dílčím předávacím protokolem anebo konečným předávacím protokolem,
- b) Nebo dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 (Platba po odstoupení) a 13.2. (Vyšší moc)

- 4.7.21. Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.7.22. Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb. a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU nebo jiného dotačního titulu, tak bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele těchto prostředků. Zhotovitel je povinen udržovat tuto tabuli v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění díla.

4.7.23. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

4.7.24. Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

4.7.25. Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. dohodou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost náklady:

- a) Tento svůj záměr projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
- b) Získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

4.7.26. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a §2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.27. Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla.

Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, která je uvedená v Příloze.

4.7.28. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatel bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.

#### 4.3. Subdodávky

Pod-článek 4.3. se doplňuje následujícím textem:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat ze jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“

#### 4.4. Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruka za odstranění vad podle Pod-článku 4.6.

(Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují datum jeho splatnosti a Zhotovitel nezíská právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Zajištění splnění smlouvy.
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 (Řešení sporů) do 42 dnů po dohodě nebo určení.
- c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
- d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 12.1. (Neplnění zhotovitele). V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění smlouvy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v platnosti.“

#### 4.5. Zajištění jakosti

Přidá se nový Pod-článek 4.5. (Zajištění jakosti):

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.“

#### 4.6. Záruka za odstranění vad

Přidá se nový Pod-článek 4.6. (Záruka za odstranění vad):

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedená částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončené známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 (Řešení sporů) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby).“

#### 4.7. Kontrolní prohlídky stavby

Přidá se nový Pod-článek 4.7. (Kontrolní prohlídky stavby):

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k nim vytvoří



podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

#### 4.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přidává se nový Pod-článek 4.8. (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci):

„Zhotovitel musí:

- a) Dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
- b) Dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
- c) Vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbyteční překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
- d) Zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle Článku 8 (Převzetí) a
- e) Zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které může být nezbytné z důvod provádění Díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemcích komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

- 1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.
- 2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k prováděním prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele před při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.
- 4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitel musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatel a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy.
- 6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
- 7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele



podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků.“

#### 4.9. Vytyčení stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.9. (Vytyčení stavby):

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

#### 4.10. Archeologické nálezy

Přidává se nový Pod-článek 4.10. (Archeologické nálezy)

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakékoli takového nálezu okamžitě oznámen Objednateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit.“

## 5. Projektování zhotovitele

#### 5.1. Projektová dokumentace Zhotovitele

Pod-článek 5.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu prací.“

## 6. Rizika objednatele

#### 6.1. Rizika Objednatele

V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1. se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1. se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje písmenem „a“.

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r):

r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání).“

Za pod-odstavec (r) se vkládá nový pod-odstavec (s):

s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi.“

## 7. Doba pro dokončení

### 7.1. Provedení díla

Na konec Pod-článku 7.1. se přidává následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3., 7.4., 8.1. a 8.2. přiměřeně též na tyto Sekce.“

### 7.2. Harmonogram

Pod-článek 7.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat:

- a) Časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
- b) Odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
- c) Posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
- d) Průvodní zprávu obsahující:
  - a. Stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
  - b. Odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap.

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoliv ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit Harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatel je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3. (Průběžné platby).

Forma Harmonogramu bude stanovena v Příloze jednou z možností:

- a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
- b) Harmonogram stavby bude zpracována formou Ganttova diagramu v podrobnosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty.“

### 7.3. Prodloužení doby

Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Podle Pod-článku 10.3. (Včasné upozornění) je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpoždění jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

#### 7.5. Postupné závazné milníky

Přidává se nový Pod-článek 7.5 (Postupné závazné milníky):

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3. (Prodloužení doby).“

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit i smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“

#### 7.6. Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 7.6. (Předčasné užívání):

„Zhotovitel je povinen poskytnutí Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- a) Uzavřít s Objednatелеm dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;
- b) Poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
- c) Vykánvat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

## 8. Převzetí

#### 8.1. Dokončení

Pod-článek 8.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno

k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

#### 8.2. Oznámení o převzetí

Pod-článek 8.2. (Oznámení o převzetí) je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2. (Převzetí Díla a Sekcí) následující znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

- a) Vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď, dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
- b) Odmítne žádost s uvedením důvodu a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“

#### 8.3. Převzetí částí Díla

Přidává se nový Pod-článek 8.3. (Převzetí části Díla):

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o občasné opatření podle Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání). Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajících rozsahu Díla snížena.“

## 9. Odstranění vad

#### 9.1. Odstranění vad

Pod-článek 9.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí:

- a) Dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
- b) Provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné Záruční doby, a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněny tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a
- c) Musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

## 10. Variace a claimy

### 10.1. Oprávnění k variaci

Pod-článek 10.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu §222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“

### 10.2. Oceňování variací

Pod-článek 10.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priorit):

- a) Je specifikovaná ve Smlouvě,
- b) Je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
- c) Je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí (OTSKP), nebo jiné cenové soustavy příslušného stavebního objektu uvedeného ve Výkazu výměr, platný ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta.
- d) Musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vnesení požadavku Objednatele, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“

## 11. Smluvní cena a platba

### 11.1. Oceňování díla

Pod-článek 11.1. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10 (Variace a claimy).

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

- a) Musí se měnit čisté skuteční množství každé položky stavby a
- b) Metoda měření musí být v souladu s výkazem výměr nebo jinými příslušnými formuláři.

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.“

#### 11.2. Měsíční vyúčtování

Pod-článek 11.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou jakýchkoliv přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel smí vyúčtovat pouze provedené práce a materiál, který je zabudován anebo osazen v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel musí každý měsíc realizace předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předána na formulářích předepsaných Objednatелеm.

Zhotovitel je povinen předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xml.

Potvrzený zjišťovací protokol včetně faktury samotné a všech jejích příloh zašle zhotovitel na e-mailovou adresu [faktury@chotebor.cz](mailto:faktury@chotebor.cz) do dvou dnů od vystavení.

#### 11.3. Průběžné platby

Pod-článek 11.3. j odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatелеm ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení vyúčtování. V takovém případě:

- (i) K vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotoviteli vystavená na základě odsouhlasení vyúčtování.

Když Zhotovitel:

- a) Je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-článku 4.4. (Zajištění splnění smlouvy),
- b) Přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci),

- c) Nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2. (Harmonogram)
- d) Nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy, a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržetí plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

#### 11.4. Platba první poloviny

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

#### 11.5. Platba druhé poloviny

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

#### 11.6. Závěrečná platba

Pod-článek 11.6. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„V průběhu 28 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmkoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelům ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:

- (i) K závěrečnému vyúčtování nepřihlíží
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatel a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešen podle Článku 15. (Řešení sporů), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“

#### 11.9. Zálohová platba

Přidá se nový Pod-článek 11.9. (Zálohová platba)

„Zálohová platba se nepřipouští.“



## 12. Neplnění

### 12.2. Neplnění objednatele:

Pod-článek 12.2. je doplněn následujícím zněním:

„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště. Pokud objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1.7 písmeno c) nejpozději do 9 měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat podle odstavce 2 tohoto článku.“

### 12.4. Platba po odstoupení

Pod-odstavec c) a d) Pod-článku 12.4. zní:

„c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1. nebo 12.3., je Objednatel oprávněn získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli na práce provedené v souladu se Smlouvou.

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2. nebo 12.3., je Zhotovitel oprávněn k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2. (Vyšší moc) a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.“

### 12.5. Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 12.5. (Povinnosti zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

- a) Zhotovitel neobdrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-odstavce 4.1.8. Pod-článku 4.1. (Obecné povinnosti)
- b) Zhotovitel poruší povinnosti podle Pod-článku 4.3. (Subdodávky)
- c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
- d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5. (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze.
- e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6. (Předčasné užívání)
- f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění nesplní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Staveništi nebo přes předchozí písemné upozornění Objednatele nenapraví v určené lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto předpisy poruší opakovaně.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnost pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.



Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení písemné Výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty, Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“

### 13. Riziko a odpovědnost

#### 13.1. Péče zhotovitele o dílo

První věta Pod-článku 13.1. zní:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 (Převzetí).“

### 14. Pojištění

#### 14.1. Rozsah krytí

Pod-článek 14.1. se odstraňuje bez náhrady.

#### 14.2. Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 14.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelné pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

- a) Že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- b) Že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné. Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je

rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

14.3. Nepojištění

Pod-článek 14.3. se odstraňuje bez náhrady.

## 15. Řešení sporů

15.1. Adjukace

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady

15.2. Oznámení o nesouhlasu

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady

15.3. Rozhodčí řízení

Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3. „Rozhodování sporů“

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky (okresní soud v Havlíčkově Brodě).“



Smluvní podmínky pro  
**STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

PŘÍLOHA

Čís. smlouvy objednatele: 242/2023

NÁZEV STAVBY:

**MODERNIZACE KOMUNIKACE ULICE RYBNÍ VČETNĚ DEŠŤOVÉ KANALIZACE**

Tento dokument se odkazuje na Smluvní podmínky pro Stavby menšího rozsahu – obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro Stavby menšího rozsahu – zvláštních podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Číslo Pod-článku | Název Pod-článku               | Údaje                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4            | Název a adresa Objednatele     | Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69,<br>58301 Chotěboř, IČO: 002 67 538                                                                                                                   |
| 1.1.5            | Název a adresa Zhotovitele     | UNIMONT JCK s.r.o., Hradec 85,<br>584 01 Ledec nad Sázavou, IČO: 25269445                                                                                                             |
| 1.1.7            | Datum zahájení prací           | c) Na základě výzvy Objednatele                                                                                                                                                       |
| 1.1.9            | Doba pro dokončení             | do 31.07.2024                                                                                                                                                                         |
| 1.1.22           | Doba pro uvedení do provozu    | do 30.06.2024                                                                                                                                                                         |
| 1.1.26           | Sekce                          | Nepoužije se                                                                                                                                                                          |
| 1.1.28           | Faktura                        | Další náležitosti nejsou určeny.                                                                                                                                                      |
| 1.3              | Hierarchie smluvních dokumentů | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Výkaz výměr<br>(h) Formuláře a ostatní dokumenty |
| 1.4              | Právo                          | Právo České republiky                                                                                                                                                                 |

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 | Komunikace                            | Čeština                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1 | Poskytnutí staveniště                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-<br>článku 1.1.7                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.1 | Pověřená osoba                        | Bc. Jiří Pešout                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2 | Zástupce objednatele                  | Bc. Jiří Pešout                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.4 | Zajištění splnění smlouvy             | 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou<br>bankovní záruky nebo pojištění záruky                                                                                                                                                                                                      |
| 4.6 | Záruka za odstranění vad              | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou<br>bankovní záruky nebo pojištění záruky                                                                                                                                                                                                       |
| 5.1 | Projektová dokumentace<br>Zhotovitele | Použije se                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.2 | Harmonogram                           | Zhotovitel předloží harmonogram stavebních<br>prací v den předání staveniště.<br><br>Forma harmonogramu:<br>a) Harmonogram stavby bude obsahovat<br>zahájení, dobu provádění a dokončení<br>jednotlivých stavebních objektů a stavebních<br>prací spojených s jejich realizací.           |
| 7.5 | Postupné závazné milníky              | Milníky:<br><br>a) Zahájení stavebních prací do 21 dní od<br>protokolárního předání staveniště.<br>b) Uvedení do provozu do 30.06.2024 od<br>protokolárního předání staveniště<br>c) Dokončení díla a jeho protokolární<br>předání do 31.07.2024 od<br>protokolárního předání staveniště. |
| 9.1 | Odstranění vad                        | a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí<br>60 měsíců s výjimkou:                                                                                                                                                                                                                      |

|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     | <p>(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace,</p> <p>b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p> <p>c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy.</p> |
| 10.1 | Oprávnění k Variaci | Postup při Variacích je součástí této Přílohy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11.3 | Průběžné platby     | <p>a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)</p> <p>10 % průběžné platby</p> <p>b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)</p> <p>10 % průběžné platby</p> <p>c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)</p> <p>10 % průběžné platby</p> <p>d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)</p> <p>10 % průběžné platby</p>                                                                    |
| 11.7 | Měna                | Koruna česká                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 11.9 | Zálohová platba                               | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.5 | Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | <p>a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)</p> <p>30.000,- Kč za každý případ porušení</p> <p>b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)</p> <p>1 % z ceny o dílo bez DPH za každý jednotlivý případ avšak nejvíce 60.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení</p> <p>c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)</p> <p>0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení avšak nejvíce 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení</p> <p>d) 5.000 za každý započatý den prodlení z plnění stanoveného milníku.</p> <p>e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)</p> <p>15.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu</p> <p>f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce</p> <p>20.000,- Kč za každý případ porušení</p> <p>g) Nesplní-li zhotovitel povinnost zajistit účast stavbyvedoucího na provádění díla dle čl. 4.4. smlouvy</p> |



|      |                                      |                                                                                                |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                      | 2.000,- Kč za každý den absence stavbyvedoucího nebo každé jednání, na kterém bude nepřítomen. |
| 12.5 | Maximální celková výše smluvní pokut | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                            |
| 14.2 | Výše pojistného plnění               | 10 % z Přijaté smluvní částky bez DPH                                                          |
| 14.2 | Rozsah stavebně montážního pojištění | pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk)                                     |

### POSTUP PŘI Variacích

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. *Variací* není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen. Zhotovitel předloží návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže vydat Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo

přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu a vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Dodatek smlouvy o dílo musí být schválen radou města a podepsán. Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

| Změnový list  |  |                                                                       |                                                                    |
|---------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: |  | Modernizace komunikace ulice Rybní včetně dešťové kanalizace          |                                                                    |
| Číslo<br>ZBV  |  | Číslo smlouvy o dílo objednatele:                                     |                                                                    |
|               |  | Datum uzavření smlouvy o dílo:                                        |                                                                    |
| Objednatel:   |  | Město Chotěboř<br>Trčků z Lípy 69<br>583 01 Chotěboř<br>IČO: 00267538 | Zhoteivtel: <span style="color: green;">doplnit zhoteivtele</span> |

Změnu inicioval: zhotovitel/objednatel

Popis změny:

Cenová úprava v Kč bez DPH:

| Cenový návrh záporných<br>změn | Cenový návrh kladných<br>změn | Cena celkem za navržené<br>změny (záporné a kladné) |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                |                               | <b>0,00</b>                                         |

Souhlas se změnou:

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | datum: | podpis |
| Technický dozor stavby      | datum: | podpis |
| Správce stavby              | datum: | podpis |
| Zhotovitel                  | datum: | podpis |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z75-2022-000002  
Stavba: Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova - Dešťová kanalizace

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19.07.2023

Zadavatel:  
Město Chotěboř

IČ: 00267538  
DIČ:

Uchazeč:  
UNIMONT J.C.K.s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 25269445  
DIČ: CZ25269445

Projektant:  
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

IČ: 48173002  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jan Klement

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                  |            |              |              |
|------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH     |            |              | 1 009 666,53 |
| DPH základní     | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
| snížená          | 21,00%     | 1 009 666,53 | 212 029,97   |
|                  | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK |            |              | 1 221 696,50 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**uniMONT** s.r.o.  
Hradec 85  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445  
TEL/FAX: 569 722 038

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 17.7.2023

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z75-2022-000002

**Stavba:** Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavíčková - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 19.07.2023

Zadavatel: Město Chotěboř Projektant: Vodovody a kanalizace

Uchazeč: UNIMONT J.C.K.s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou Zpracovatel: Havlíčkův Brod, a.s.

Ing. Jan Klement

| Kód                       | Popis                       | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                             | <b>1 009 666,53</b> | <b>1 221 696,50</b> |
| 1                         | Dešťová kanalizace          | 896 166,53          | 1 084 361,50        |
| 2                         | Vedlejší rozpočtové náklady | 113 500,00          | 137 335,00          |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova - Dešťová kanalizace

Objekt:

**1 - Dešťová kanalizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K.s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Klement

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2023

IČ:

00267538

DIČ:

IČ:

25269445

DIČ:

CZ25269445

IČ:

48173002

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**896 166,53**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 896 166,53  | 21,00%     | 188 194,97 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 084 361,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**uniMONT** s.r.o.  
Hradec 85  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445  
TEL/FAX: 569 722 038

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavíčková - Dešťová kanalizace

Objekt:

**1 - Dešťová kanalizace**

Místo:

Datum:

19.07.2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Vodovody a  
kanalizace Havlíčkův  
Brod, a.s.

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K.s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Jan Klement

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**896 166,53**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**891 666,53**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1 - Zemní práce                     | 475 316,00      |
| 2 - Zakládání                       | 19 500,00       |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce   | 12 122,60       |
| 4 - Vodorovné konstrukce            | 18 864,44       |
| 8 - Trubní vedení                   | 327 253,40      |
| 998 - Přesun hmot                   | 38 610,09       |
| PSV - Práce a dodávky PSV           | <b>4 500,00</b> |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 4 500,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova - Dešťová kanalizace

Objekt:

1 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Vodovody a  
kanalizace Havlíčkův  
Brod, a.s.

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K.s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Jan Klement

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

896 166,53

|    |     |                     |                                                                                                 |    |         |          |            |                |
|----|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|------------|----------------|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                                 |    |         |          | 891 666,53 |                |
| D  | 1   | Zemní práce         |                                                                                                 |    |         |          | 475 316,00 |                |
| 1  | K   | 119001405           | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm                                                     | m  | 14,000  | 234,00   | 3 276,00   | CS ÚRS 2021 02 |
|    | W   |                     | "Stoka D"                                                                                       |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 5                                                                                               |    | 5,000   |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka E"                                                                                       |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 9                                                                                               |    | 9,000   |          |            |                |
|    | W   |                     | Součet                                                                                          |    | 14,000  |          |            |                |
| 2  | K   | 119001422           | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů                           | m  | 5,000   | 305,00   | 1 525,00   | CS ÚRS 2021 02 |
|    | W   |                     | "Stoka D"                                                                                       |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 3                                                                                               |    | 3,000   |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka E"                                                                                       |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 2                                                                                               |    | 2,000   |          |            |                |
|    | W   |                     | Součet                                                                                          |    | 5,000   |          |            |                |
| 3  | K   | 129001101           | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                    | m3 | 30,000  | 359,00   | 10 770,00  | CS ÚRS 2021 02 |
| 4  | K   | 132254204           | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3   | m3 | 46,001  | 350,00   | 16 100,35  | CS ÚRS 2022 02 |
|    | W   |                     | "Stoka D - úsek ŠD1-ŠD2"                                                                        |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 23,09*1,45                                                                                      |    | 33,481  |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka D - úsek ŠD2-ŠD5původní"                                                                 |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 49,1*2,3                                                                                        |    | 112,930 |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka E - úsek ŠD2-ŠD3"                                                                        |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 11,18*1,9                                                                                       |    | 21,242  |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka E - úsek ŠD3-ŠD4"                                                                        |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 25,2*1,75                                                                                       |    | 44,100  |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka E - úsek ŠD4-ŠD5"                                                                        |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 14,04*1,3                                                                                       |    | 18,252  |          |            |                |
|    | W   | Výkopy              | Mezisoučet                                                                                      |    | 230,005 |          |            |                |
|    | W   |                     | Výkopy*0,2                                                                                      |    | 46,001  |          |            |                |
| 5  | K   | 132354204           | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3  | m3 | 92,002  | 467,00   | 42 964,93  | CS ÚRS 2022 02 |
|    | W   |                     | Výkopy*0,4                                                                                      |    | 92,002  |          |            |                |
|    | W   |                     | Součet                                                                                          |    | 92,002  |          |            |                |
| 6  | K   | 132454204           | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3  | m3 | 69,002  | 850,00   | 58 651,70  | CS ÚRS 2022 02 |
|    | W   |                     | Výkopy*0,3                                                                                      |    | 69,002  |          |            |                |
|    | W   |                     | Součet                                                                                          |    | 69,002  |          |            |                |
| 7  | K   | 132554204           | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 | m3 | 23,001  | 1 050,00 | 24 151,05  | CS ÚRS 2022 02 |
|    | W   |                     | Výkopy*0,1                                                                                      |    | 23,001  |          |            |                |
|    | W   |                     | Součet                                                                                          |    | 23,001  |          |            |                |
| 8  | K   | 151101101           | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                       | m2 | 121,475 | 50,00    | 6 073,75   | CS ÚRS 2021 02 |
|    | P   |                     | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.           |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka D - úsek ŠD1-ŠD2"                                                                        |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 19,5*1,45                                                                                       |    | 28,275  |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka E - úsek ŠD2-ŠD3"                                                                        |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 13*1,9                                                                                          |    | 24,700  |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka E - úsek ŠD3-ŠD4"                                                                        |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 28*1,75                                                                                         |    | 49,000  |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka E - úsek ŠD4-ŠD5"                                                                        |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 15*1,3                                                                                          |    | 19,500  |          |            |                |
|    | W   | Pažení_2            | Součet                                                                                          |    | 121,475 |          |            |                |
| 9  | K   | 151101102           | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                | m2 | 108,008 | 92,00    | 9 936,74   | CS ÚRS 2022 02 |
|    | P   |                     | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.           |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | "Stoka D - úsek ŠD2-ŠD5původní"                                                                 |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | 46,96*2,3                                                                                       |    | 108,008 |          |            |                |
|    | W   | Pažení_4            | Součet                                                                                          |    | 108,008 |          |            |                |
| 10 | K   | 151101111           | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                                    | m2 | 121,475 | 30,00    | 3 644,25   | CS ÚRS 2021 02 |
|    | P   |                     | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.           |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | Pažení_2                                                                                        |    | 121,475 |          |            |                |
|    | W   |                     | Součet                                                                                          |    | 121,475 |          |            |                |
| 11 | K   | 151101112           | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m                             | m2 | 108,008 | 46,00    | 4 968,37   | CS ÚRS 2022 02 |
|    | P   |                     | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.           |    |         |          |            |                |
|    | W   |                     | Pažení_4                                                                                        |    | 108,008 |          |            |                |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 108,008  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 162251102R00 | Vodorovné přemístění šterkodrtě a kameniva těženeho po staveništi                                                                                                                              | m3  | 217,150  | 35,00        | 7 600,25          |                 |
|    | W   |              | Lože+Obsyp+Zásyp                                                                                                                                                                               |     | 217,150  |              |                   |                 |
|    | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 217,150  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 162751117R00 | Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením na skládky dle předepsaného tvaru na vzdálenost dle volby zhotovitele | m3  | 230,005  | 246,00       | 56 581,23         |                 |
|    | W   |              | Výkopy                                                                                                                                                                                         |     | 230,005  |              |                   |                 |
|    | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 230,005  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 171201221    | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                | t   | 368,008  | 200,00       | 73 601,60         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | W   |              | 230,005*1,6 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |     | 368,008  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 174151101    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                                                                                                                                | m3  | 121,306  | 111,00       | 13 464,97         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | W   |              | "Stoka D - úsek ŠD1-ŠD2"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 23,09*(1,45-0,15-0,79)                                                                                                                                                                         |     | 11,776   |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka D - úsek ŠD2-ŠD5původní"                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 49,1*(2,3-0,15-0,79)                                                                                                                                                                           |     | 66,776   |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E - úsek ŠD2-ŠD3"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 11,18*(1,9-0,15-0,66)                                                                                                                                                                          |     | 12,186   |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E - úsek ŠD3-ŠD4"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 25,2*(1,75-0,15-0,66)                                                                                                                                                                          |     | 23,688   |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E - úsek ŠD4-ŠD5"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 14,04*(1,3-0,15-0,66)                                                                                                                                                                          |     | 6,880    |              |                   |                 |
|    | W   | Zásyp        | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 121,306  |              |                   |                 |
| 16 | M   | 58344197     | šterkodrt' frakce 0/63                                                                                                                                                                         | t   | 218,351  | 379,00       | 82 755,03         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | W   |              | 121,306*1,8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |     | 218,351  |              |                   |                 |
| 17 | K   | 175151101    | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m                                                                                                                               | m3  | 77,452   | 167,00       | 12 934,48         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Odečítám objem potrubí                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka D - úsek ŠD1-ŠD2"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | (23,09*0,79)-(PI*0,2*0,2*19,5)                                                                                                                                                                 |     | 15,791   |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka D - úsek ŠD2-ŠD5původní"                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | (49,1*0,79)-(PI*0,2*0,2*46,96)                                                                                                                                                                 |     | 32,888   |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E - úsek ŠD2-ŠD3"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | (11,18*0,66)-(PI*0,16*0,16*13)                                                                                                                                                                 |     | 6,333    |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E - úsek ŠD3-ŠD4"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | (25,2*0,66)-(PI*0,16*0,16*28)                                                                                                                                                                  |     | 14,380   |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E - úsek ŠD4-ŠD5"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | (14,04*0,66)-(PI*0,16*0,16*15)                                                                                                                                                                 |     | 8,060    |              |                   |                 |
|    | W   | Obsyp        | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 77,452   |              |                   |                 |
| 18 | M   | 58331351     | kamenivo těžené drobné frakce 0/4                                                                                                                                                              | t   | 154,904  | 299,00       | 46 316,30         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | W   |              | 77,452*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                     |     | 154,904  |              |                   |                 |
|    | D   | 2            | Zakládání                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 19 500,00         |                 |
| 19 | K   | 212751104    | Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace                                                                            | m   | 130,000  | 150,00       | 19 500,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Položka bude čerpána se souhlasem investora.                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                  |     |          |              | 12 122,60         |                 |
| 20 | K   | 359901111    | Vyčištění stok                                                                                                                                                                                 | m   | 123,700  | 29,00        | 3 587,30          | CS ÚRS 2022 02  |
| 21 | K   | 359901211    | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                                                                                                                             | m   | 123,700  | 69,00        | 8 535,30          | CS ÚRS 2022 02  |
|    | W   |              | "Stoka D"                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 67,7                                                                                                                                                                                           |     | 67,700   |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E"                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 56                                                                                                                                                                                             |     | 56,000   |              |                   |                 |
|    | W   |              | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 123,700  |              |                   |                 |
|    | D   | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                           |     |          |              | 18 864,44         |                 |
| 22 | K   | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho                                                                                                                                   | m3  | 18,392   | 945,00       | 17 380,44         | CS ÚRS 2021 02  |
|    | W   |              | "Stoka D - úsek ŠD1-ŠD2"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 23,09*0,15                                                                                                                                                                                     |     | 3,464    |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka D - úsek ŠD2-ŠD5původní"                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 49,1*0,15                                                                                                                                                                                      |     | 7,365    |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E - úsek ŠD2-ŠD3"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 11,18*0,15                                                                                                                                                                                     |     | 1,677    |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E - úsek ŠD3-ŠD4"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 25,2*0,15                                                                                                                                                                                      |     | 3,780    |              |                   |                 |
|    | W   |              | "Stoka E - úsek ŠD4-ŠD5"                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | W   |              | 14,04*0,15                                                                                                                                                                                     |     | 2,106    |              |                   |                 |
|    | W   | Lože         | Součet                                                                                                                                                                                         |     | 18,392   |              |                   |                 |
| 23 | K   | 452112112    | Osazení betonových prstenců nebo ráhů v do 100 mm                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 553,00       | 1 106,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 24 | M   | 59224010     | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 189,00       | 378,00            | CS ÚRS 2022 02  |
|    | D   | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 327 253,40        |                 |
| 25 | K   | 871370320    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300                                                                                                                | m   | 56,000   | 137,00       | 7 672,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 26 | M   | 28617040     | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12                                                                                                                                  | m   | 64,400   | 899,00       | 57 895,60         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | W   |              | 56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                      |     | 64,400   |              |                   |                 |
| 27 | K   | 871390320    | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400                                                                                                                | m   | 67,700   | 155,00       | 10 493,50         | CS ÚRS 2022 02  |
| 28 | M   | 28617041     | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12                                                                                                                                  | m   | 89,533   | 1 494,00     | 133 762,30        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | W   |              | 77,855*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                  |     | 89,533   |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29    | K   | 894211121R00   | Nutná oprava/úprava stávající šachty na konci stoky "D" po napojení potrubí stoky                                     | kus | 1,000    | 10 050,00    | 10 050,00         |                 |
| P     |     |                | Poznámka k položce:<br>Dodávka + nezbytný materiál                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 30    | K   | 894411131      | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30                   | kus | 2,000    | 11 400,00    | 22 800,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| 31    | M   | PFB.1121104    | Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS                                                                                        | kus | 1,000    | 1 957,00     | 1 957,00          |                 |
| 32    | M   | PFB.1121601    | Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17                                                                                     | kus | 1,000    | 3 497,00     | 3 497,00          |                 |
| 33    | M   | PFB.1122111    | Skrůž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12                                                                                  | kus | 1,000    | 1 485,00     | 1 485,00          |                 |
| 34    | M   | PFB.1122101    | Skrůž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12                                                                                  | kus | 2,000    | 1 062,00     | 2 124,00          |                 |
| 35    | M   | PFB.1131001G   | Dno výšky 800 mm přímé TBZ-Q.1 100/80 V max 50                                                                        | kus | 2,000    | 7 376,00     | 14 752,00         |                 |
| 36    | M   | PFB.0006002OZ  | Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000                                                          | kus | 2,000    | 331,00       | 662,00            |                 |
| 37    | K   | 894812325      | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné                                                    | kus | 3,000    | 5 000,00     | 15 000,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| 38    | M   | RF999900WR00   | Těsnění pro dno a spojku šachtové roury pro plastové šachty DN 600                                                    | kus | 3,000    | 331,00       | 993,00            |                 |
| 39    | M   | RF600000WR00   | Betonový roznášecí prstenec pro osazení litinového poklopu do šachet plastových DN 600                                | kus | 3,000    | 312,00       | 936,00            |                 |
| 40    | K   | 894812332      | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm                                 | kus | 2,000    | 6 500,00     | 13 000,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| 41    | K   | 894812333      | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm                                 | kus | 1,000    | 6 980,00     | 6 980,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 42    | K   | 894812339      | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury                                       | kus | 3,000    | 98,00        | 294,00            | CS ÚRS 2022 02  |
| 43    | K   | 899104112      | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600                                   | kus | 5,000    | 960,00       | 4 800,00          | CS ÚRS 2021 02  |
| 44    | M   | KSI.KDL71BNR00 | Kanalizační poklop litinový, rám litinový v.100mm, bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání, se zajištěním (pantem) | kus | 5,000    | 3 620,00     | 18 100,00         |                 |
| P     |     |                | Poznámka k položce:<br>Specifikace viz. projektová dokumentace.                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D 998 |     |                | Přesun hmot                                                                                                           |     |          |              | 38 610,09         |                 |
| 45    | K   | 998276101      | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                | t   | 45,158   | 855,00       | 38 610,09         | CS ÚRS 2022 02  |
| D PSV |     |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                   |     |          |              | 4 500,00          |                 |
| D 741 |     |                | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                         |     |          |              | 4 500,00          |                 |
| 46    | K   | 741375833R00   | Demontáž veřejného osvětlení venkovního na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti a následnou montáží zpět         | kus | 1,000    | 4 500,00     | 4 500,00          |                 |
| P     |     |                | Poznámka k položce:<br>Demontáž se zachováním funkčnosti a následná zpětná montáž                                     |     |          |              |                   |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova - Dešťová kanalizace

Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Chotěboř

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K.s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Projektant:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Jan Klement

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19.07.2023

IČ:

00267538

DIČ:

IČ:

25269445

DIČ:

CZ25269445

IČ:

48173002

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 500,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
113 500,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
23 835,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

137 335,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**uniMONT J.C.K.**  
Hradec 85  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445  
TEL/FAX: 569 722 038

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova - Dešťová kanalizace

Objekt:

### 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

19.07.2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Vodovody a  
kanalizace Havlíčkův  
Brod, a.s.

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K.s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Jan Klement

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**113 500,00**

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

**113 500,00**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chotěboř, ul. Rybní, Lazební, Slavičkova - Dešťová kanalizace

Objekt:

## 2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Vodovody a  
kanalizace Havlíčkův  
Brod, a.s.

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K.s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

Ing. Jan Klement

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

113 500,00

|   |    |                                  |                                                                                                                                      |        |       |           |            |  |
|---|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|--|
| D | D2 | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady |                                                                                                                                      |        |       |           | 113 500,00 |  |
| 1 | K  | X 1                              | Vytýčení stávajících inženýrských sítí                                                                                               | soub.  | 1,000 | 8 000,00  | 8 000,00   |  |
|   | P  |                                  | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.                                                |        |       |           |            |  |
| 2 | K  | X 10                             | Zvláštní užívání, povolení vstupů vč. poplatku                                                                                       | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00  |  |
|   | P  |                                  | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.                                                |        |       |           |            |  |
| 3 | K  | X 12                             | Fotodokumentace okolních staveb a zpevněných ploch před realizací a po realizaci                                                     | kpl    | 1,000 | 2 000,00  | 2 000,00   |  |
|   | P  |                                  | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.                                                |        |       |           |            |  |
| 4 | K  | X 2                              | DIO - Přechodné dopravní značení a zajištění objízdných tras                                                                         | soubor | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00   |  |
|   | P  |                                  | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.                                                |        |       |           |            |  |
| 5 | K  | X 3.2                            | Geodetické zaměření při provádění stavby                                                                                             | kpl    | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00  |  |
|   | P  |                                  | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.                                                |        |       |           |            |  |
| 6 | K  | X 4.1                            | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                     | kpl    | 1,000 | 2 000,00  | 2 000,00   |  |
| 7 | K  | X 5                              | Zařízení staveniště a zabezpečení stavby (stavební buňky, WC, zajištění pitné vody, oplocení výkopů a pracovišť, zábrany, lávky ...) | kpl    | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00  |  |
|   | P  |                                  | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.                                                |        |       |           |            |  |
| 8 | K  | X 8.1                            | Zkoušky hutnění zásypů rýhy                                                                                                          | ks     | 3,000 | 5 500,00  | 16 500,00  |  |
| 9 | K  | X 9.2                            | Inženýrská činnost (účast na jednání, dodání všech dokladů atd.)                                                                     | kpl    | 1,000 | 5 000,00  | 5 000,00   |  |
|   | P  |                                  | Poznámka k položce:<br>Koordinováno s dalšími investičními akcemi ve stejné lokalitě.                                                |        |       |           |            |  |



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230531  
Stavba: Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

KSO:  
Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:  
Datum: 19.07.2023

Zadavatel:  
Město Chotěboř

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 25269445  
DIČ: CZ25269445

Projektant:  
Ing. Stanislav Mastný

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 3 813 671,08 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 3 813 671,08 | 800 870,93   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 4 614 542,01 |

**uniMONT** s.r.o.  
Hradec 85  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445  
TEL/FAX: 569 722 038



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230531

**Stavba:** Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Místo: k.ú. Chotěboř

Datum:

19.07.2023

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Uchazeč: UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

| Kód                          | Popis                                               | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                                     | <b>3 813 671,08</b> | <b>4 614 542,01</b> |            |
| <b>SO 101</b>                | <b>Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři</b> | 3 813 671,08        | 4 614 542,01        | <b>STA</b> |
| SO 101.1                     | část uznatelné náklady                              | 3 194 559,24        | 3 865 416,68        | Soupis     |
| SO 101.2                     | část neuznatelné náklady                            | 619 111,84          | 749 125,33          | Soupis     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Objekt:

SO 101 - Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Soupis:

**SO 101.1 - část užitelné náklady**

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ:

25269445

DIČ:

CZ25269445

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Polozky a dílčí výměry položek vztahujících se k bouracím pracím (tloušťky vrstev, vykopávaný materiál) budou čerpany pouze po odsouhlasení objednatelem, dle skutečně zastíženého stavu, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů výkresů Koordinační situace, Podélného profilu, příčných a vzorových řezů.

**Cena bez DPH**

**3 194 559,24**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
3 194 559,24  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
670 857,44  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 865 416,68**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři  
**Objekt:** SO 101 - Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři  
**Soupis:** **SO 101.1 - část užitelné náklady**  
**Místo:** k.ú. Chotěboř  
**Zadavatel:** Město Chotěboř  
**Uchazeč:** UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

**Datum:** 19.07.2023  
**Projektant:** Ing. Stanislav Mastný  
**Zpracovatel:**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>3 194 559,24</b> |
| <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>                | <b>2 905 473,15</b> |
| 1 - Zemní práce                                 | 181 532,44          |
| 2 - Zakládání                                   | 82 373,69           |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 16 000,00           |
| 4 - Vodorovné konstrukce                        | 23 870,00           |
| 5 - Komunikace pozemní                          | 1 885 091,35        |
| 8 - Trubní vedení                               | 100 478,90          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 355 627,03          |
| 997 - Přesun sutě                               | 171 433,20          |
| 998 - Přesun hmot                               | 89 066,54           |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>                | <b>7 586,09</b>     |
| 761 - Konstrukce prosvětlovací                  | 7 586,09            |
| <b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>        | <b>281 500,00</b>   |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 70 000,00           |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 135 000,00          |
| VRN4 - Inženýrská činnost                       | 46 500,00           |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 30 000,00           |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři  
 Objekt: SO 101 - Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři  
 Soupis: SO 101.1 - část uzzatelné náklady

Místo: k.ú. Chotěboř  
 Zadavatel: Město Chotěboř  
 Uchazeč: UNIMONT J.C.K. S.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Datum: 19.07.2023  
 Projektant: Ing. Stanislav Masný  
 Zpracovatel:

| PČ                            | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |            |             |                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>3 194 559,24</b> |                 |
| D                             | HSV        |             | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 2 905 473,15        |                 |
| D                             | 1          |             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              | 181 532,44          |                 |
| 1                             | K          | 111251101   | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně                                                                                                                     | m2  | 15,000   | 47,00        | 705,00              | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenu strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1,5, při celkové ploše do 100 m2                                                                                  |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | P          |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | vč. likvidace dřevní hmoty                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Odstranění stávajících křovin a porostů zasahujících do průjezdného profilu" 15                                                                                                                                                          |     | 15,000   |              |                     |                 |
| 2                             | K          | 112101101   | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                             | kus | 2,000    | 159,00       | 318,00              | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvážněním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                           |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112101101</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | P          |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | vč. likvidace dřevní hmoty                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Kácení stromů D 200mm" 2                                                                                                                                                                                                                 |     | 2,000    |              |                     |                 |
| 3                             | K          | 112251101   | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 337,00       | 674,00              | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                    |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251101</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | P          |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | vč. likvidace dřevní hmoty                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Kácení stromů D 200mm - odstranění pařezů" 2                                                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                     |                 |
| 4                             | K          | 113106144   | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2                                                                                                                                                           | m2  | 105,000  | 24,00        | 2 520,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živic a s jakoukoliv výšní sdr strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106144</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávajícího dlažďového povrchu - dílba do 100mm (celk. tl. 400mm)" 95                                                                                                                                                          |     | 95,000   |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávajícího dlažďového povrchu - hloubka do 120 mm vč. lože (zámková dlažba, která bude nahrazena kamennou)" 10                                                                                                                |     | 10,000   |              |                     |                 |
| 5                             | K          | 113106161   | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně                                                                                                                                                                       | m2  | 26,000   | 75,00        | 1 950,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výšní sdr ručně z drobných kostek nebo odsedu s ložem z kameniva                                |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Rozebrání stávající kamenné vozovky pro opětovné vydláždění" 26                                                                                                                                                                          |     | 26,000   |              |                     |                 |
| 6                             | K          | 113107223   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                      | m2  | 155,000  | 55,00        | 8 525,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm             |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107223</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | P          |             | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | celkové plochy přes 200m2                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávajícího rozpadlého asfaltového povrchu - podklad cca 300mm (celk. tl. 400mm)" 60                                                                                                                                           |     | 60,000   |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávajícího dlažďového povrchu - podklad cca 300mm (celk. tl. 400mm)" 95                                                                                                                                                       |     | 95,000   |              |                     |                 |
| 7                             | K          | 113107224   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                      | m2  | 823,000  | 74,00        | 60 902,00           | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm             |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107224</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávajícího rozpadlého asfaltového povrchu - podklad cca 400mm (celk. tl. 500mm)" 629                                                                                                                                          |     | 629,000  |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávajícího nepevněného povrchu - hloubka 400 mm" 194                                                                                                                                                                          |     | 194,000  |              |                     |                 |
| 8                             | K          | 113107242   | Odstranění podkladu živčného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2                                                                                                                                                                  | m2  | 689,000  | 43,00        | 29 627,00           | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107242</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávajícího rozpadlého asfaltového povrchu - cca 100mm (celk. tl. 500mm)" 629                                                                                                                                                  |     | 629,000  |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávajícího rozpadlého asfaltového povrchu - cca 100mm (celk. tl. 400mm)" 60                                                                                                                                                   |     | 60,000   |              |                     |                 |
| 9                             | K          | 113202111   | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých                                                                                                                                                                                              | m   | 160,000  | 61,00        | 9 760,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku stojatých                                                                          |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávající (přev.) betonové obruby" 160                                                                                                                                                                                         |     | 160,000  |              |                     |                 |
| 10                            | K          | 113202111.1 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků kamenných stojatých                                                                                                                                                                                    | m   | 9,000    | 61,00        | 549,00              | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníku kamenných stojatých                                                                |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111.1</a>                                                                                                             |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Vybourání stávající kamenné obruby - zapuštěné" 9                                                                                                                                                                                        |     | 9,000    |              |                     |                 |
| 11                            | K          | 114203202   | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty                                                                                                                                                                                 | m3  | 2,000    | 601,00       | 1 202,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozu, rovinanin a soustředovacích staveb od malty                                                                                                      |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Očištění kamenné stávající zidky pro opětovné vyzdění" 12,5*0,4*0,4                                                                                                                                                                      |     | 2,000    |              |                     |                 |
| 12                            | K          | 121151103   | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                                                                                                                               | m2  | 58,000   | 51,00        | 2 958,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm                                                                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Sejmutí stávající nekalitní ornice pro založení nového trávníku tl. 150 mm" 58                                                                                                                                                           |     | 58,000   |              |                     |                 |
| 13                            | K          | 132251102   | Hloubení rýh nezapážených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                                                                     | m3  | 21,440   | 704,00       | 15 093,76           | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Hloubení nezapážených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepeaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Výkop pro trativo (400 mm x 400 mm)" 134*0,4*0,4                                                                                                                                                                                         |     | 21,440   |              |                     |                 |
| 14                            | K          | 162651112   | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                    | m3  | 30,140   | 171,00       | 5 153,94            | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m               |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Sejmutí stávající nekalitní ornice pro založení nového trávníku tl. 150 mm" 58*0,15                                                                                                                                                      |     | 8,700    |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Výkop pro trativo (400 mm x 400 mm)" 134*0,4*0,4                                                                                                                                                                                         |     | 21,440   |              |                     |                 |
| 15                            | K          | 171201231   | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                 | t   | 54,252   | 290,00       | 15 733,08           | CS ÚRS 2023 01  |
|                               | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařaditelného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a>                                                                                                                 |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Sejmutí stávající nekalitní ornice pro založení nového trávníku tl. 150 mm" 58*0,15                                                                                                                                                      |     | 8,700    |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | "Výkop pro trativo (400 mm x 400 mm)" 134*0,4*0,4                                                                                                                                                                                         |     | 21,440   |              |                     |                 |
|                               | VV         |             | 30,14*1,8 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                               |     | 54,252   |              |                     |                 |



| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | K          | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                           | m3 | 30,140    | 19,00        | 572,66            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Sejmutí stávající nekvalitní ornice pro založení nového trávníku tl. 150 mm" 58*0,15                                                                                                  |    | 8,700     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Výkop pro trativod (400 mm x 400 mm)" 134*0,4*0,4                                                                                                                                     |    | 21,440    |              |                   |                 |
| 17 | K          | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                                        | m2 | 1 149,500 | 22,00        | 25 289,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Úprava pláně vytvořením výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Ostatní"                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "zhutnění pláně všech pojižděných / pochozích ploch na požadovanou hodnotu" 1045*1,1                                                                                                   |    | 1 149,500 |              |                   |                 |
|    | D          | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                              |    |           |              | 82 373,69         |                 |
| 18 | K          | 211971121 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m                                                                                       | m2 | 281,400   | 40,00        | 11 256,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Odvodnění"                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Trativod DN 150 mm - opláštění" 134*2,1                                                                                                                                               |    | 281,400   |              |                   |                 |
| 19 | M          | 69311081  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                                               | m2 | 323,610   | 32,60        | 10 549,69         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 281,4*1,15 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                            |    | 323,610   |              |                   |                 |
| 20 | K          | 212752412 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby                                                               | m  | 134,000   | 452,00       | 60 568,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752412</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vč. napojení / vyústění                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Odvodnění"                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Trativod DN 150 mm vč. lože a obsypu" 134                                                                                                                                             |    | 134,000   |              |                   |                 |
|    | D          | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                          |    |           |              | 16 000,00         |                 |
| 21 | K          | 311213124 | Zdivo z nepravdivých kamenů na maltu objem jednoho kamene přes 0,02 m3 š spáry přes 20 do 50 mm                                                                                        | m3 | 2,000     | 8 000,00     | 16 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Zdivo nadzákladové z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravdivých kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm                    |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311213124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311213124</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Opětovné vyzdění zidky s použitím stávajících kamenů, příp. vč. doplnění chybějících" 12,5*0,4*0,4                                                                                    |    | 2,000     |              |                   |                 |
|    | D          | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                   |    |           |              | 23 870,00         |                 |
| 22 | K          | 451317777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm                                                                                       | m2 | 62,000    | 235,00       | 14 570,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová pojižděná vozovka z konstrukce pro rampu - drobné kamenné kostky uložené do betonového lože - navýšení na tl. SC" 9                                                              |    | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Žlab dlaždový z drobných kamenných kostek uložených do betonového lože - navýšení na tl. SC" 53                                                                                       |    | 53,000    |              |                   |                 |
| 23 | K          | 451319777 | Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu                                                                                                                        | m2 | 310,000   | 30,00        | 9 300,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451319777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451319777</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vč. rozšíření                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová pojižděná vozovka z konstrukce pro rampu - drobné kamenné kostky uložené do betonového lože - navýšení na tl. SC" 9*5                                                            |    | 45,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Žlab dlaždový z drobných kamenných kostek uložených do betonového lože - navýšení na tl. SC" 53*5                                                                                     |    | 265,000   |              |                   |                 |
|    | D          | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                     |    |           |              | 1 885 091,35      |                 |
| 24 | K          | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                                                                                                  | m2 | 389,550   | 161,00       | 62 717,55         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Výměra vč. příp. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 5%                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Zpevněná plocha + sjezdy" 362                                                                                                                                                         |    | 362,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nepojižděný chodník" 6,5                                                                                                                                                              |    | 6,500     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Signální a varovné pásy" 1,5                                                                                                                                                          |    | 1,500     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Lemování signálních a varovných pásů" 1                                                                                                                                               |    | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 371*1,05 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                              |    | 389,550   |              |                   |                 |
| 25 | K          | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                                                                                                  | m2 | 628,100   | 211,00       | 132 529,10        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Výměra vč. příp. rozšíření podkladních vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnání spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 10%                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová pojižděná vozovka" 509                                                                                                                                                           |    | 509,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová pojižděná vozovka z konstrukce pro rampu" 9                                                                                                                                      |    | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Žlab dlaždový" 53                                                                                                                                                                     |    | 53,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 571*1,1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                               |    | 628,100   |              |                   |                 |
| 26 | K          | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                                                                                                         | m2 | 364,500   | 287,00       | 104 611,50        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vč. případného prostupu vrstvou SC z ŠD dle TP 170 pro zachování odvodnění                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Zpevněná plocha + sjezdy" 362                                                                                                                                                         |    | 362,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Signální a varovné pásy" 1,5                                                                                                                                                          |    | 1,500     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Lemování signálních a varovných pásů" 1                                                                                                                                               |    | 1,000     |              |                   |                 |
| 27 | K          | 567132111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm                                                                                                                         | m2 | 518,000   | 374,00       | 193 732,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567132111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567132111</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | vč. případného prostupu vrstvou SC z ŠD dle TP 170 pro zachování odvodnění                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová pojižděná vozovka" 509                                                                                                                                                           |    | 509,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová pojižděná vozovka z konstrukce pro rampu" 9                                                                                                                                      |    | 9,000     |              |                   |                 |
| 28 | K          | 571908111 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm                                                                                                                               | m2 | 5,000     | 535,00       | 2 675,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571908111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571908111</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Kačírek tl. 150 mm (do 200 mm)" 5                                                                                                                                                     |    | 5,000     |              |                   |                 |
| 29 | K          | 591211111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                                                                                                         | m2 | 535,000   | 700,00       | 374 500,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajici                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | lože z kameniva těženého tl 40 mm                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Předláždění stávající vozovky ze stávajících kamenných kostek s doplněním lože (vějířovité dlaždění)" 26                                                                              |    | 26,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová pojižděná vozovka z drobných kamenných kostek (vějířovité dlaždění)" 509                                                                                                         |    | 509,000   |              |                   |                 |
| 30 | K          | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm                                                                                                                               | m2 | 62,000    | 690,00       | 42 780,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajici                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111</a>                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | lože z betonu tl 40 mm                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Nová pojižděná vozovka z konstrukce pro rampu - drobné kamenné kostky uložené do betonového lože" 9                                                                                   |    | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "Žlab dlaždový z drobných kamenných kostek uložených do betonového lože" 53                                                                                                            |    | 53,000    |              |                   |                 |
| 31 | M          | 58381007  | kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                               | m2 | 582,420   | 733,00       | 426 913,86        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>barva dle požadavku památkové péče MěÚ Chotěboř                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová pojižděná vozovka z drobných kamenných kostek (vějířovitě dláždění)" 509                                                                                                                                                                        |     | 509,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová pojižděná vozovka z konstrukce pro rampu - drobné kamenné kostky uložené do betonového lože" 9                                                                                                                                                  |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Žlab dlážděný z drobných kamenných kostek uložených do betonového lože" 53                                                                                                                                                                           |     | 53,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 571*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                            |     | 582,420  |              |                   |                 |
| 32 | K          | 593111131   | Chodník ze zámkových dlaždic z pryže tl 43 mm černá kladená do šterkopiskového lože tl 40 mm                                                                                                                                                          | m2  | 1,500    | 1 819,00     | 2 728,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Kryt komunikací pro pěší z recyklované pryže ze zámkových dlaždic, velikosti 200x165 mm kladených do šterkopiskového lože tl. do 40 mm volně černých                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/593111131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/593111131</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>barva dle požadavku památkové péče MěÚ Chotěboř                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Signální a varovné pásy - konglomerovaný kámen" 1,5                                                                                                                                                                                                  |     | 1,500    |              |                   |                 |
| 33 | K          | 594611112   | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože ze šterkopisku                                                                                                                                                                        | m2  | 378,500  | 790,00       | 299 015,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Kladení dlažby z lomového kamene lomafsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, s provedením lože tl. 50 mm ze šterkopisku                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594611112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594611112</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>lože z kameniva leštěného tl 40 mm                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nepojižděný chodník - dláždění z kamenných odseků tl. 60 mm" 6,5                                                                                                                                                                                     |     | 6,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Zpevněná plocha + sjezdy - kamenné odseky tl. 80 mm" 362                                                                                                                                                                                             |     | 362,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Přeláždění stávající zámkové dlažby kamennými odseky tl. 80 mm s doplněním lože" 10                                                                                                                                                                  |     | 10,000   |              |                   |                 |
| 34 | M          | 58381007.0  | Kamenné odseky tl. 60mm (hnědá mozaika)                                                                                                                                                                                                               | m2  | 6,630    | 612,00       | 4 057,56          |                 |
|    | PP         |             | Kamenné odseky tl. 60mm (hnědá mozaika)                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>barva dle požadavku památkové péče MěÚ Chotěboř                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nepojižděný chodník - dláždění z kamenných odseků tl. 60 mm" 6,5                                                                                                                                                                                     |     | 6,500    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 6,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                            |     | 6,630    |              |                   |                 |
| 35 | M          | 58381007.1  | Kamenné odseky tl. 80mm (hnědá mozaika)                                                                                                                                                                                                               | m2  | 379,440  | 612,00       | 232 217,28        |                 |
|    | PP         |             | Kamenné odseky tl. 80mm (hnědá mozaika)                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>barva dle požadavku památkové péče MěÚ Chotěboř                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Zpevněná plocha + sjezdy - kamenné odseky tl. 80 mm" 362                                                                                                                                                                                             |     | 362,000  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Přeláždění stávající zámkové dlažby kamennými odseky tl. 80 mm s doplněním lože" 10                                                                                                                                                                  |     | 10,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 372*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                            |     | 379,440  |              |                   |                 |
| 36 | K          | 596811311   | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2                                                                                                                                                                  | m2  | 1,000    | 434,00       | 434,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací s komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811311</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Lemování signálních a varovných pásů z žulových desek s hladkým povrchem" 1                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 37 | M          | 58384653    | deska dlažební leštěná formátovaná mramor tl 60mm                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,030    | 6 000,00     | 6 180,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | deska dlažební leštěná formátovaná mramor tl 60mm                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                              |     | 1,030    |              |                   |                 |
|    | D          | 8           | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 100 478,90        |                 |
| 38 | K          | 871310330-1 | Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150                                                                                                                                                                                           | m   | 13,100   | 139,00       | 1 820,90          |                 |
|    | PP         |             | Kanalizační přípojka z potrubí hladkého plnostěnného DN 150 včetně provedení výkopu, pískového lože, obsypu, hutněního zássypu a odvozu přebytečného výkopku a jeho likvidace                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová přípojka uliční vpusti 6ks - pvc DN 150" 9,6                                                                                                                                                                                                    |     | 9,600    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová přípojka odvodňovacího žlabu 1ks - pvc DN 150" 3,5                                                                                                                                                                                              |     | 3,500    |              |                   |                 |
| 39 | K          | 877315261   | Montáž dvorní vpusti z tvrdého PVC-systém KG DN 160                                                                                                                                                                                                   | kus | 14,000   | 221,00       | 3 094,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 160                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315261">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315261</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>vč. likvidace puvodních                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Výměna stávajících gajgrů za nové" 14                                                                                                                                                                                                                |     | 14,000   |              |                   |                 |
| 40 | M          | 56231166    | vtok DN 160 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou                                                                                                                                                                  | kus | 14,000   | 2 860,00     | 40 040,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | vtok DN 160 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 41 | K          | 877375122-2 | Napojení přípojky na stávající kanalizační řád                                                                                                                                                                                                        | kus | 6,000    | 354,00       | 2 124,00          |                 |
|    | PP         |             | Napojení přípojky na stávající kanalizační řád                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>čerpáno v návaznosti na koordinaci výstavby dešťové kanalizace                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová UV - napojení na stáv. řád dešťové kanalizace" 6                                                                                                                                                                                                |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 42 | K          | 895941311-1 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců                                                                                                                                                                                                  | kus | 6,000    | 1 250,00     | 7 500,00          |                 |
|    | PP         |             | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová UV - kompletní vč. podkladních vrstev a zemních prací" 6                                                                                                                                                                                        |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 43 | M          | 592238500-1 | sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše                                                                                                                                                                                                | kus | 6,000    | 5 275,00     | 31 650,00         |                 |
|    | PP         |             | sestava dílců kompletní uliční vpusti vč. mříže a koše                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 44 | K          | 899331111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                                                                                 | kus | 7,000    | 950,00       | 6 650,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>nebo snížením                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Výšková rektifikace stávajících poklopů" 7                                                                                                                                                                                                           |     | 7,000    |              |                   |                 |
| 45 | K          | 899431111   | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu                                                                                                                                                    | kus | 10,000   | 760,00       | 7 600,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>nebo snížením                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Výšková rektifikace stávajících gajgrů" 4                                                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Výšková rektifikace stávajících povrchových znaků inženýrských sítí" 6                                                                                                                                                                               |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 355 627,03        |                 |
| 46 | K          | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                            | m   | 8,000    | 263,00       | 2 104,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová silniční betonová obruba ABO 2-15 - oblouková R=3,0 m, převýšená" 4                                                                                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová silniční betonová obruba ABO 2-15 - přímá, převýšená" 4                                                                                                                                                                                         |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 47 | M          | 59217031    | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                             | m   | 4,080    | 176,00       | 718,08            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                              |     | 4,080    |              |                   |                 |
| 48 | M          | 59217026.1  | obrubník betonový silniční obloukový 150x250mm                                                                                                                                                                                                        | m   | 4,080    | 326,00       | 1 330,08          |                 |
|    | PP         |             | obrubník betonový silniční obloukový 150x250mm                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                              |     | 4,080    |              |                   |                 |
| 49 | K          | 916241213   | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční operou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                        | m   | 242,600  | 600,00       | 145 560,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Zpětné osazení kamenné obruby - zapuštěné" 9                                                                                                                                                                                                         |     | 9,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová kamenná obruba KS3 (kamenný krajník) - zapuštěná" 145,3                                                                                                                                                                                         |     | 145,300  |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová kamenná obruba KS3 (kamenný krajník) - převýšená" 79,5                                                                                                                                                                                          |     | 79,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová kamenná obruba G3 (parková) - zapuštěná" 6,0                                                                                                                                                                                                    |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová kamenná obruba KS3 (kamenný krajník) - oblouková R=0,75, převýšená" 1,2                                                                                                                                                                         |     | 1,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nová kamenná obruba KS3 (kamenný krajník) - oblouková R=3,0, převýšená" 1,6                                                                                                                                                                          |     | 1,600    |              |                   |                 |
| 50 | M          | 58380220    | krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm                                                                                                                                                                                                    | m   | 6,120    | 744,00       | 4 553,28          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |             | <i>Poznámka k položce:</i><br>rozměr 110/200mm                                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 6,0                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 6,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                              |     | 6,120    |              |                   |                 |
| 51 | M          | 58380001    | krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm                                                                                                                                                                                                     | m   | 232,152  | 744,00       | 172 721,09        | CS ÚRS 2023 01  |



| PČ | Typ        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |             | krajín kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 145,3+79,5+1,2+1,6                                                                                                                                                                                                                                             |     | 227,600   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 227,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                   |     | 232,152   |              |                   |                 |
| 52 | K          | 919732211   | Stýčná spára napojení nového živiničného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                                                                           | m   | 22,000    | 97,00        | 2 134,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Stýčná pracovní spára při napojení nového živiničného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                              |     | 22,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Profiznuti spár a vylití asfaltovou závlukou" 22                                                                                                                                                                                                              |     |           |              |                   |                 |
| 53 | K          | 919735112   | Řezání stávajícího živiničného krytu hl přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                                      | m   | 10,000    | 83,00        | 830,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Řezání stávajícího živiničného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Řezání asfaltu" 10                                                                                                                                                                                                                                            |     | 10,000    |              |                   |                 |
| 54 | K          | 935113211   | Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                                                                                                                                                                                         | m   | 1,900     | 185,00       | 351,50            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového žlabu do 200 mm                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113211</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 1,900     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Odvodňovací žlab - betonový žlab s litinovou mříží š. 200 mm (vč. napojení na přípojku)" 1,9                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 55 | M          | 56241037.1  | Žlab odvodňovací betonový proo zatížení D400 š. 200mm včetně mříže, ukončení a výústění                                                                                                                                                                        | m   | 2,000     | 4 650,00     | 9 300,00          |                 |
|    | PP         |             | Žlab odvodňovací betonový proo zatížení D400 š. 200mm včetně mříže, ukončení a výústění                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
| 56 | K          | 961043111-1 | Bourání uličních vpustí kompletních                                                                                                                                                                                                                            | kus | 6,000     | 2 032,00     | 12 192,00         |                 |
|    | PP         |             | Bourání uličních vpustí kompletních                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Vybourání uličních vpustí kompletních, vč. mříže nebo poklopu" 6                                                                                                                                                                                              |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 57 | K          | 962022491   | Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3                                                                                                                                                                                                         | m3  | 2,000     | 1 360,00     | 2 720,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3                                                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962022491</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Rozebrání stávající kamenné zdičky" 12,5*0,4*0,4                                                                                                                                                                                                              |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 58 | K          | 979024443   | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních                                                                                                                                                                                                           | m   | 9,000     | 37,00        | 333,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních     |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979024443</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                    |     | 9,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Očištění stávající kamenné obruby - zapuštěné po opětovné položení" 9                                                                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
| 59 | K          | 979071121   | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým                                                                                                                                                                                    | m2  | 26,000    | 30,00        | 780,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979071121</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                    |     | 26,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Očištění stávající kamenné dlažby po opětovné vydláždění" 26                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | D          | 997         | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              | 171 433,20        |                 |
| 60 | K          | 997221551   | Vodorovná doprava sutí ze sypekých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                           | t   | 545,520   | 45,00        | 24 548,40         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypekých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                         |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |             | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | skládka / recyklační středisko s poplatkem za uložení                                                                                                                                                                                                          |     | 545,520   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "zemina, kamenivo, podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu sutě)" 68,2+477,32                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
| 61 | K          | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypekých materiálů                                                                                                                                                                                              | t   | 2 182,080 | 11,00        | 24 002,88         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |             | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | celkem do 5km                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 545,520   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "zemina, kamenivo, podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu sutě)" 68,2+477,32                                                                                                                                                                                  |     | 2 182,080 |              |                   |                 |
|    | VV         |             | 545,52*4 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 62 | K          | 997221561   | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                            | t   | 215,280   | 50,00        | 10 764,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |             | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | skládka investora, bez poplatku za uložení                                                                                                                                                                                                                     |     | 63,700    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "vybourané betonové dlažby, obruby, vpusti (dle výkazu sutě)" 27,3+32,8+3,6                                                                                                                                                                                    |     | 151,580   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "vybouraná žlice (dle výkazu sutě)" 151,58                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 63 | K          | 997221569   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů                                                                                                                                                                                               | t   | 215,280   | 14,00        | 3 013,92          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |             | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | celkem do 2km                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 63,700    |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "vybourané betonové dlažby, obruby, vpusti (dle výkazu sutě)" 27,3+32,8+3,6                                                                                                                                                                                    |     | 151,580   |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "vybouraná žlice (dle výkazu sutě)" 151,58                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 64 | K          | 997221873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                      | t   | 545,520   | 200,00       | 109 104,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "zemina, kamenivo, podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu sutě)" 68,2+477,32                                                                                                                                                                                  |     | 545,520   |              |                   |                 |
|    | D          | 998         | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              | 89 066,54         |                 |
| 65 | K          | 998223011   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažďeným                                                                                                                                                                                                          | t   | 449,831   | 198,00       | 89 066,54         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | D          | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              | 7 586,09          |                 |
|    | D          | 761         | Konstrukce prosvětlovací                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 7 586,09          |                 |
| 66 | K          | 761661021   | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl přes 0,60 do 1,0 m š do 1,0 m                                                                                                                                                                                | kus | 1,000     | 1 037,00     | 1 037,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojtky (proti vyloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky do 1,0 m                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/761661021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/761661021</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,000     |              |                   |                 |
|    | VV         |             | "Anglický dvorek - 1000 x 1000 x 400 mm" 1                                                                                                                                                                                                                     |     |           |              |                   |                 |
| 67 | M          | 56245292    | světlík sklepní (anglický dvorek) pojízdný včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený skleněnými vlákný rošt mřížkový 1000x1000x400mm                                                                                                                          | kus | 1,000     | 6 530,00     | 6 530,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | světlík sklepní (anglický dvorek) pojízdný včetně odvodňovacího prvku plast vyztužený skleněným vlákný rošt mřížkový 1000x1000x400mm                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 68 | K          | 998761101   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                          | t   | 0,023     | 830,00       | 19,09             | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998761101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998761101</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | D          | VRN         | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |              | 281 500,00        |                 |
|    | D          | VRN1        | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                                                                       |     |           |              | 70 000,00         |                 |
| 69 | K          | 013244000   | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000     | 20 000,00    | 20 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Dokumentace pro provádění stavby                                                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |             | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | RDS                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |              |                   |                 |
| 70 | K          | 013254000   | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000     | 20 000,00    | 20 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |             | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | DSPS                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
| 71 | K          | 013274000   | Pasportizace objektu před započítím prací                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000     | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Pasportizace objektu před započítím prací                                                                                                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274000</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
| 72 | K          | 013284000   | Pasportizace objektu po provedení prací                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,000     | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |             | Pasportizace objektu po provedení prací                                                                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | Online PSC |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013284000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013284000</a>                                                                                                                                      |     |           |              |                   |                 |
|    | P          |             | Poznámka k poloze:                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |              |                   |                 |
|    | VV         |             | vč. vyhodnocení                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | VRN3       |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 135 000,00        |                 |
| 73 | K          | 030001000 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,000    | 100 000,00   | 100 000,00        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>vč. zajištění BOZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 74 | K          | 034203000 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 20 000,00    | 20 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034203000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Zajištění přístupu obyvatel do domů během rekonstrukce (zajištění výkopu, lávky, pásky, informační tabule ap.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 75 | K          | 034303000 | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Dopravní značení na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>položka zahrnuje:<br>- vypracování návrhu DIO, projednání s DO, zajištění DIR<br>- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti<br>- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky<br>- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO |     |          |              |                   |                 |
| D  | VRN4       |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              | 46 500,00         |                 |
| 76 | K          | 043134000 | Zkoušky zatěžovací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 3,000    | 5 500,00     | 16 500,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Zkoušky zatěžovací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043134000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043134000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| 77 | K          | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049103000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049103000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |           | Poznámka k položce:<br>Zks ručně kopaných sond pro ověření polohy sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| D  | VRN7       |           | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              | 30 000,00         |                 |
| 78 | K          | 073002000 | Ztižený pohyb vozidel v centrech měst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |           | Ztižený pohyb vozidel v centrech měst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/073002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/073002000</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Objekt:

SO 101 - Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Soupis:

**SO 101.2 - část neuznatelné náklady**

KSO:

Místo: k.ú. Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 19.07.2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ:

DIČ: CZ25269445

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Položky a dílčí výměry položek vztahujících se k bouracím pracím (tloušťky vrstev, vykopávaný materiál) budou cerpany pouze po odsouhlasení objednatelem, dle skutečně zastíženého stavu, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI! Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly digitálně odečteny z DWG souborů výkresů Koordinační situace, Podélného profilu, příčných a vodorovných řezů.

|                         |                    |                  |                    |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                    |                  | <b>619 111,84</b>  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně          |
|                         | 619 111,84<br>0,00 | 21,00%<br>15,00% | 130 013,49<br>0,00 |
| <b>Cena s DPH</b>       |                    |                  | <b>749 125,33</b>  |

v CZK

**uniMONT** s.r.o.  
Hradec 85  
584 01 Ledeč nad Sázavou  
IČ: 25269445 DIČ: CZ25269445  
TEL/FAX: 569 722 038

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Objekt:

SO 101 - Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Soupis:

**SO 101.2 - část neuznatelné náklady**

Místo:

k.ú. Chotěboř

Datum:

19.07.2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Ing. Stanislav Mastný

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>                    | <b>619 111,84</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                       | 589 111,84        |
| 1 - Zemní práce                                 | 53 108,62         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce               | 82 486,80         |
| 5 - Komunikace pozemní                          | 188 454,24        |
| 8 - Trubní vedení                               | 10 117,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání         | 235 330,60        |
| 997 - Přesun sutě                               | 1 340,96          |
| 998 - Přesun hmot                               | 18 273,62         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 30 000,00         |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 30 000,00         |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Objekt:

SO 101 - Modernizace komunikace ul. Rybní v Chotěboři

Soupis:

SO 101.2 - část neuznatelné náklady

Místo:

k.ú. Chotěboř

Datum:

19.07.2023

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Ing. Stanislav Masný

Uchazeč:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledec nad Sázavou

Zpracovatel:

| PČ                     | Typ        | Kód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 619 111,84        |                 |
| D                      | HSV        | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 589 111,84        |                 |
| D                      | 1          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 53 108,62         |                 |
| 1                      | K          | 113107324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2                                                                                                                                                                           | m2 | 8,000    | 129,00       | 1 032,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | Odstranění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107324</a>   |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Odtěžení stávajícího nepevněného povrchu do hloubky 350 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 8,000        |                   |                 |
| 2                      | K          | 121151103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně                                                                                                                                                                                                 | m2 | 126,000  | 51,00        | 6 426,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103</a>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC | <i>Poznámka k položce:</i><br>s odvozem na skládku - malé množství                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | P          | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Sejmutí stávající ornice tl. 150 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 1" 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 61,000       |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 65,000       |                   |                 |
| 3                      | K          | 122251101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                                                           | m3 | 11,900   | 209,00       | 2 487,10          | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251101</a>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Odtěžení stávající zeminy do hloubky cca 100 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 1" 31*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 3,100        |                   |                 |
|                        | VV         | "Odtěžení stávající zeminy do hloubky cca 200 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 44*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 8,800        |                   |                 |
| 4                      | K          | 132251101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                                                                                                                                                       | m3 | 2,800    | 884,00       | 2 475,20          | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101</a>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Hloubení rýhy pro palisády š. cca 400 mm hl. cca 350 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 20*0,4*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 2,800        |                   |                 |
| 5                      | K          | 162651112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                                                      | m3 | 33,600   | 172,00       | 5 779,20          | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651112</a> |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Sejmutí stávající ornice tl. 150 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 1" 61*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 9,150        |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 65*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 9,750        |                   |                 |
|                        | VV         | "Odtěžení stávající zeminy do hloubky cca 100 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 1" 31*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 3,100        |                   |                 |
|                        | VV         | "Odtěžení stávající zeminy do hloubky cca 200 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 44*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 8,800        |                   |                 |
|                        | VV         | "Hloubení rýhy pro palisády š. cca 400 mm hl. cca 350 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 20*0,4*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 2,800        |                   |                 |
|                        | VV         | 33,6*1,8 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 60,480       |                   |                 |
| 6                      | K          | 171201231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                                                  | t  | 60,480   | 290,00       | 17 539,20         | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC | "Bourací a přípravné práce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Sejmutí stávající ornice tl. 150 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 1" 61*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 9,150        |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 65*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 9,750        |                   |                 |
|                        | VV         | "Odtěžení stávající zeminy do hloubky cca 100 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 1" 31*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 3,100        |                   |                 |
|                        | VV         | "Odtěžení stávající zeminy do hloubky cca 200 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 44*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 8,800        |                   |                 |
|                        | VV         | "Hloubení rýhy pro palisády š. cca 400 mm hl. cca 350 mm"                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 20*0,4*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 2,800        |                   |                 |
|                        | VV         | 33,6*1,8 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 60,480       |                   |                 |
| 7                      | K          | 181351003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                                                                                                                                   | m2 | 62,000   | 78,00        | 4 836,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003</a>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC | "Ostatní - komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Ohumusování tl. 150mm" 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 62,000       |                   |                 |
| 8                      | M          | 10364101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                                          | t  | 16,740   | 602,00       | 10 077,48         | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | P          | <i>Poznámka k položce:</i><br>pořízení materiálu vč. dopravy                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Ostatní - komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Ohumusování tl. 150mm" 62*0,15*1,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 16,740       |                   |                 |
| 9                      | K          | 181411131-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodatkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm | m2 | 62,000   | 19,00        | 1 178,00          |                 |
|                        | PP         | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodatkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Ostatní - komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Zatrávňování ohumusovaných ploch" 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 62,000       |                   |                 |
| 10                     | M          | 00572420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                                                                           | kg | 1,860    | 174,00       | 323,64            | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | osivo směs travní parková okrasná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Ostatní - komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Zatrávňování ohumusovaných ploch" 62*0,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 1,860        |                   |                 |
| 11                     | K          | 181951111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně                                                                                                                                                                             | m2 | 68,200   | 14,00        | 954,80            | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951111</a>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC | "Ostatní - komunikace"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Ohumusování tl. 150mm - příprava plochy" 62*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 68,200       |                   |                 |
| D                      | 3          | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 82 486,80         |                 |
| 12                     | K          | 339921132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m                                                                                                                                                                       | m  | 18,000   | 627,00       | 11 286,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP         | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/339921132</a>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | Online PSC | <i>Poznámka k položce:</i><br>kamenné palisády                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | P          | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Kamenná palisáda 500 x 100 x 100 - vetknutá do betonového základového pasu"                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 16,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 16,100       |                   |                 |
|                        | VV         | "Kamenná palisáda 800 x 100 x 100 - vetknutá do betonového základového pasu"                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Pěší propojení 2" 1,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          | 1,900        |                   |                 |
| 13                     | M          | 58380220.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kamenná palisáda 100/100mm                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 95,700   | 744,00       | 71 200,80         |                 |
|                        | PP         | kamenná palisáda 100/100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                        | VV         | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |            | "Kamenná palisáda 500 x 100 x 100 - vetknutá do betonového základového pasu"                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 16,1*10*0,5                                                                                                                                                                                                                        |     | 80,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Kamenná palisáda 800 x 100 x 100 - vetknutá do betonového základového pasu"                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 1,9*10*0,8                                                                                                                                                                                                                         |     | 15,200   |              |                   |                 |
|    | D          | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 188 454,24        |                 |
| 14 | K          | 564851011  | Podklad ze šterkodité ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                                                                                                                                                                   | m2  | 81,795   | 185,00       | 15 132,08         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Podklad ze šterkodité ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>Výměra vč. příp. rozšíření podkladních vrstev pod obrubky, rezervy na vyrovnaní spádu komunikace a na příp. nerovnost podkladu celkem 5%.                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Signální a varovné pásy - konglomerovaný kámen, kamenné dlažby, případně z imitace kamene"                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 1,2                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 1,2                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nepojizdný chodník - dláždění z kamenných odseků tl. 60 mm"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 31                                                                                                                                                                                                                                 |     | 31,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 43                                                                                                                                                                                                                                 |     | 43,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Lemování signálních a varovných pásů - hladká žulová deska š. 250 mm"                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 0,75                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,750    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 0,75                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,750    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 77,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                          |     | 81,795   |              |                   |                 |
| 15 | K          | 564861011  | Podklad ze šterkodité ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm                                                                                                                                                                                                   | m2  | 4,500    | 238,00       | 1 071,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Podklad ze šterkodité ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861011</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Rozšíření asfaltové vozovky"                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 4,5                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 16 | K          | 565145101  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m                                                                                                                                                                  | m2  | 4,500    | 461,00       | 2 074,50          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145101</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Rozšíření asfaltové vozovky"                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 4,5                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 17 | K          | 567122111  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                                                                                                                                                                        | m2  | 82,400   | 287,00       | 23 648,80         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>vč. případného prostupu vrstvou SC z ŠD dle TP 170 pro zachování odvodnění                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Signální a varovné pásy - konglomerovaný kámen, kamenné dlažby, případně z imitace kamene"                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 1,2                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 1,2                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nepojizdný chodník - dláždění z kamenných odseků tl. 60 mm"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 31                                                                                                                                                                                                                                 |     | 31,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 43                                                                                                                                                                                                                                 |     | 43,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Lemování signálních a varovných pásů - hladká žulová deska š. 250 mm"                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 0,75                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,750    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 0,75                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,750    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Rozšíření asfaltové vozovky"                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 4,5                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 18 | K          | 571908111  | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm                                                                                                                                                                                              | m2  | 49,000   | 535,00       | 26 215,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571908111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571908111</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Kačírky tl. 200 mm"                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 27                                                                                                                                                                                                                                 |     | 27,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 22                                                                                                                                                                                                                                 |     | 22,000   |              |                   |                 |
| 19 | K          | 573191111  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                                                                                                                           | m2  | 4,500    | 23,00        | 103,50            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Rozšíření asfaltové vozovky"                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 4,5                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 20 | K          | 573231107  | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                                    | m2  | 4,500    | 14,00        | 63,00             | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Rozšíření asfaltové vozovky"                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 4,5                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 21 | K          | 577134211  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                                                       | m2  | 4,500    | 268,00       | 1 206,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134211</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Rozšíření asfaltové vozovky"                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 4,5                                                                                                                                                                                                                                |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 22 | K          | 593111131  | Chodník ze zámkových dlaždic z pryže tl 43 mm černá kladená do šterkopiskového lože tl 40 mm                                                                                                                                                          | m2  | 2,400    | 1 819,00     | 4 365,60          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Kryt komunikací pro pěší z recyklované pryže ze zámkových dlaždic, velikosti 200x165 mm kladených do šterkopiskového lože tl. do 40 mm volně černých                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/593111131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/593111131</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>barva dle požadavku památkové péče MěÚ Chotěboř                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Signální a varovné pásy - konglomerovaný kámen, kamenné dlažby, případně z imitace kamene"                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 1,2                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,200    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 1,2                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,200    |              |                   |                 |
| 23 | K          | 594611112  | Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože ze šterkopisku                                                                                                                                                                        | m2  | 74,000   | 790,00       | 58 460,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Kladení dlažby z lomového kamene lomásky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plochu tl. do 100 mm, s provedením lože tl. 50 mm ze šterkopisku                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594611112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594611112</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>lože z kameniva těženého tl 40 mm                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nepojizdný chodník - dláždění z kamenných odseků tl. 60 mm"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 31                                                                                                                                                                                                                                 |     | 31,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 43                                                                                                                                                                                                                                 |     | 43,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 74*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                            |     | 75,480   |              |                   |                 |
| 24 | M          | 58381007.0 | Kamenné odseky tl. 60mm (hnědá mozaika)                                                                                                                                                                                                               | m2  | 75,480   | 612,00       | 46 193,76         |                 |
|    | PP         |            | Kamenné odseky tl. 60mm (hnědá mozaika)                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>barva dle požadavku památkové péče MěÚ Chotěboř                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nepojizdný chodník - dláždění z kamenných odseků tl. 60 mm"                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 31                                                                                                                                                                                                                                 |     | 31,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 43                                                                                                                                                                                                                                 |     | 43,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 74*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                            |     | 75,480   |              |                   |                 |
| 25 | K          | 596811311  | Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2                                                                                                                                                                  | m2  | 1,500    | 434,00       | 651,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596811311</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Lemování signálních a varovných pásů - hladká žulová deska š. 250 mm"                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 0,75                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,750    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 0,75                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,750    |              |                   |                 |
| 26 | M          | 58384653   | deska dlažební leštěná formátovaná mramor tl 60mm                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,545    | 6 000,00     | 9 270,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | deska dlažební leštěná formátovaná mramor tl 60mm                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 1,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                                           |     | 1,545    |              |                   |                 |
|    | D          | 8          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | 10 117,00         |                 |
| 27 | K          | 899231111  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                                                                                                                                   | kus | 1,000    | 2 125,00     | 2 125,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111</a>                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:<br>nebo snížením                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Odvodnění"                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |            | "Výškové rektifikace stávající UV"                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 1                                                                                                                                                                                            |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 28 | K          | 899331111  | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                                           | kus | 4,000    | 1 998,00     | 7 992,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | nebo snížením                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Odvodnění"                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Výšková rektifikace stávajících poklopů"                                                                                                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 2                                                                                                                                                                                            |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 2                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                             |     |          |              | 235 330,60        |                 |
| 29 | K          | 911111111  | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                                                                                                                                        | m   | 33,700   | 157,00       | 5 290,90          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911111111</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Zábradlí výšky 1,1 m - 3 trubkové zábradlí s vodící tyčí (barva matná šedá)"                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 16,0                                                                                                                                                                                         |     | 16,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 3,3+14,4                                                                                                                                                                                     |     | 17,700   |              |                   |                 |
| 30 | M          | 74910605.1 | Zábradlí výšky 1,1 m - 3 trubkové zábradlí s vodící tyčí (barva matná šedá)                                                                                                                                     | kus | 33,700   | 1 850,00     | 62 345,00         |                 |
|    | PP         |            | Zábradlí výšky 1,1 m - 3 trubkové zábradlí s vodící tyčí (barva matná šedá)                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |            |            | vč. PKO                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 31 | K          | 914111111  | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolách                                                                                                                            | kus | 4,000    | 225,00       | 900,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolách                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce - komunikace"                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Montáž sejmutých SDZ IP4b+E12 na nový sloupek" 1+1                                                                                                                                                             |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nová SDZ IZ8a na stávající sloupek" 1                                                                                                                                                                          |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nová SDZ IZ8b na nový sloupek" 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 32 | M          | 40445651   | informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm                                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 2 920,00     | 5 840,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8 1000x1000mm                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 33 | K          | 914511112  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm                                                                                                                           | kus | 2,000    | 846,00       | 1 692,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511112</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce - komunikace"                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Montáž sejmutých SDZ IP4b+E12 na nový sloupek" 1                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nová SDZ IZ8b na nový sloupek" 1                                                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 34 | M          | 40445225   | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                    | kus | 2,000    | 667,00       | 1 334,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 35 | K          | 916241213  | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                  | m   | 112,500  | 600,00       | 67 500,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Obruba - žulový krajník G3"                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 57,5                                                                                                                                                                                         |     | 57,500   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 55,0                                                                                                                                                                                         |     | 55,000   |              |                   |                 |
| 36 | M          | 58380220   | krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm                                                                                                                                                              | m   | 114,750  | 744,00       | 85 374,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 57,5+55,0                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 112,5+1,02 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                   |     | 112,500  |              |                   |                 |
|    | VV         |            |                                                                                                                                                                                                                 |     | 114,750  |              |                   |                 |
| 37 | K          | 919726122  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                                                                                                              | m2  | 56,350   | 62,00        | 3 493,70          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Separční geotextilie proti prorůstání pod kačírky tl. 200 mm"                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 27                                                                                                                                                                                           |     | 27,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 22                                                                                                                                                                                           |     | 22,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 491,15 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                       |     | 56,350   |              |                   |                 |
| 38 | K          | 919732211  | Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                              | m   | 15,000   | 97,00        | 1 455,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spár |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Nové konstrukce"                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Prořiznutí spár a vyřízení asfaltovou záplavkou"                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 1" 3                                                                                                                                                                                            |     | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Pěší propojení 2" 12                                                                                                                                                                                           |     | 12,000   |              |                   |                 |
| 39 | K          | 966006211  | Odstranění svíslých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 53,00        | 106,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Odstranění (demontáž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Bourací a přípravné práce - komunikace"                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "Demontáž stávající SDZ IP4b+E12" 1+1                                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 997        | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 1 340,96          |                 |
| 40 | K          | 997221551  | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                             | t   | 4,640    | 45,00        | 208,80            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | skládka / recyklační středisko s poplatkem za uložení                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "zemina, kamenivo, podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu sutě)" 4,64                                                                                                                                          |     | 4,640    |              |                   |                 |
| 41 | K          | 997221559  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                                                                                                | t   | 18,560   | 11,00        | 204,16            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | celkem do 5km                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "zemina, kamenivo, podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu sutě)" 4,64                                                                                                                                          |     | 4,640    |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 4,64*4 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                       |     | 18,560   |              |                   |                 |
| 42 | K          | 997221873  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                      | t   | 4,640    | 200,00       | 928,00            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | "zemina, kamenivo, podkladní nestmelené vrstvy (dle výkazu sutě)" 4,64                                                                                                                                          |     | 4,640    |              |                   |                 |
|    | D          | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 18 273,62         |                 |
| 43 | K          | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým                                                                                                                                                           | t   | 92,291   | 198,00       | 18 273,62         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | VRN        | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 30 000,00         |                 |
|    | D          | VRN1       | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                                                                                                                                                        |     |          |              | 30 000,00         |                 |
| 44 | K          | 012203000  | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                           | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Geodetické práce při provádění stavby                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |            |            | vyřízení stavebních úprav                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 45 | K          | 012303000  | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP         |            | Geodetické práce po výstavbě                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000</a>                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | P          |            | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    |            |            | zaměření skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |