

Doplnění zadávací dokumentace č. 2

Dotaz uchazeče č. 1 ze dne 17.04.2024

Dobrý den,

Chtěli bychom upozornit, že kromě výtahu který jste doplnili chybí v soupisu i retenčka

Nádrž je umístěna v suterénu objektu (m.č. 0.08) – viz stavební část projektu. Je to celoplastová svařovaná jímka ze sendvičových panelů z PP o celkových vnitřních rozměrech š.3,36 x dl.3,97 x hl.1,15 m. Akumulační prostor má objem 9,19 m³ a retenční objem bude 4,85 m³. Nádrž bude opatřena bezpečnostním přepadem (přípojka DP4). Výškové umístění přepadu zajistí stálý akumulací a retenční prostor. Na horní úrovni akumulacího prostoru bude na odbočce "T" (DN125/125) osazen regulační prvek (tzv. škrticí otvor) pro zajištění maximálního odtoku 0,5 l/s z prostoru retence, který se bude zaplňovat v případě plného akumulacího prostoru a přívalového deště. V nádrži bude osazeno kalové čerpadlo s ovládáním, to bude napojeno na výtlačné nerezové potrubí DN80 ukončené na fasádě objektu bajonetovým uzávěrem. To umožní odběr dešťové vody z jímky k dalšímu využití. Navrhuje se se využití vody pro zalévání městské zeleně. Dále se zvažuje, že by se dešťová voda mohla využít pro splachování toalet v rámci domu č.p. 55 - technická proveditelnost bude předmětem dalšího stupně PD.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1

Zadavatel kontrolou zadávací zjistil, že soupis prací a dodávek vč. výkazu výměr požadovaných k ocenění zakázky neobsahuje následující položku:

259	K	7212_001	D+M kompletní atyp. retenční nádrže, vč. dopravy, mtž specializovanou firmou, tlak. zkoušky, stupadel, vstupu, nátokových i výtokových armatur, napojení na kanalizaci, apod. vše dle specifikace v PD D6.1.08	soub.	1,000		0,00
-----	---	----------	--	-------	-------	--	------

Položka byla doplněna v části SO701 do oddílu 721 Zdravotechnika – vnitřní kanalizace pod č. 259.

Nový soupis prací a dodávek je zveřejněn na profilu zadavatele.

Zadavatel zároveň mění předpokládanou hodnotu zakázky. Ta nově činí částku 60.282.407,48 Kč bez DPH.

Dotazy uchazeče č. 2 ze dne 18.04.2024

Dobrý den,


posílám vyjádření výrobců:

k pol. D13A,B a 14 výrobce JAP - skrytou zárubeň Aktivně 25/15 s požární odolností nevyrábíme. Požárně odolná je pouze v provedení 40/00 PP, tedy otevírání k sobě.

k pol D15 výrobce DPO dveří SAPELI zasíláme - ale tento úkos nelze udělat první důvod je moc malý úhel min je 60stupnu a druhá věc je že nedokážeme udělat protipožární úkos viz příloha

Můžeme nahradit typ zárubně a je možné upravit úkos DPO dveří?

Děkuji

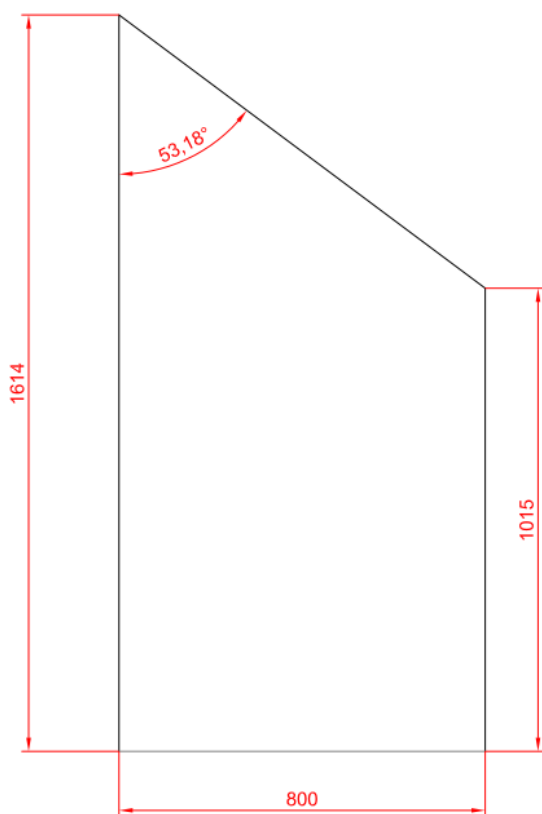

Odpověď zadavatele na dotazy uchazeče č. 2

Dveře D13a,b – Použití jiného výrobku než je uveden jako referenční v ZD, resp. PD, je zcela v pořádku a patří k běžné praxi stavebních dodávek. Podstatné není splnit přesně ref. výrobek, ale splnit parametry dané ZD, resp. PD. Zpracovatel PD považuje navrhovaný ref. výr. JAP Active 40/00 za přijatelný.

Dveře D14 – Použití jiného výrobku, než je uveden jako referenční v ZD, resp. PD, je zcela v pořádku a patří k běžné praxi stavebních zakázek. Podstatné není splnit přesně ref. výrobek, ale splnit parametry dané ZD, resp. PD. Ve smyslu otázky zadavatel připouští dodávku dveří D14 jako levé i jako pravé – na dispoziční řešení to nemá zásadní vliv – zásadní je slícování dveřního křídla se stěnou, a to ze strany m.č. 2.05. Zpracovatel PD považuje navrhovaný ref. výr. JAP Active 40/00 za přijatelný.

Dveře D15 – Zadavatel požaduje u těchto dveří zachovat základní parametry (otevírání, konstrukce, materiál, barvy, povrchy, PO atd.) a jejich polohu v rámci dispozice ve 3.n.p. - tj. pod šikmou střechou. Zároveň zadavatel požaduje zachování průchozí šířky min. 800 mm. Výšku je nutno dodat co největší s tím, že nižší i vyšší uvedená výšky v ZD, resp. PD, je orientační (dle sklonu střechy) a je možné upravit dle možností dodavatele = velikost úkosu lze upravit.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu k podání nabídek **do 27.05.2024 do 9:00 hodin**.