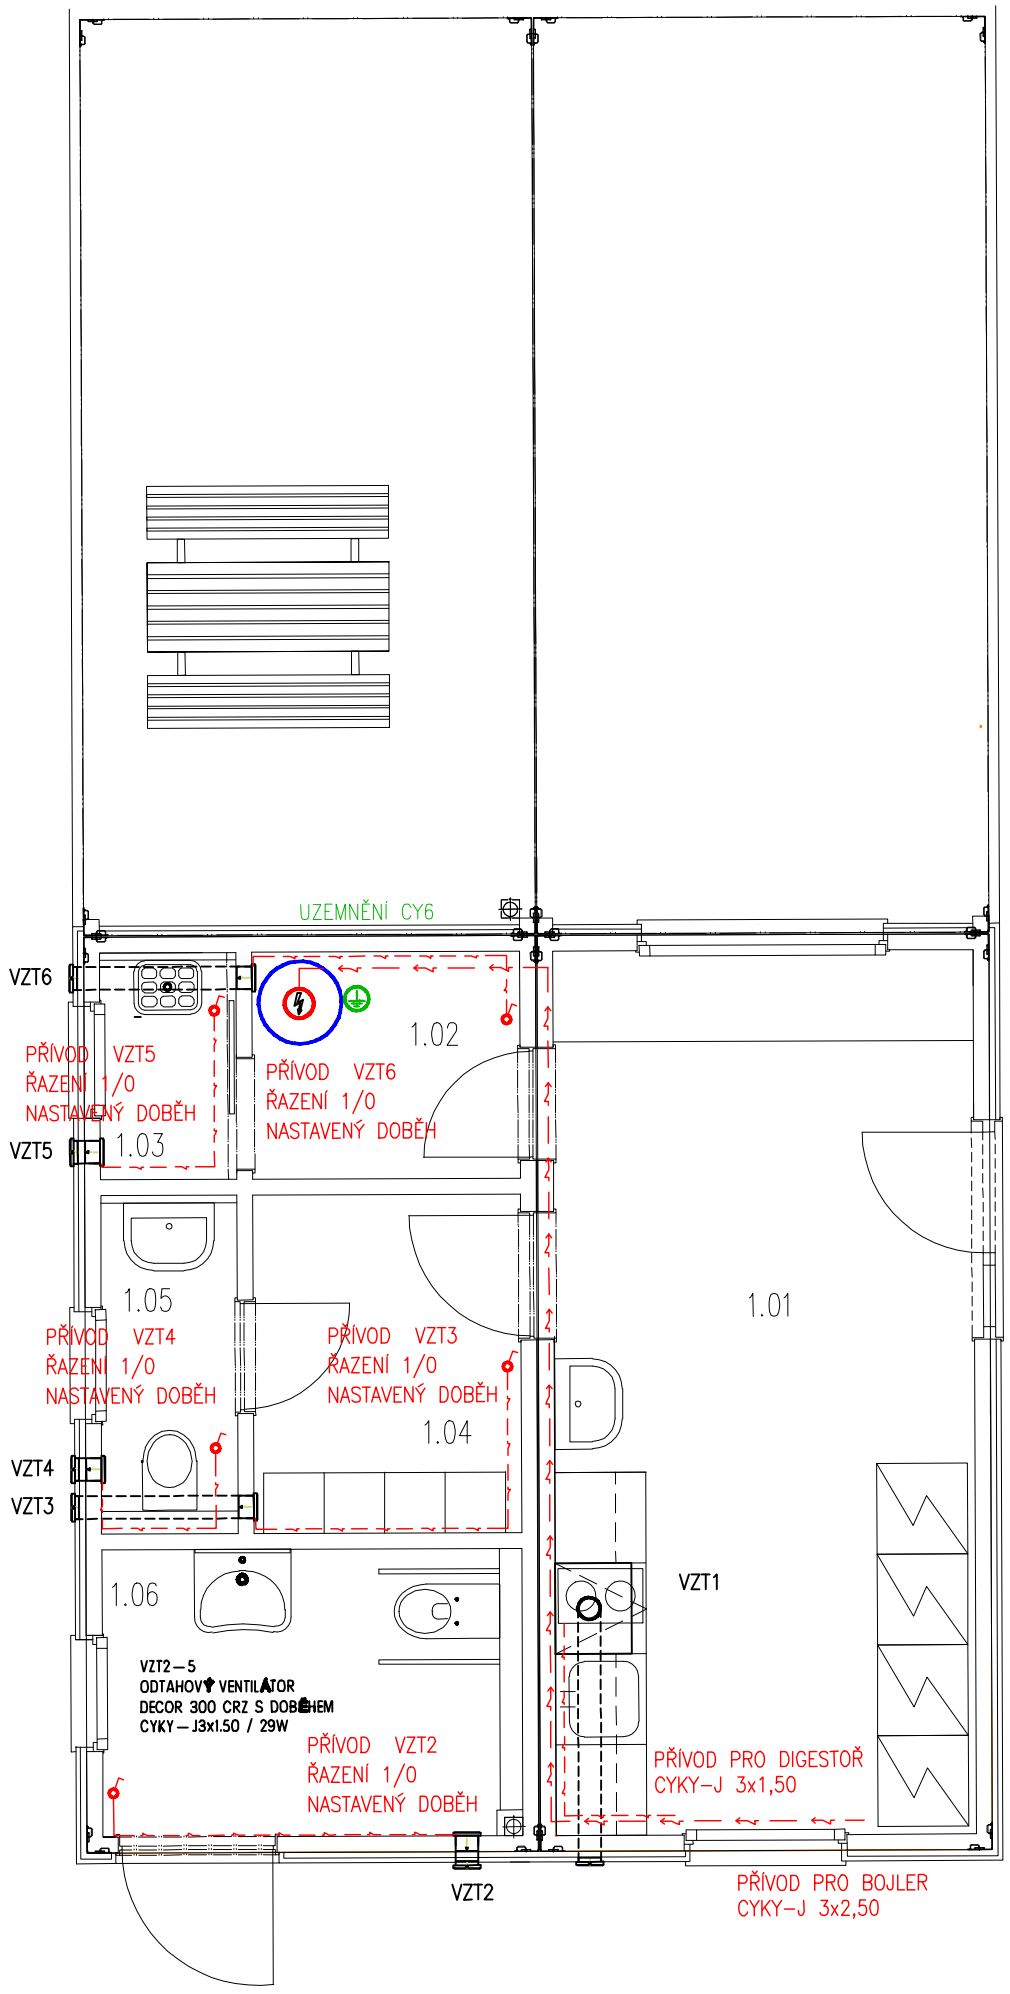

PRO ODVĚTRÁVÁNÍ MÍSTNOSTÍ č. 1.02, 1.03, 1.04, 1.05 A 1.06
BUDE ODTAHOVÝMI AXIÁLNÍMI VENTILÁTORY S VESTAVĚNÝM DOBĚHEM 1–30min.
SPOUŠTĚNÍ BUDE SPÍNAČEM UMÍSTĚNÝM U VSTUPU DO MÍSTNOSTI VEDLE SPÍNAČE OSVĚTLENÍ.
SPÍNAČ PRO VZT ODVĚTRÁVÁNÍ BUDE V PROVEDENÍ 1/0 (BEZ ARETACE) NASTAVENÍ DOBĚHU
DLE VYUŽÍVÁNÍ A PROVOZU DANÉ MÍSTNOSTI
V MÍSTNOSTI č.1.01 BUDE NAD SPORÁKEM (OHŘÍVACÍ DESKOU) OSAZENA DIGESTOŘ
S ODTAHOVÝM VENTILÁTOREM A LED OSVĚTLENÍM.

V MÍSTNOSTI 1.02 BUDE OSAZEN BOJLER 160l PRO OHŘEV TEPLÉ VODY.
SOUČÁSTÍ BOJLERU BUDE ELEKTRICKÁ TOPNÁ SPIRÁLA 2,2kW
PŘÍVODNÍ KABEL BUDE ZAPOJEN V ROZVADĚČI NN. SOUČASNĚ S PŘÍVODNÍM VEDENÍM K BOJLERU
BUDE VEDEN I UZEMŇOVACÍ VODIČ PRO UZEMNĚNÍ BOJLERU A KOVOVÝCH (OCELOVÝCH) SOUČÁSTÍ.

INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ IČO: 00267538			PROJEKTANT: **Jiří TOMAN-Projektim** **STRAČENSKÁ 614, ŠTĚTÍ 411 08** **IČ: 627 74 271**
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
J. TOMAN	J. TOMAN	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ
AKCE LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ			DOKUMENTACE: DSP MĚŘÍTKO: 1:50 DATUM: 07/2022
OBSAH PŘÍLOHY SO–02 – KIOSEK ČÁST VZT			ČÍSLO KOPIE: ČÍSLO PŘÍLOHY: SO–02.2

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU