
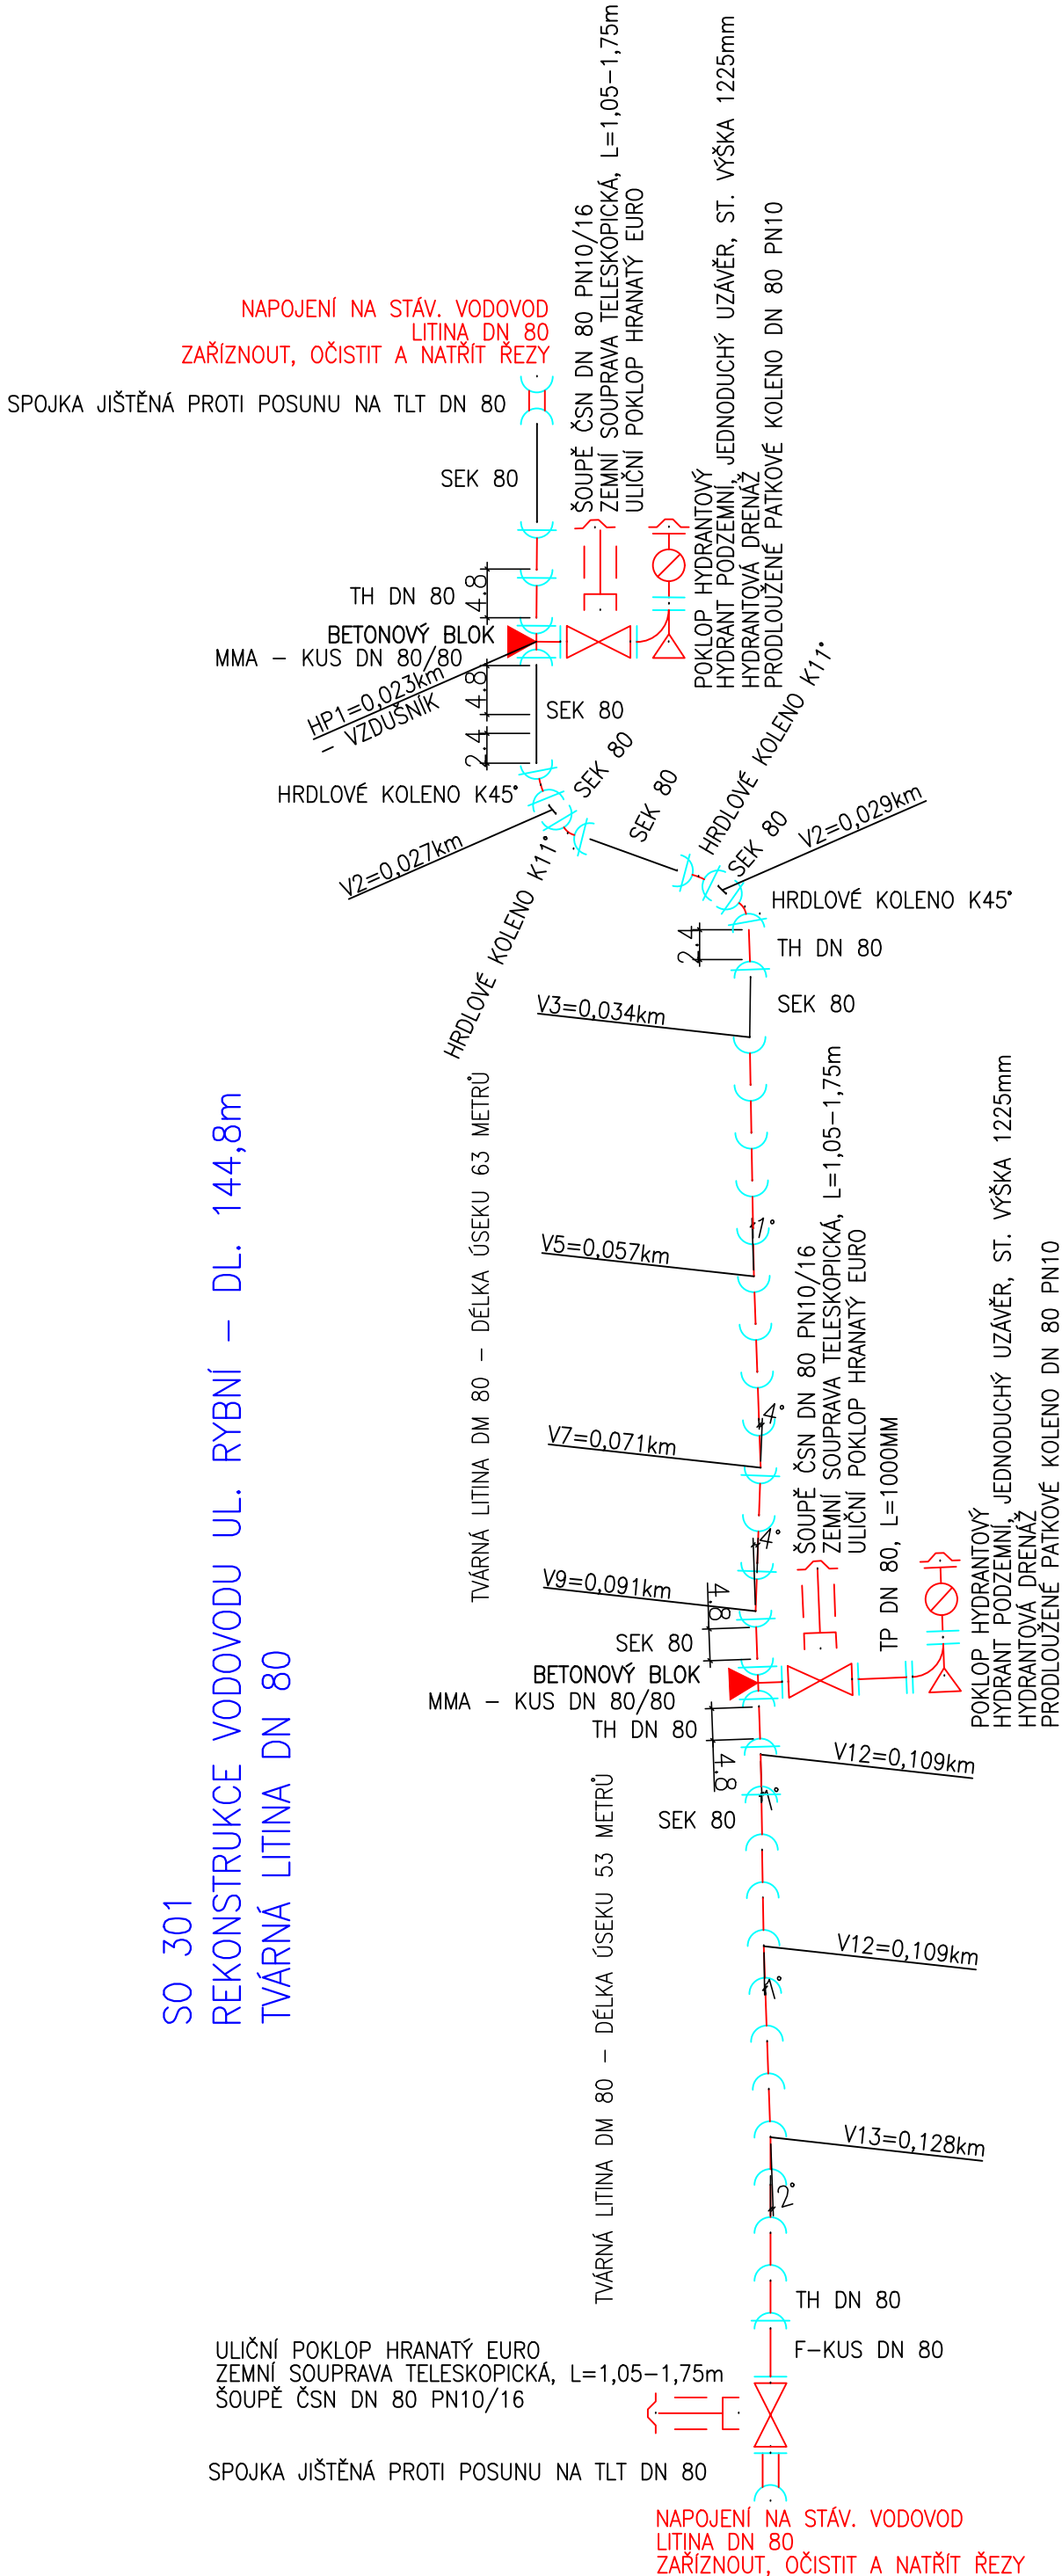
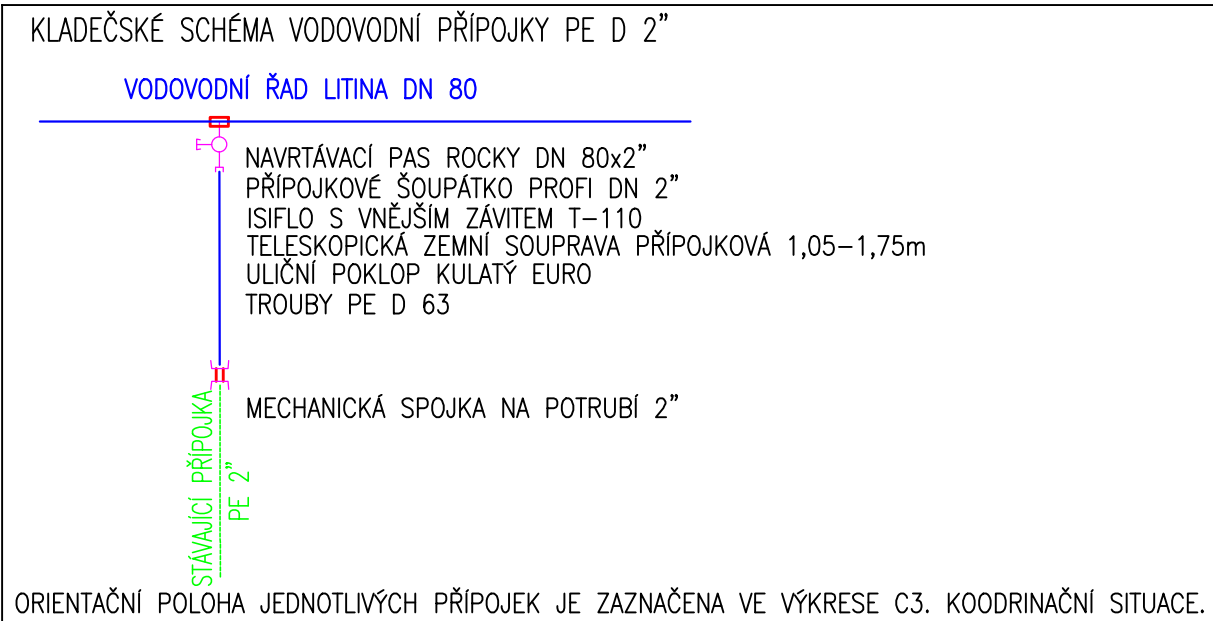


KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVODU
(bez měřítka)

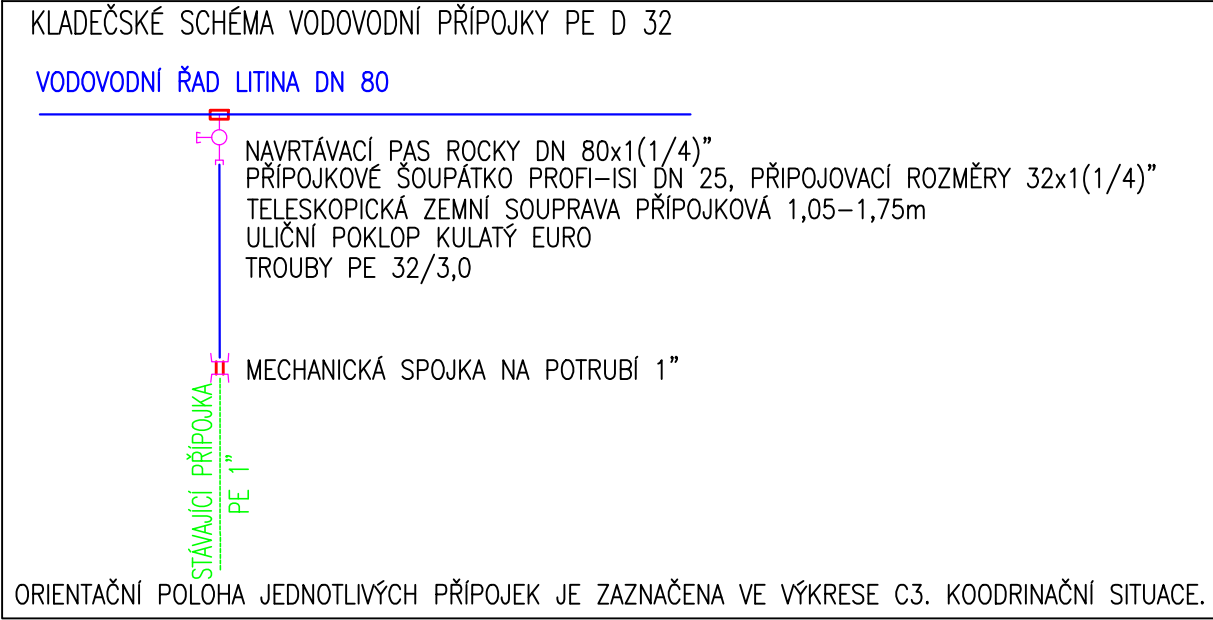

Popis materiálu	mn.	m.j.
POTRUBÍ		
TH DN 80	26	ks
TP DN 80, L=1000MM	1	ks
ZÁMKOVÉ SPOJE DN 80	20	ks
TVAROVKY		
F-KUS DN 80	1	ks
HRDLOVÉ KOLENO K11°	2	ks
HRDLOVÉ KOLENO K45°	2	ks
MMA – KUS DN 80/80	2	ks
PRODLOUŽENÉ PATKOVÉ KOLENO DN 80 PN10	2	ks
SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU NA TLT DN 80	2	ks
ARMATURY		
HYDRANT PODZEMNÍ, JEDNODUCHÝ UZÁVĚR, ST. VÝŠKA 1225mm	2	ks
POKLOP HYDRANTOVÝ	2	ks
ULIČNÍ POKLOP HRANATÝ EURO	3	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ, L=1,05–1,75m	3	ks
ŠOUPĚ ČSN DN 80 PN10/16	3	ks
JINÉ		
BARVA OPRAVNÁ MODRÁ – BALENÍ 1 KG	2	ks
BETONOVÉ DLAŽDICE 300X300X50	6	ks
HYDRANTOVÁ DRENÁŽ	2	ks
KOTEVNÍ BLOK 300x300x300mm, BETON C 16/20	2	ks
KRYCÍ PÁSKA MODRÁ – VODA	220	m
MEZIPŘÍRUBOVÉ TĚSNĚNÍ S VÝZTUHOU DN 80	8	ks
NEZEROVÝ ŠROUB A2 M16/80 VČETNĚ PODLOŽKY A MATKY	64	ks
PASTA MAZACÍ	2	kg
SIGNALIZAČNÍ VODIČ CY 6MM2	220	m
PŘÍPOJKY		
ISIFLO S VNĚJŠÍM ZÁVITEM T-110, DN 2"	2	ks
MECHANICKÁ SPOJKA NA POTRUBÍ PE 1"	12	ks
MECHANICKÁ SPOJKA NA POTRUBÍ PE 2"	2	ks
NAVRTÁVACÍ PAS ROCKY DN 80x1(1/4)"	12	ks
NAVRTÁVACÍ PAS ROCKY DN 80x2"	2	ks
PE D 32/3,0 (PE 100RC, SDR 11)	100	m
PE D 63	6	m
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFI DN 2"	2	ks
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFI-ISI DN 25, PŘÍP. ROZMĚRY 32X5/4"	12	ks
TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ 1,05–1,75M	14	ks
ULIČNÍ POKLOP KULATÝ EURO	14	ks

POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ:

- K.Ú.: CHOTĚBOŘ [652831]
- OBEC: CHOTĚBOŘ [568759]

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv.

Zodp. projektant: ING. JANÁČEK MICHAL		
Vypracoval: ING. KLEMENT JAN		
Investor: VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s. ŽIŽKOVA 832, 58001 HAVLÍČKŮV BROD		
Akce:	Zak.číslo:	0012022
CHOTĚBOŘ, UL.RYBNÍ, LAZEBNÍ, SLAVÍČKOVA REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE	Stupeň:	DUR+DSP
	Datum:	01/2022
	Formát:	6 x A4
Obsah:	Měřítko:	Č.výkresu: D4.
KLADĚČSKÉ SCHÉMA VODOVODU		

Paré č.: