


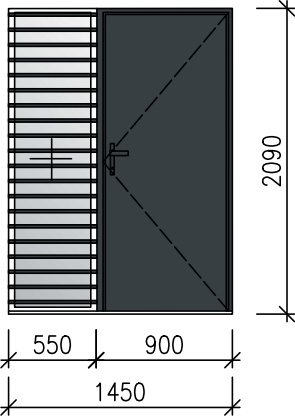
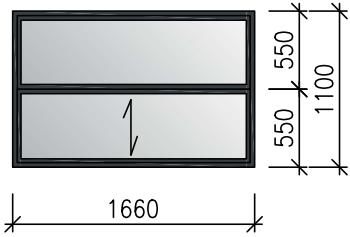

REVIZE 07/2024

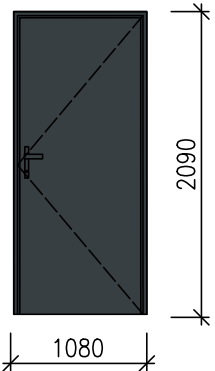
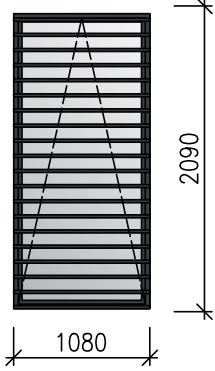
INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ IČO: 00267538				PROJEKTANT:  SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ				DOKUMENTACE	DPS
OBSAH PŘÍLOHY SO 02 – KIOSEK TABULKA PSV				MĚŘÍTKO	
				DATUM	08/2023
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO 02 D.1.1.8.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

<b>SO 02 - Kiosek</b>		
<b>č.</b>	<b>popis</b>	<b>počet</b>
<b>X01</b>	stojan na kolo, materiál: ocel.trubka Ø50 mm, rozměr (šxv):750x1000 mm, povrch.úprava žárový pozink, zabetonovat do beton.základu 2x 300x300x500 mm	6 ks
<b>X02</b>	Přístřešek pro popelnice X02 - Detail D04	1 kpl
	povrchová úprava: žárový zinek, povrchová barva smrkových prken dle investora, požaduje se truhlářská kvalita dřeva	
	povrchová úprava: žárový pozink, povrchová barva smrkových prken krycí lazura bezbarvá, transparentní	
	rozměr: 1420/920/1100 mm, jekl 80x80 mm kotvený do betonových patek 250/250/500 mm	
	přístřešek je z přední strany vybaven dvojitými vrátky pro vývoz popelnicí, uzamykatelná	
	2x 590/940/80 mm, nosný rám - jekl 80/80/4 mm, fošny - 430/60/40 mm	
	shora je přístřešek otevíratelný pro vhod odpadků do popelnice	
<b>X03</b>	výplně otvorů vnější	
	viz. strana 2-3 tabulky PSV	

**Poznámka:**

Zhotovitel je povinen předkládat vzorky materiálů zástupci investora. V případě betonových prvků požaduje investor před jejich dodáním na stavbu návštěvu v prefě.

č.	schéma (pohled z venku)	popis
1		<p>dveře jednokřídlé otevíravé s pevným bočním prosklením</p> <p>materiál: plastový rám, s přerušeným tepelným mostem  barva: RAL 7016 - antracit  sklo: dvojsklo ESG, <math>U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1450/2090 mm  dveře otevíravé, 800/2000 mm  otvírání: levé  boční prosklený panel: 550/2090 mm  kování: klika - klika</p> <p>1 kus</p>
2		<p>okno posuvné</p> <p>materiál: plastový rám, s přerušeným tepelným mostem  barva: RAL 7016 - antracit  sklo: dvojsklo ESG, <math>U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>stavební otvor: 1660/1100 mm</p> <p>posuv otvírání bude probíhat zdola nahoru, v horní poloze je nutné zajistit fixaci okna  jedná se o výdejní okénko občerstvení</p> <p>1 kus</p>
3		<p>okno výklopné, otevíravé</p> <p>materiál: plastový rám, s přerušeným tepelným mostem  barva: RAL 7016 - antracit  sklo: dvojsklo ESG, <math>U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  parapet: plechový, systémový, barva dtto jako okenní rám  mříž: jeklové profily 30/10/2 mm  v jeklovém rámu ze stejného profilu, barva RAL 7016 - antracit</p> <p>stavební otvor: 770/1100 mm</p> <p>3 kusy</p>

č.	schéma (pohled z venku)	popis
4		<p>dveře jednokřídlé <u>ven</u> otvíravé</p> <p>materiál: plastový rám, s přerušeným tepelným mostem  barva: RAL 7016 - antracit  křídlo: plast, hladké, izolační panel XPS, barva RAL 7016 - antracit</p> <p>stavební otvor: 1080/2090 mm  dveře: 900/2000 mm  otvírání: pravé, <u>ven</u> otvíravé  kování: klika - klika</p> <p>1 kus</p>
5		<p>okno výklopné</p> <p>materiál: plastový rám, s přerušeným tepelným mostem  barva: RAL 7016 - antracit  sklo: dvojsklo ESG, <math>U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math>  arapet: plechový, systémový, barva dtto jako okenní rám  mříž: jeklové profily 30/10/2 mm  v jeklovém rámu ze stejného profilu, barva RAL 7016 - antracit</p> <p>stavební otvor: 1080/2090 mm  kování: klika</p> <p>1 kus</p>