

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAŽNÁ	ZVL. ÚPRAVY POUČINKU
1.01	Závěrti	13,40	Oděsa - plavcovská	SPK - oděsňák
1.02	Chodba	31,00	Dělná - plavcovská	Podhled - prkna, rábce, omítka
1.03	Vahčesová místnost	64,50	Paravay	Podhled - prkna, rábce, omítka
1.04	Kuchovna	56,30	Paravay	Podhled - prkna, rábce, omítka
1.05	Skled	16,50	PVC	Podhled - prkna, rábce, omítka
1.06	Chodba	8,50	Keramická dlažba	SPK - oděsňák
1.07	Koupelna	6,30	Keramická dlažba	Keramický oděsňák v 180 mm.
1.08	Chodba	5,90	Keramická dlažba	Keramický oděsňák
1.09	Kuchyně	14,50	PVC	SPK - oděsňák
1.10	Skled	2,60	PVC	SPK - oděsňák
1.11	Klub1	23,20	PVC	SPK - oděsňák
1.12	Klub2	21,20	PVC	SPK - oděsňák
1.13	Schodbiště	5,10	Beton	SPK - oděsňák
1.14	Chodba	3,30	Keramická dlažba	SPK - oděsňák
1.15	WC	1,80	Keramická dlažba	Keramický oděsňák
1.16	WC	5,90	Keramická dlažba	Keramický oděsňák
1.17	Umld	3,40	Keramická dlažba	SPK - oděsňák
1.18	WC	5,40	Keramická dlažba	SPK - oděsňák
1.19	Závěrti	4,30	-	SPK - oděsňák


celkem: 293,5 m2

NENI DOTČENO STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

- BOURACÍ PRÁCE:
- 01) KOMPLETNÍ VYKLIZENÍ VEŠKERÝCH PROSTOR DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- 02) ZAKRYTÍ PODLAH, ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCI, KTERÉ NEJZE DEMONTOVAT
- 03) ODPOJENÍ SVĚTELNÉHO OKRUHU V ROZVADĚČI + DEMONTÁŽ STŘEPNÍCH SVÍTEL NA VYZNAČEÝCH DEMONTOVANÝCH PODHLEDECH, SVÍTLIDLA ULOŽIT PRO JEJICH ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- 04) UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY VEDOUČÍHO OD KOTLE V 1.02 POD STŘEPEM DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, NÁSLEDNÁ DEMONTÁŽ TOHOTO POTRUBÍ. PO PROVEDENÍ NOVEHO STŘEPU BUDE PROVEDENO NOVÉ POTRUBÍ VEDENÉ V SDK PODHLEDU
- 05) DEMONTÁŽ VYZNAČEÝCH PODHLEDŮ:
- 1.02-1.05 - OMÍTKA + RÁBECO + PRKNA
- 1.01, 1.06-1.12 - SDK + OCELOVÝ RÁSTR + TEPELNÁ IZOLACE MV TL 160 mm (1.01 BEZ MV) + PRKNA
- 06) DEMONTÁŽ STŘEPNÍCH A PODHLEDÝCH TRÁM
- 07) VYSEKÁNÍ KAPES sca 150/250/220 (š/v/h) mm PRO ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ
- 08) VYSEKÁNÍ DŘÁŽKY cca 50/130 (h/v) mm PRO ULOŽENÍ STŘEPNÍ DESKY PO CELEM OBVOU STŘEPNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stavající nosné zděno - cihla plná pevná
- Stavající příčková zděno - cihla plná pevná
- Bourané a odtřarované konstrukce
- (podlahy, stropní trámy ...)
- Obyš sklepa

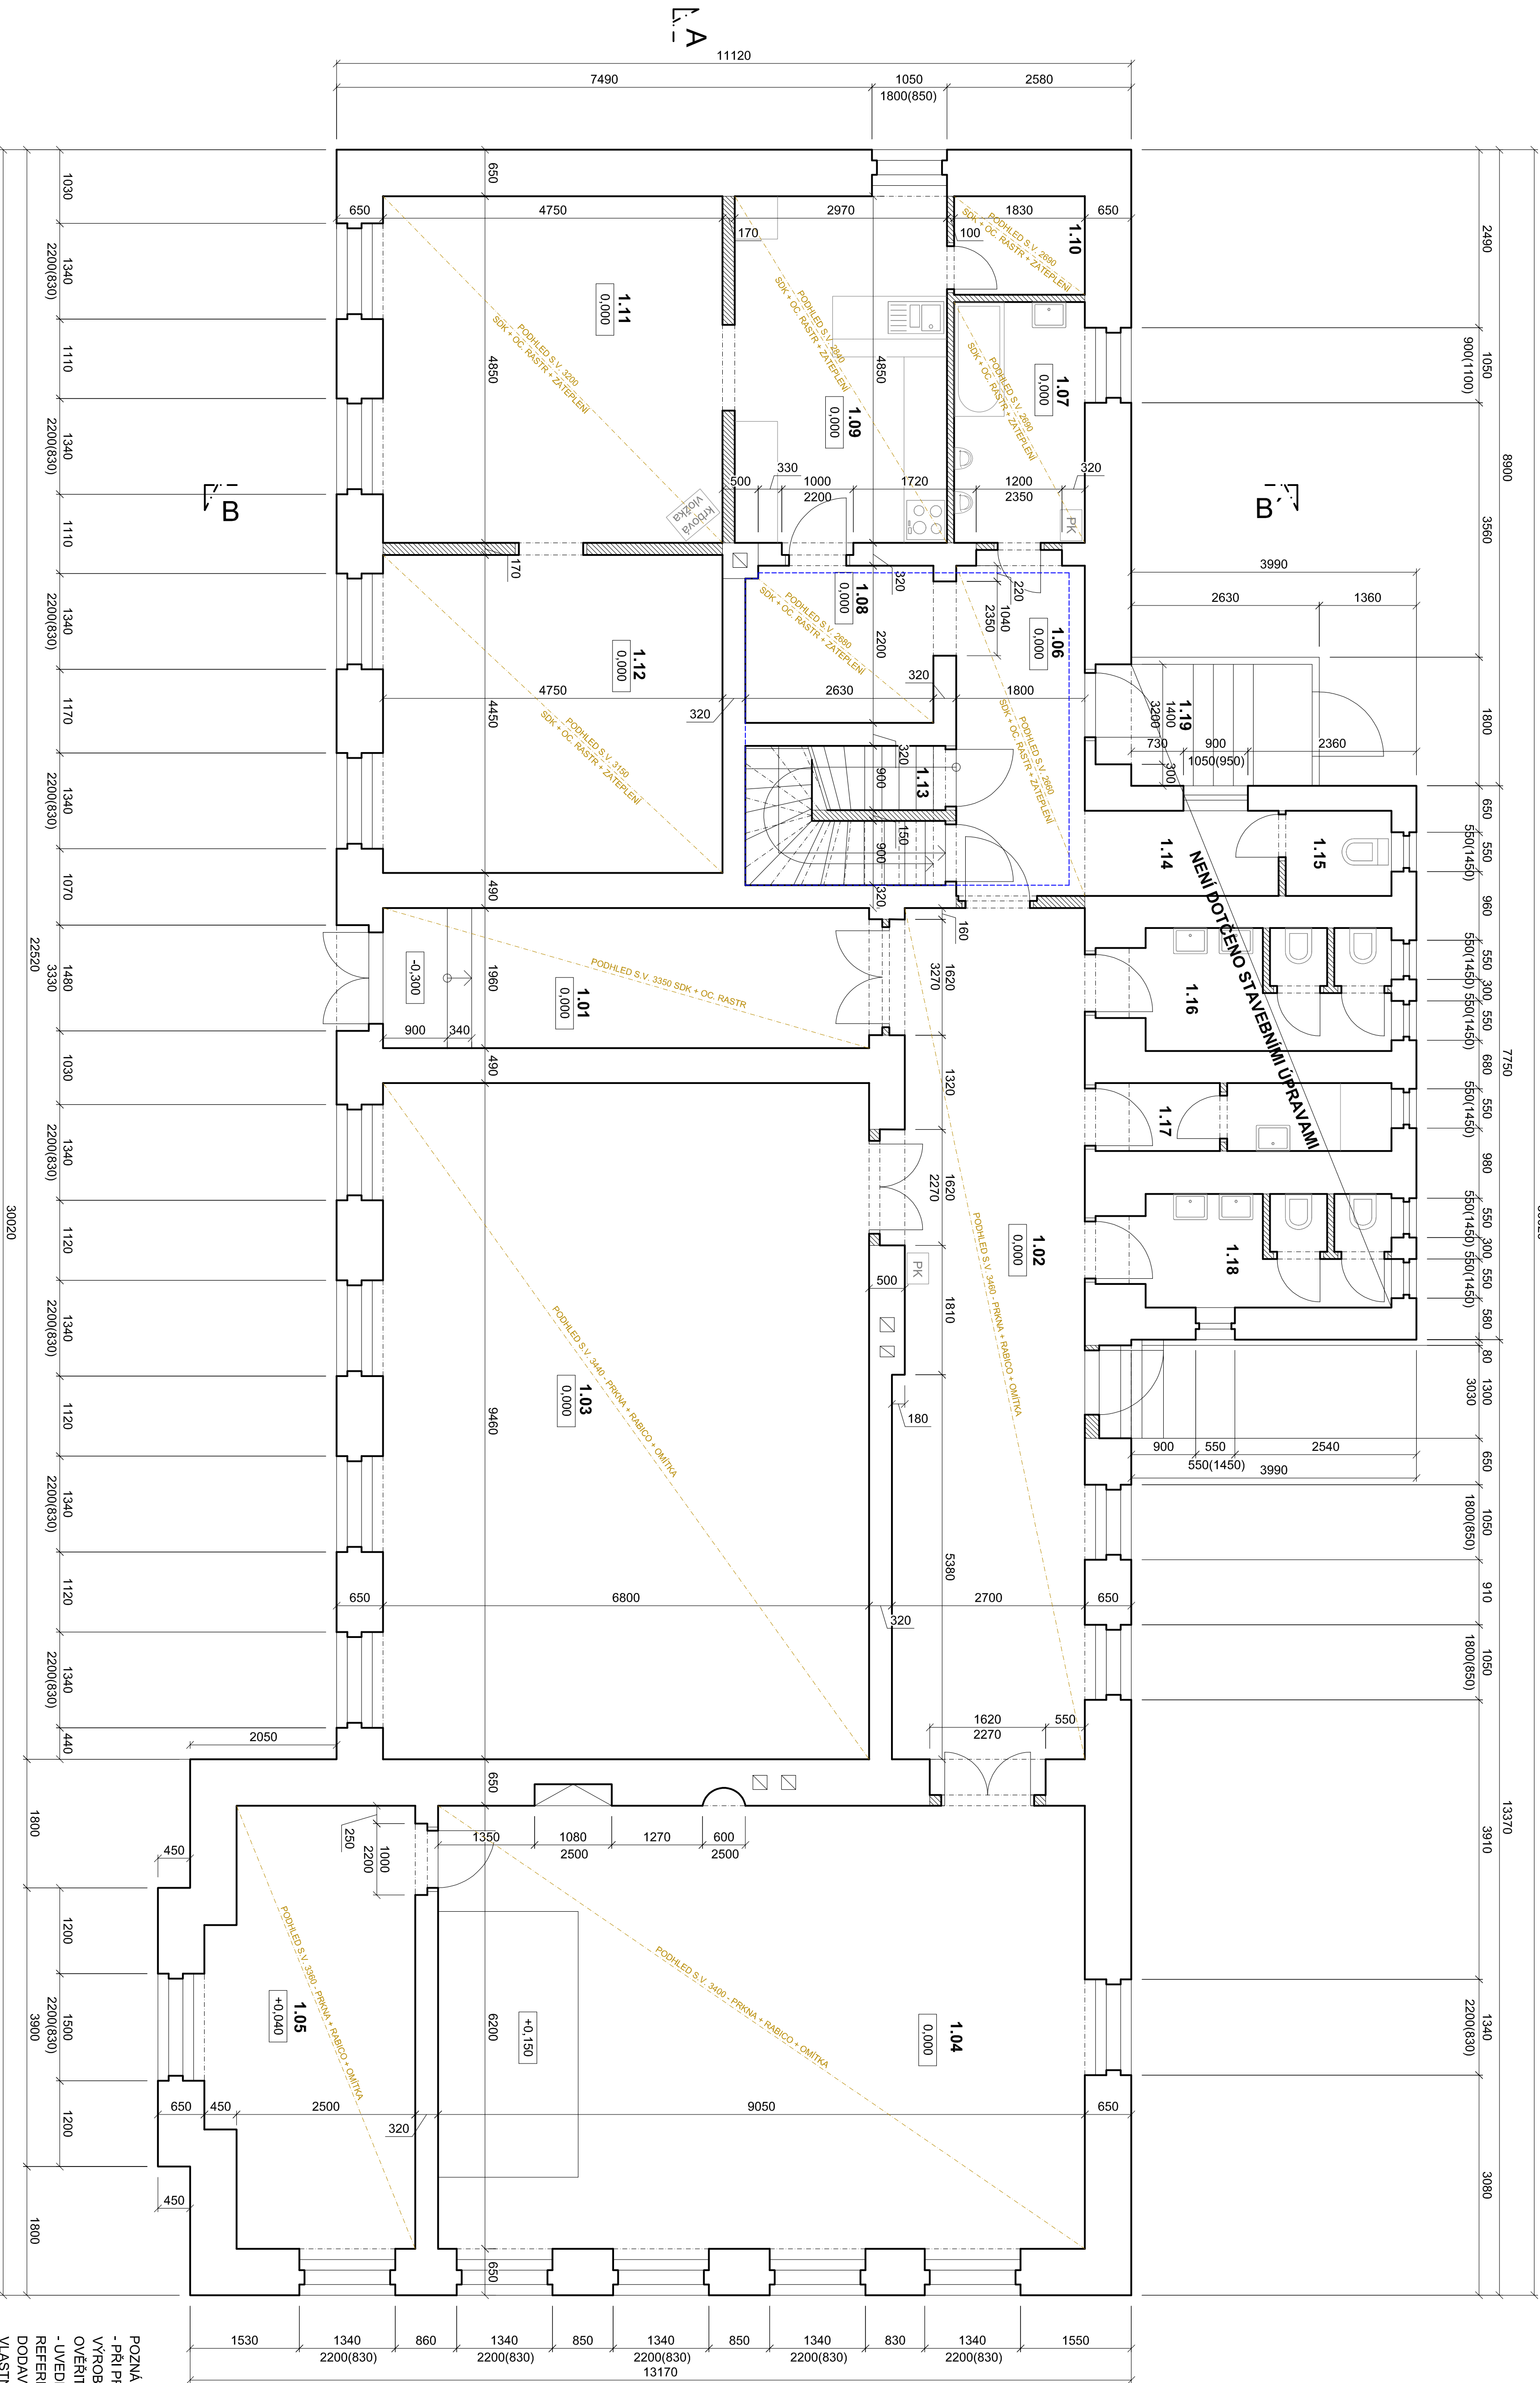

POZNÁMKA:

- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ DODRŽET TECHNICKÉ POSTUPY VÝROBY, ROZMĚRY UVEDENÉ V DOKUMENTACI PŘED ZAPOČETÍM PRÁČI

OVĚŘIT

- UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO REFERENCÍ, NEZÁVAZUJÍ DODAVATELE POUŽÍT TENTO KONKRETNÍ TYP, DODAVATEL STAVBY ZVOLÍ VÝROBKÝ A MATERIÁLY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ

- ZAMĚŘENÍ OBJEKTU BYLO PROVEDENO PŘEDEVŠÍM Z DŮRAZEM NA NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PROVEDENÍ NOVEHO STŘEPU, OSTATNÍ KONSTRUKCE BYLY VNÁSENY DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ (PŮVODNÍ DOKUMENTACE)

0.000 = čísla podlažia přiznaení stávajícího objektu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		PROJEKTANT ČÁSTI	
Ing. Aleš Baumgärtner Ing. Aleš Baumgärtner s.r.o. IČ: 250774560 email: baumgaertner@stavitelevadance.cz		Ing. Aleš Baumgärtner Ing. Aleš Baumgärtner s.r.o. IČ: 250774560 email: baumgaertner@stavitelevadance.cz	
U pariských 1446, 580 01 Havlíkův Brod			
ZOOP, PROJEKTANT	Ing. Aleš Baumgärtner	paré	razítko
VYBRACOVAL	Ing. Aleš Baumgärtner		
KONTROLOVAL	Ing. Aleš Baumgärtner		
STAVEBNÍ ÚRAD	Chotěboř		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Bleš, parc.č. st. 75		
INVESTOR	Město Chotěboř, Tržku z Úlip 69, 58301 Chotěboř		
AKCE			
NOVÝ STŘOP BUDOVY SAMOSPRAVY Č.P. 59, NA PARC. Č. ST. 75, K.Ú. BILEK		Formát	A4 x 8
		Datum	11/2023
		Stupň dok.	POZICE
		Kótování	mm
VÝKRES		C. VÝKRESU	MĚRITNO
STÁVAJÍCÍ STAV/BOURACÍ PRÁCE		D.1.1.02	1:50