
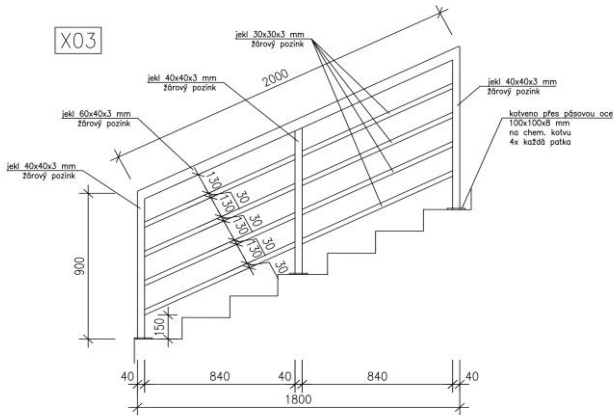
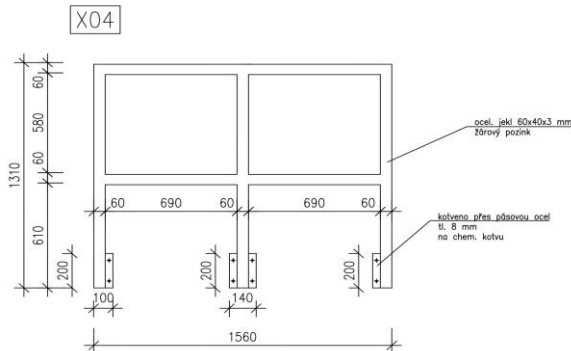


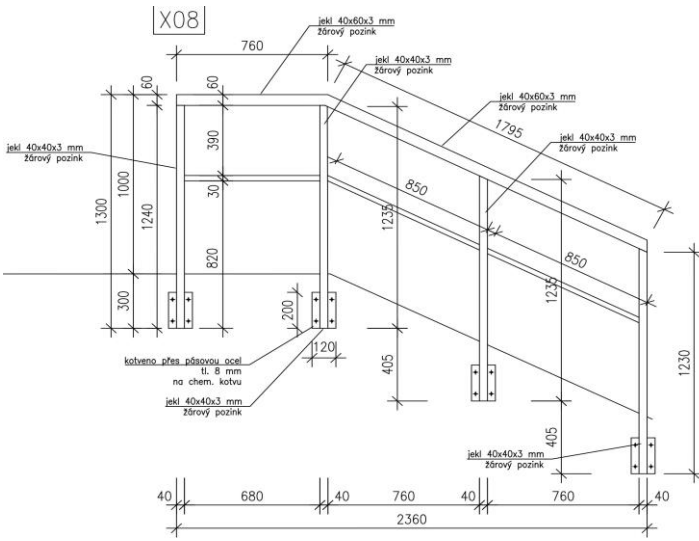
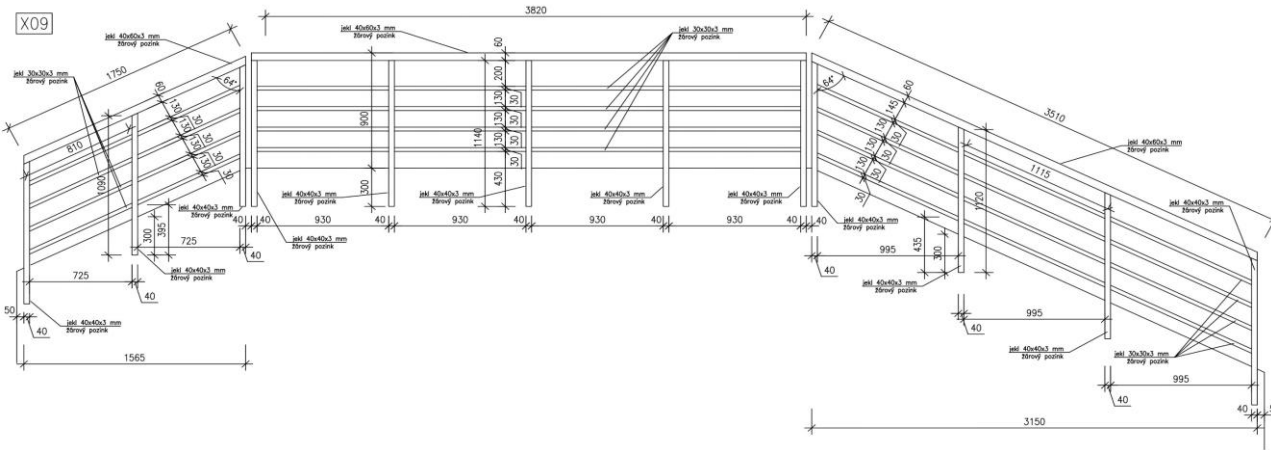
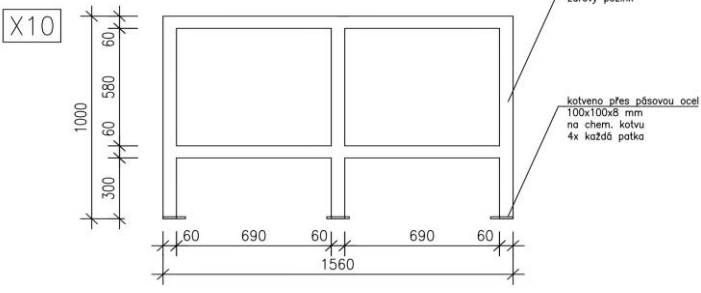
REVIZE 07/2024

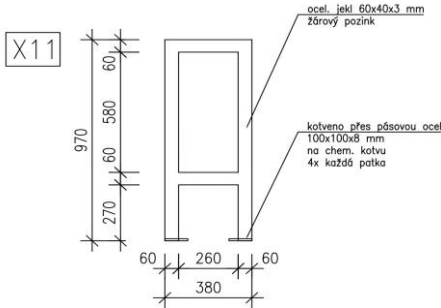
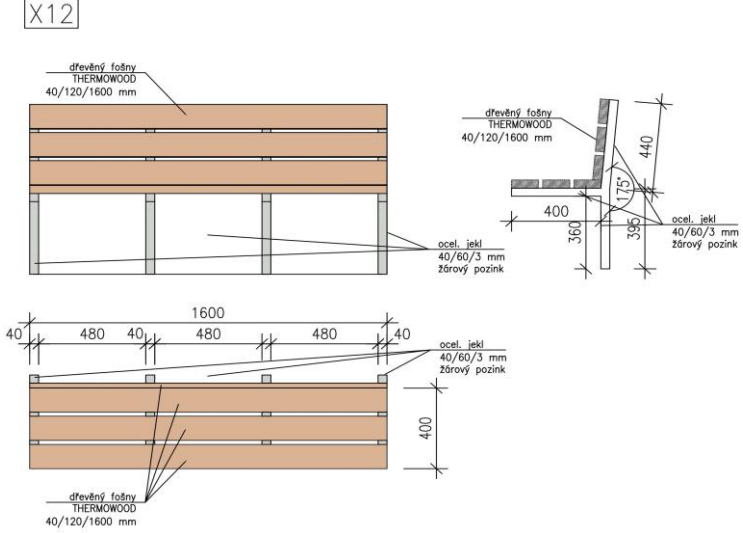
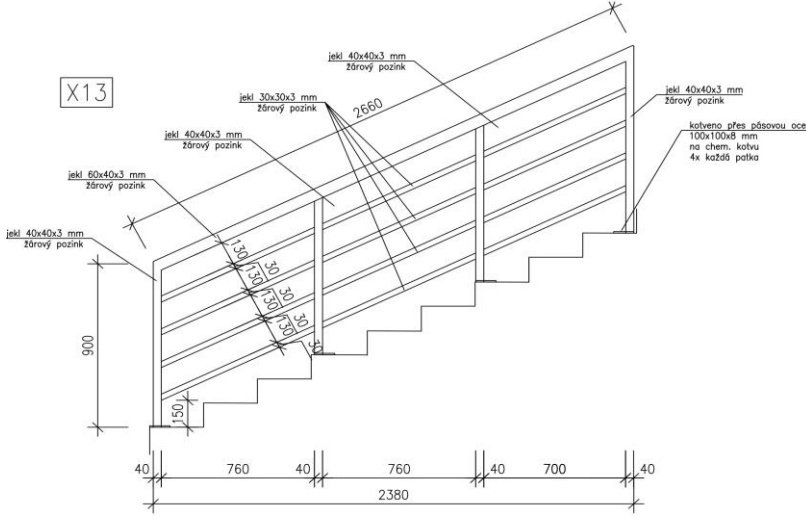
INVESTOR: MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, 583 01 CHOTĚBOŘ IČO: 00267538				PROJEKTANT: SPORTOVNÍ PROJEKTY SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP		
ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. P. ŠUMA	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		
AKCE LETNÍ STADION CHOTĚBOŘ				DOKUMENTACE	DPS
OBSAH PŘÍLOHY SO 08 – TRIBUNA TABULKA PSV				MĚŘÍTKO	
				DATUM	08/2023
				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO PŘÍLOHY SO 08 D.1.1.10.
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU					

SO 08 - Tribuna

č.	popis	počet
X01	tribuna	
	materiál: betonové bloky, hladké, se zkosenou hranou, neprofilované, bez zámků a jakýkoliv vyčnívajících prvků, barva přírodní beton	104 ks
	rozměr: 1600x800x400 mm	
	bloky budou dodány čisté, stejnobarevné, bez výkvětů, vydrolených částí, zkosené hrany budou hladké, bez ostrých zakončení po bednění	
		
X02	tribuna	
	vložené betonové stupně, rozměr : 1600x266x133 mm, hladké, se zkosenou hranou, barva přírodní beton	36 ks
	bloky i schodišťové stupně budou dodány čisté, stejnobarevné, bez výkvětů, vydrolených částí, zkosené hrany budou hladké, bez ostrých zakončení po bednění	
X03	ocelové zábradlí	2 kpl
	rozměry: 900x2000 mm, povrchová úprava: žárový pozink	
	ocel. jeklové sloupky 40x40x3 mm, madlo 40x60x3 mm, výplň ocel. jekl 30x30x3 mm	
	kotveno přes chemickou kotvu do beton. stupňů - 4 chem. kotvy	
		
X04	ocelové zábradlí	24 kpl
	rozměry: 1560x1310 mm, povrchová úprava: žárový pozink	
	ocel. jeklový rám 40x60x3 mm, kotevní pásová ocel 40x200x8 mm	
	kotveno přes chemickou kotvu do beton. bloků - 2 chem. kotvy na jednu pás. ocel	
		

X05	<p>ocelové zábradlí</p> <p>rozměry: 380x1310 mm, povrchová úprava: žárový pozink</p> <p>ocel. jeklový rám 40x60x3 mm, kotevní pásová ocel 40x200x8 mm</p> <p>kotveno přes chemickou kotvu do beton. bloků - 2 chem. kotvy na jednu pás. ocel</p>	4 kpl
X06	<p>ocelové zábradlí</p> <p>rozměry: 900x400 mm, povrchová úprava: žárový pozink</p> <p>ocel. trubka Ø50 mm, kotevní pásová ocel 100x100x8 mm</p> <p>kotveno přes chemickou kotvu do beton. bloků - 4 chem. kotvy na jednu pás. ocel</p>	24 kpl
X07	<p>ocelové zábradlí</p> <p>rozměry: 3910x1300 mm, povrchová úprava: žárový pozink</p> <p>ocel. jeklové sloupky 40x40x3 mm, madlo 40x60x3 mm, výplň ocel. jekl 30x30x3 mm</p> <p>kotveno přes chemickou kotvu do beton. bloků - 4 chem. kotvy na jednu pás. ocel</p>	1 kpl

X08	<p>ocelové zábradlí</p> <p>rozměry: 2360x1300 mm, povrchová úprava: žárový pozink</p> <p>ocel. jeklové sloupky 40x40x3 mm, madlo 40x60x3 mm, výplň ocel. jekl 30x30x3 mm</p> <p>kotveno přes chemickou kotvu do beton. bloků - 4 chem. kotvy na jednu pás. ocel</p>	1 kpl
		
X09	<p>ocelové zábradlí</p> <p>rozměry: 2360x1300 mm, povrchová úprava: žárový pozink</p> <p>ocel. jeklové sloupky 40x40x3 mm, madlo 40x60x3 mm, výplň ocel. jekl 30x30x3 mm</p> <p>kotveno přes chemickou kotvu do beton. bloků - 4 chem. kotvy na jednu pás. ocel</p>	1 kpl
		
X10	<p>ocelové zábradlí</p> <p>rozměry: 1560x1000 mm, povrchová úprava: žárový pozink</p> <p>ocel. jeklový rám 40x60x3 mm, kotevní pásové ocel 40x200x8 mm</p> <p>kotveno přes chemickou kotvu do beton. bloků - min. 2 chem. kotvy na jednu pás. ocel</p>	22 ks
		

X11	<p>ocelové zábradlí</p> <p>rozměry: 380x1000 mm, povrchová úprava: žárový pozink</p> <p>ocel. jeklový rám 40x60x3 mm, kotevní pásová ocel 40x200x8 mm</p> <p>kotveno přes chemickou kotvu do beton. bloků - min. 2 chem. kotvy na jednu pás. ocel</p>	4 ks
		
X12	<p>lavička s opěradlem, ocelová nosná kce</p> <p>rozměr (dxšxv): 1630 x 450 x 450 mm</p> <p>fošny z tepelně modifikovaného borovicového dřeva, ocelová nosná kce žárový pozink</p> <p>kotveno přes chemickou kotvu do beton. tribunového bloku, každý profil min. 3x</p>	66 ks
		
X13	<p>ocelové zábradlí</p> <p>rozměry: 900x2660 mm, povrchová úprava: žárový pozink</p> <p>ocel. jeklové sloupky 40x40x3 mm, madlo 40x60x3 mm, výplň ocel. jekl 30x30x3 mm</p> <p>kotveno přes chemickou kotvu do beton. stupňů - 4 chem. kotvy</p>	2 kpl
		

Poznámka:

je povinen předkládat vzorky materiálů zástupci investora. V případě betonových prvků požaduje investor před jejich dodáním na stavbu návštěvu v pref.

Zhotovitel