

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAŽNÁ	ZVL. ÚPRAVY PODLAŽNÍ
Z.01	Půda	292,90	-	-

BOURACÍ PRÁCE:

- 01) KOMPLETNÍ VYKLIZENÍ VEŠKERÝCH PROSTOR DOTČENÝCH STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI
- 02) ZAKRYTÍ PODLAH, ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCE, KTERÉ NEJZE DEMONTOVAT
- 03) ODPOJENÍ SVĚTELNÉHO OKRUHU V ROZVADĚČI + DEMONTÁŽ STROPNÍCH SVÍTEL NA VYZNAČENÝCH DEMONTOVANÝCH PODLAŽÍCH, SVÍTLIDLA ULOŽIT PRO JEJICH ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- 04) UZAVŘENÍ A VYPUŠTĚNÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY VEDOUČÍHO OD KOTLE V 1.02 POD STROPĚM DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ, NÁSLEDNÁ DEMONTÁŽ TOHOTO POTRUBÍ, PO PROVEDENÍ NOVEHO STROPU BUDE PROVEDENO NOVÉ POTRUBÍ VEDENÉ V SDK PODLAŽDU
- 05) DEMONTÁŽ VYZNAČENÝCH PODLAŽÍ:  
1.02-1.05 - OMÍTKA + RABICO + PRKNA  
1.01-1.06-1.12 - SDK + OCELOVÝ PASTR + TEPelná IZOLACE MV TL 160 mm (1.01 BEZ MV) + PRKNA
- 06) DEMONTÁŽ STROPNÍCH A POHLEDVÝCH TRÁMŮ
- 07) VYSEKÁNÍ KAPES cca 150/250/220 (š/v/h) mm PRO ULOŽENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ
- 08) VYSEKÁNÍ PRAŽKY cca 50/130 (h/v) mm PRO ULOŽENÍ STROPNÍ DESKY PO CÍLEM OBVODU STROPNÍ KONSTRUKCE

A - STROPNÍ TRÁMY, KTERÉ JSOU UMÍSTĚNY POD VAZNYMI TRÁMY KROUVI, NEBO V JEJICH TĚSNÉ BLÍZKOSTI, BUDOU NEJDŘÍVE ODŘÍZNUTY CCA 0,5 m OD ULOŽENÍ. POTÉ BUDOU VÁZNÉ TRÁMY PODEPŘENY, AŽ PO PODEPŘENÍ BUDE ZHLAVÍ TRÁMU ZE ZDI ODSTRANĚNO A OTVOR ZAZDĚN PLNOU CHTLOU NA KLASICKOU ML.TU

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- Stávající nosné zdivo - cihla plná pevná


Bourané a odstraněvané konstrukce (podhledy, stropní trámy ...)

Vázané trámy krovu

- POZNÁMKA:
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ DODRŽET TECHNICKÉ POSTUPY VÝROBY, ROZMĚRY UVEDENÉ V DOKUMENTACI PŘED ZAPOČETÍM PRÁČI OVĚŘIT
  - UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SLOUŽÍ JAKO REFERENCÍ, NEZAVAZUJÍ DODAVATELE POUŽÍT TENTO KONKRETNÍ TYP, DODAVATEL STAVBY ZVOLÍ VÝROBY A MATERIÁLY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VLASTNOSTÍ
  - ZAMĚŘENÍ OBJEKTU BYLO PROVEDENO PŘEDĚVŠÍM Z DŮRAZEM NA NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PROVEDENÍ NOVEHO STROPU, OSTATNÍ KONSTRUKCE BYLY VYNESENY DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ (PŮVODNÍ DOKUMENTACE)

0.000 = čistá podlažní přizemní stávajícího objektu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><div><div><div></div><div>STAVITELSTVÍ</div><div>KAPROSTY PROJEKT, s.r.o.</div></div></div><div>U panských 1446, 580 01 Havlíkův Brod</div></div>		PROJEKTANT ČÁSTI	
	Ing. Aleš Baumgartner tel. +420 724 560 630 e-mail: baumgartner@stavitelestvi.cz		Ing. Aleš Baumgartner Stavěná 24, 580 01 Havlíkův Brod e-mail: baumgartner@stavitelestvi.cz	
	Ing. Aleš Baumgartner		paré	
	Ing. Aleš Baumgartner		rozličko	
VÝKRES	KONTROLOVAL			
	Ing. Aleš Baumgartner			
	STAVEBNÍ ÚŘAD			
	Chotěboř			
INVESTOR	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ			
	Bílek, parc.č. st. 75			
	Město Chotěboř, Tržku z Úlip 69, 58301 Chotěboř			
AKCE	NOVÝ STROP BUDOVY SAMOSPRÁVY			
	Č.P. 59, NA PARC. Č. ST. 75, K.Ú. BÍLEK			
	PŮDORYS PODKROVÍ			
	STÁVAJÍCÍ STAV/BOURACÍ PRÁCE			
VÝKRES	D.1.1.03			
	1:50			
	C. VÝKRESU			
	MĚŘÍTKO			
AKCE	Formát			
	A4 x 8			
	Datum			
	11/2023			
VÝKRES	Stupeň dok.			
	ROZLIŠENÍ			
	Kotováno			
	mm			

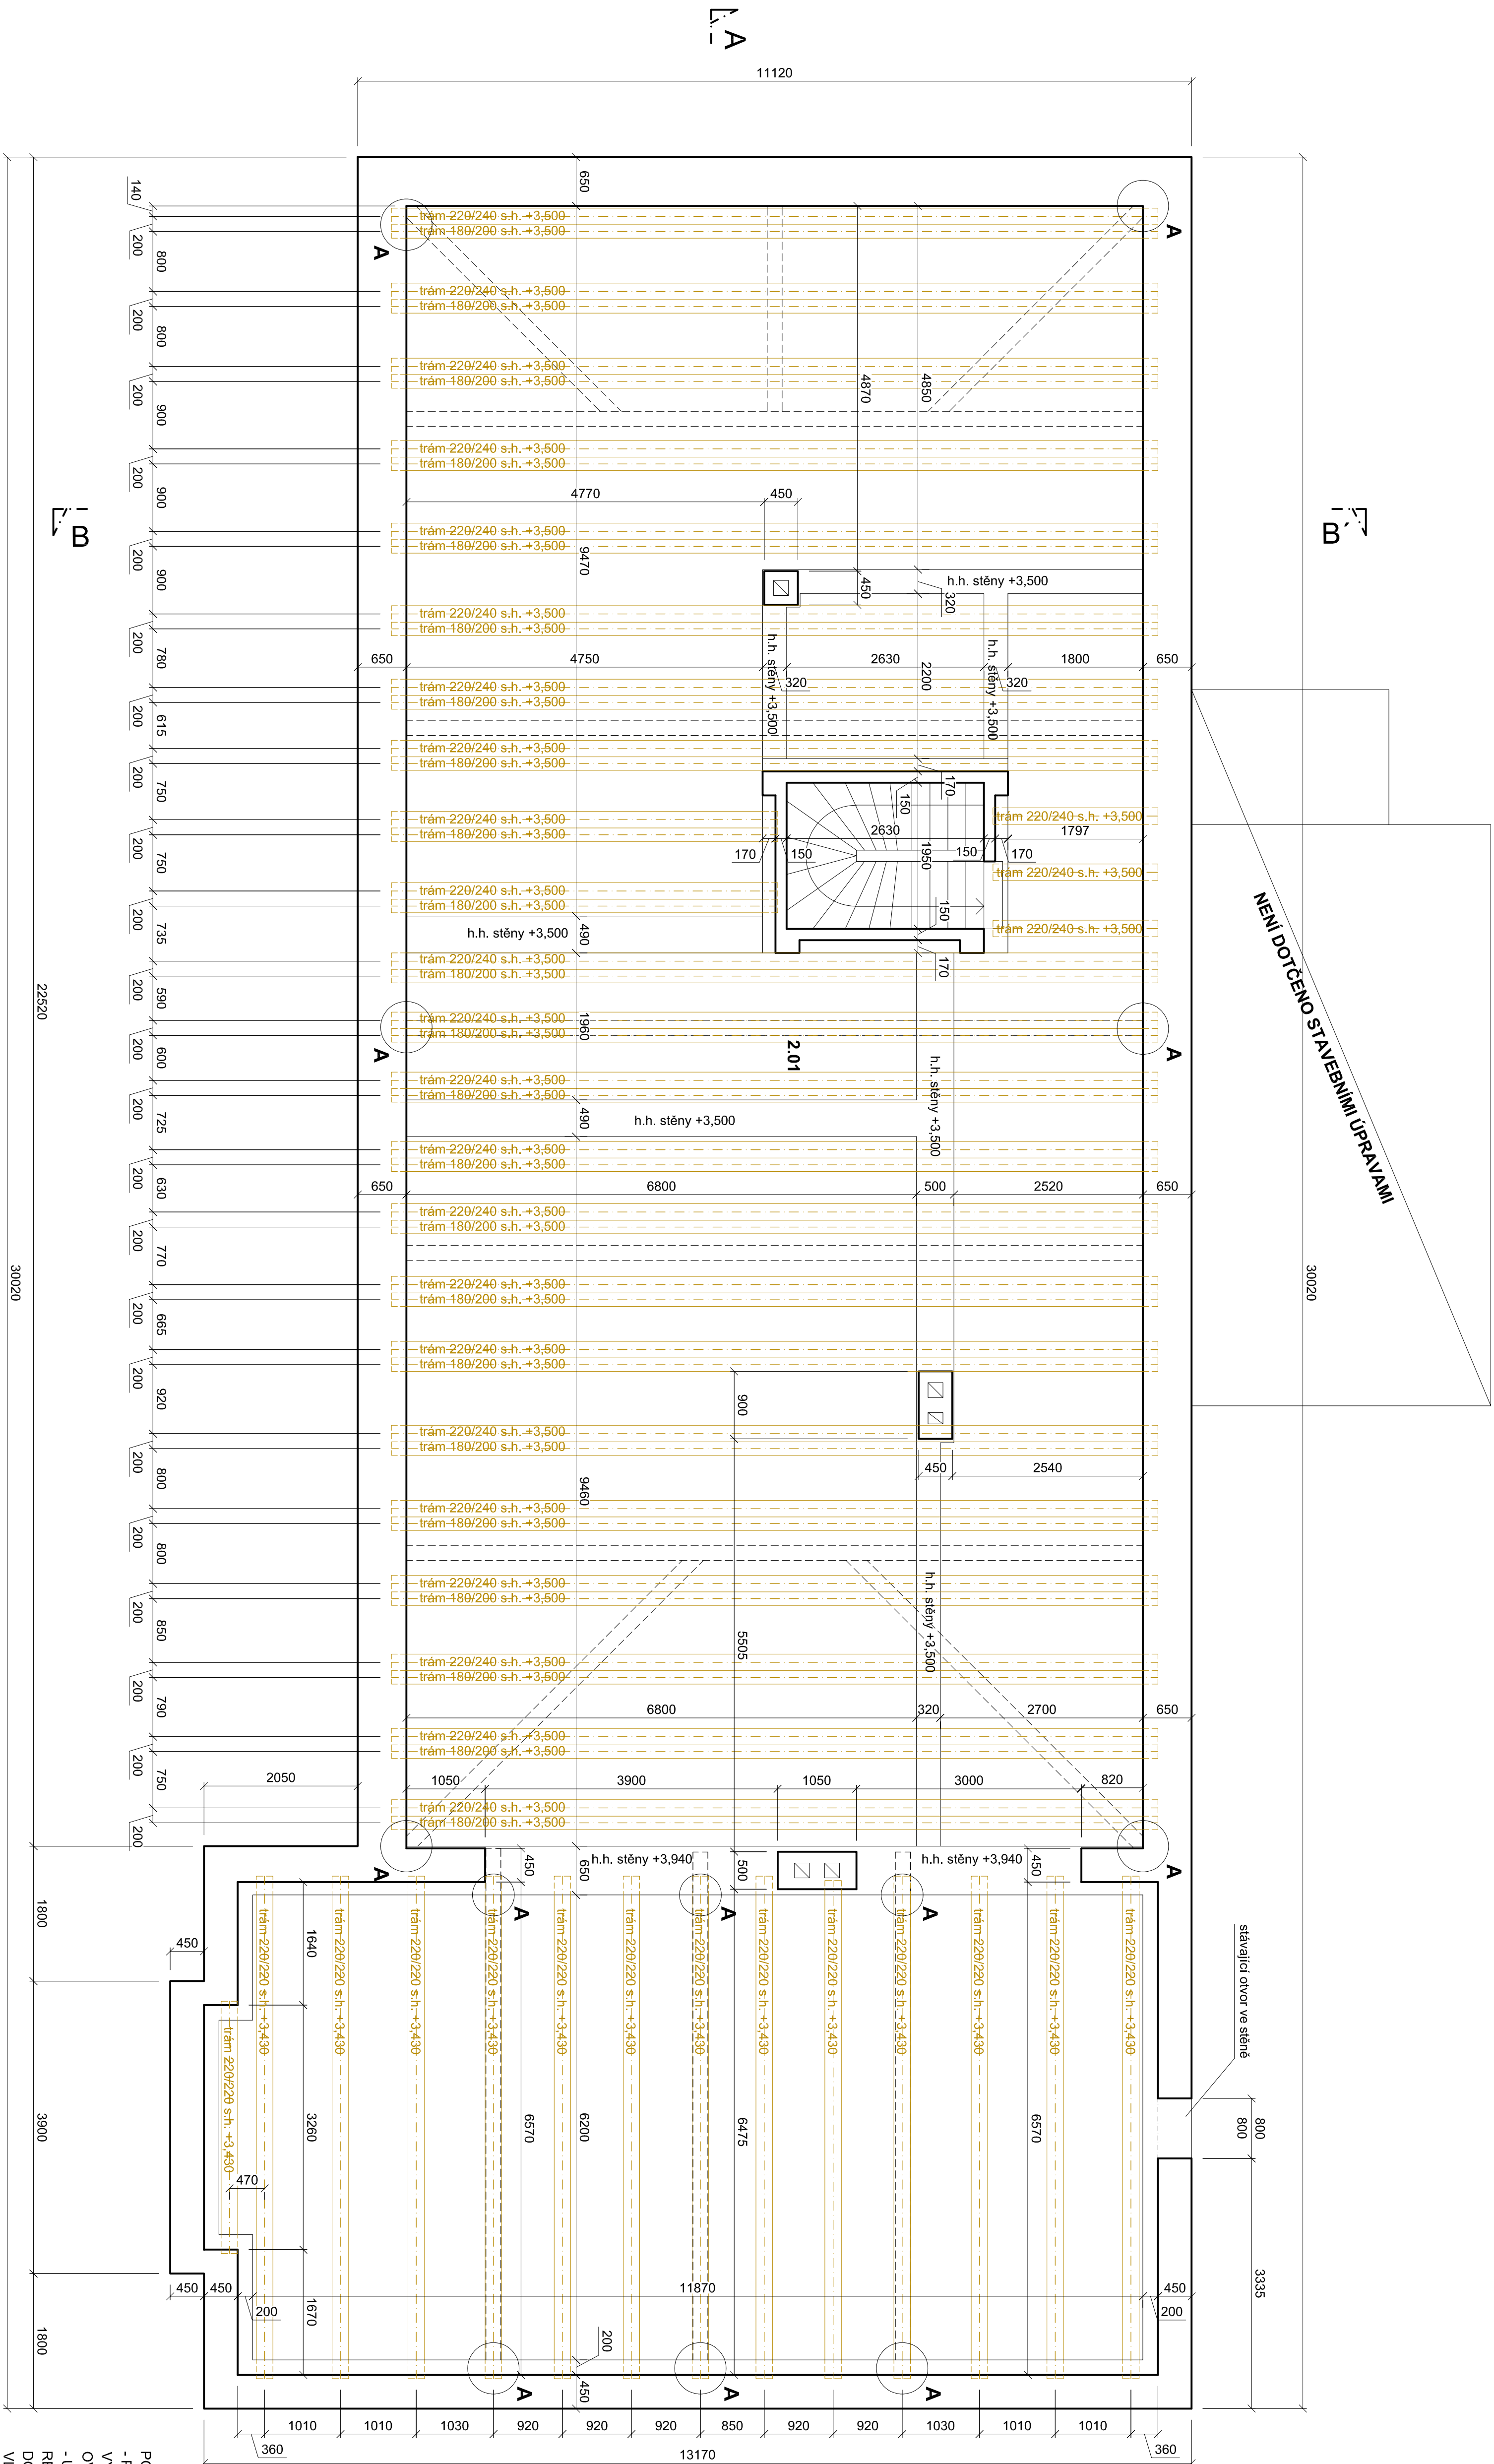

A

11120

B

NEJÍ DOTČENO STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI

30020

stávající dvůr ve stěně

800

800

3335

A

13170