



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE :

BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

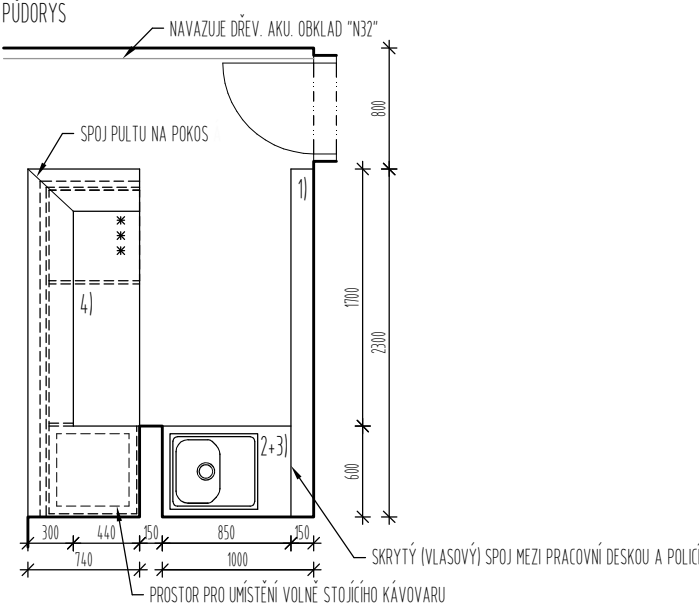
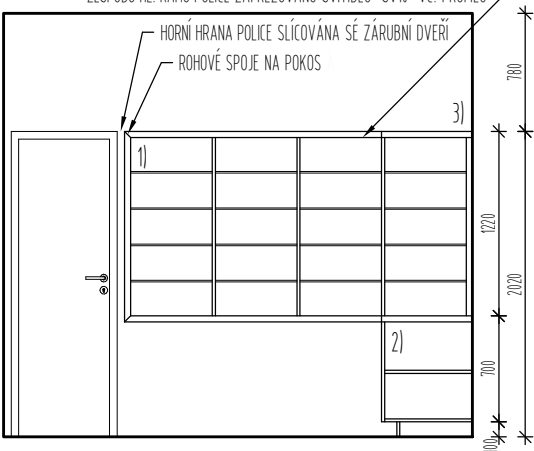
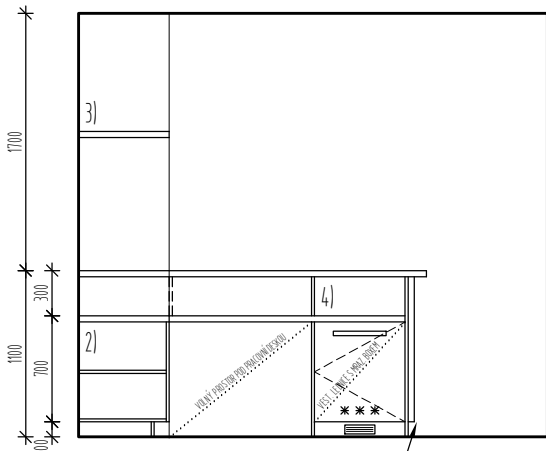
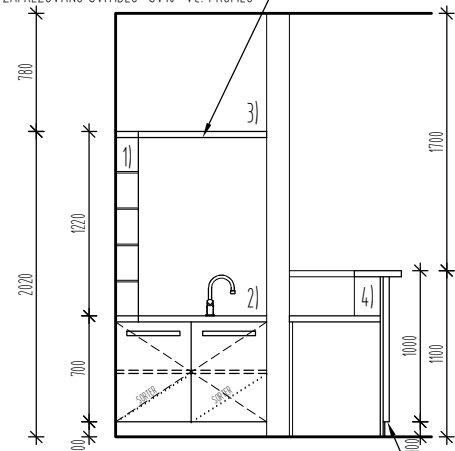

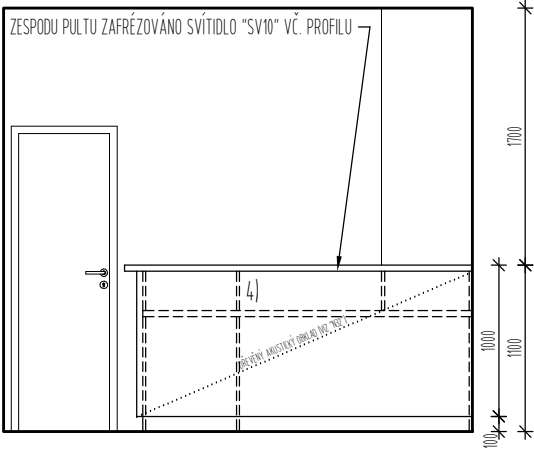
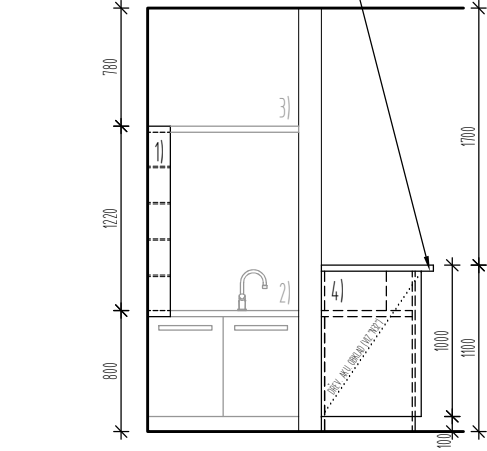



ZADAVATEL :	MĚSTO CHOTĚBOŘ	ZAK. ČÍSLO:	D/22-012-INT
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	08/2025
VYPRACOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	STUPĚŇ:	INT
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. FEIGL	MĚŘITKO:	---
PRÍLOHA:	PRÍLOHA:		PARÉ:
VÝPIS PRVKŮ INTERIÉRU		D1.4.	

## BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

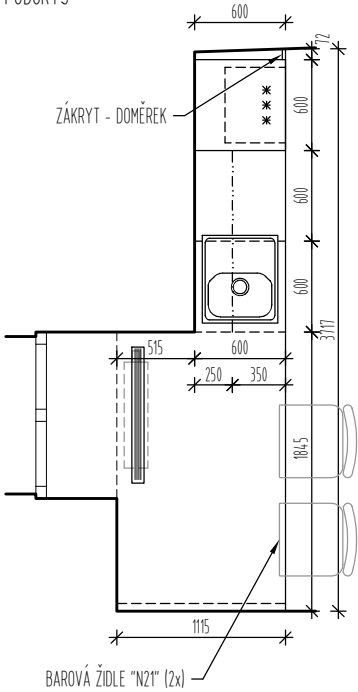
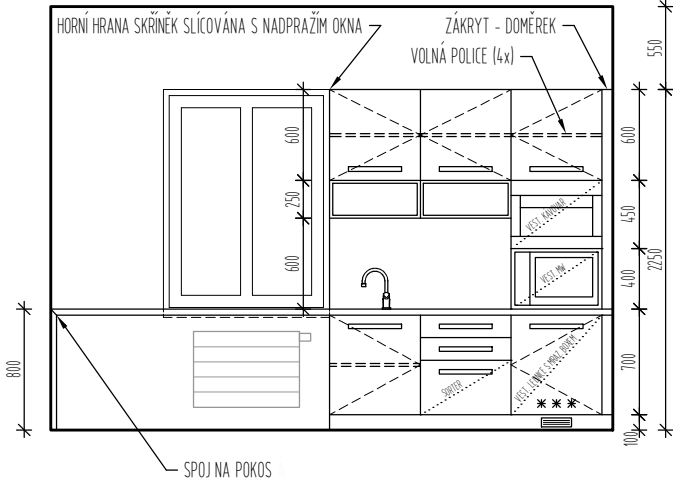



### POZNÁMKY:

- TABULKA PRVKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI ANI KATALOGOVÉ LISTY. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A KATALOGOVÉ LISTY BUDOU PŘEDLOŽENY INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM KE SCHVÁLENÍ.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY VČ. TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ – DEKOR DŘEVA NEBO LTD, BARVY NÁTĚRŮ A NÁSTŘIKŮ, TVAR ÚCHYTŮ, STRUKTURU A BARVU TEXTILIÍ, TYPOVÉ PRVKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL, DETAILS KOTVENÍ APOD.).
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY, PLOŠNÉ VÝMĚRY, DÉLKY APOD. JSOU URČENY V PŘESNOSTI DANÉ MOŽNOSTMI ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU REKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU.
- PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH, SPOJOVACÍCH A DALŠÍCH NEZBYTNÝCH PRVKŮ PRO JEJICH ZABUDOVÁNÍ DO STAVBY (PŘÍPONKY, NÝTY, TMELENÍ, VRUTY, ČEPY, KOLÍKY, LEPENÍ APOD. ROZSAH KOTVENÍ URČÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE ZPRACOVANÁ DODAVATELEM. VŠECHNY KOTEVNÍ PRVKY BUDOU Z ANTIKOROZNÍHO MATERIÁLU.
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI DLE UPŘESŇUJÍCÍCH POŽADAVKŮ SoD A VR.
- DVÍŘKA SKŘÍŇEK BUDOU DODÁNY SE SYSTÉMEM KLÍČŮ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA. POČET KLÍČŮ K JEDNOTLIVÝM DVÍŘKŮM BUDE UPŘESŇEN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ BAREVNOSTI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A REFERENČNÍ A SLOUŽÍ PRO NACENĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. SKUTEČNÁ BAREVNOST DODÁVKY BUDE KOORDINOVÁNA VZÁJEMNĚ MEZI JEDNOTLIVÝMI PRVKY A TAKÉ S PRVKY VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ TAK, ABY BYLO DOSAŽENO VZÁJEMNÉ BAREVNÉ VYVÁŽENOSTI JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ V JEDNOTLIVÝCH PROSTORECH ALE I BUDOVĚ JAKO CELKU. VZORKY BUDOU PŘEDKLÁDÁNY MINIMÁLNĚ V POČTU 8 VARIANT PRO KAŽDÝ DÍLČÍ PRVEK ČI MATERIÁL VE SROVNATELNÉ CENOVÉ ÚROVNI (= BEZ NÁROKU NA VÍCEPRÁCE). VEŠKERÁ BAREVNOST PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ INVESTORA A TDI V KOOPERACI SE ZPRACOVATELEM STAVEBNÍ ČÁSTI, ZPRACOVATELEM NÁVRHU INTERIÉRU A ZPRACOVATELEM NÁVRHU EXPOZICE.
- ROZMĚRY UVEDENÉ V PD JAKO "CCA" NEBO "PŘÍBLIŽNĚ" SE MOHOU OD UVEDENÝCH ROZMĚRŮ LIŠIT V ROZMEZÍ 10-30 mm PŘI ZACHOVÁNÍ ERGONOMICKÝCH PRAVIDEL A NOREM PRO NAVRHOVÁNÍ NÁBYTKU (VÝŠKA SEDÁKU, VÝŠKA PRACOVNÍ PLOCHY APOD.).



BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ: N01		MNOŽSTVÍ	1 ks
SCHEMA		POPIS	
<p>PŮDORYS</p>  <p>NAVAZUJE DŘEV. AKU. OBKLAD "N32"</p> <p>SPOJ PULTU NA POKOS</p> <p>1)</p> <p>4)</p> <p>2+3)</p> <p>SKRYTÝ (VLASOVÝ) SPOJ MEZI PRACOVNÍ DESKOU A POLICÍ</p> <p>PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ VOLNÉ STOJÍCÍHO KÁVOVÁRU</p>		<p>RAUTOVÁ KUCHYŇKA V SÁLU ZASTUPITELSTVA (M.Č. 110)</p> <p>RAUTOVÁ KUCHYŇKA SE SKLÁDÁ SE 4 DÍLŮ:</p> <p>1) NÁSTĚNNÁ POLICE;</p> <p>2) DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA;</p> <p>3) POLICE NAD DŘEZEM;</p> <p>4) VÝDEJNÍ PULT.</p> <p>KORPUSY, DVÍRKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; PRACOVNÍ DESKA, PULTOVÁ DESKA A KORPUS NÁSTĚNNÉ POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 36 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; ŽÁDA DŘEZOVÉ SKŘÍŇKY Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm (VSAZENÉ DO DŘÁŽKY PO OBVODU KORPUSU); JEDNOTLIVÉ POLÍČKY V NÁSTĚNNÉ POLICI Z BEZPEČNOSTNÍHO ČÍRÉHO SKLA. OBKLAD ČELNÍCH PLOCH VÝDEJNÍHO PULTU Z DŘEVĚNÉHO AKUSTICKÉHO OBKLADU SHODNÉHO S "N32" (VIZ "N32"). PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.</p> <p>DVÍRKA, KORPUSY, VNITŘNÍ DĚLENÍ V DŘEVODEKORU "BĚLENÉ JEHLIČNATÉ DŘEVO". PRACOVNÍ DESKA, PULTOVÁ DESKA A KORPUS NÁSTĚNNÉ POLICE V DŘEVODEKORU "BĚLENÉ JEHLIČNATÉ DŘEVO".</p> <p>OBKLADOVÁ DESKA OD PRACOVNÍ DESKY PO HORNÍ SKŘÍŇKY V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ".</p> <p>ŽÁDA DŘEZOVÉ SKŘÍŇKY V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "BÍLÁ".</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBKLADU ČELNÍCH PLOCH VÝDEJNÍHO PULTU Z DŘEVĚNÉHO AKUSTICKÉHO OBKLADU ZCELA SHODNÁ S PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRVKU "N32" (VIZ "N32").</p> <p>VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ:</p> <p>VESTAVNÁ LEDNICE S MRAŽÍČM BOXEM, 2x VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE DVĚMA NÁDOBAMI, LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ (ČERNÁ) 200/60 - V SOKLU - PRO LEDNICI, NEREZOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM, DÁVKOVAČEM SAPONÁTU A STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU BATERII S FLEXIBILNÍM RAMENEM A SPRŠKOU (CHROM). ÚCHYTKY LINEÁRNÍ HRANATÉ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM MIN. DÉLKY 350 mm - BROUŠENÝ NEREZ. 1x VOLNÁ POLICE NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm). 16x VOLNÁ SKLENĚNÁ POLÍČKA NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm). DVÍRKA NALOŽENÁ. LED OSVĚTLENÍ "SV10" V NÁSTĚNNÉ POLICI, POD PULTEM A POD POLICÍ NAD DŘEZEM ZAFRÉZOVANO VČ. AI PROFILU, TRAFU SCHOVANÉ POD PULTEM, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. NÁSTĚNNÁ POLICE BEZ ZAD. POLICE NAD DŘEZEM SE SYSTÉMEM SKRYTÉHO KOTVENÍ. OBKLAD SOKLOVÉ ČÁSTI ČELNÍCH PLOCH VÝDEJNÍHO PULTU LEPENÝM NEREZOVÝM PLECHEM TL. MIN. 0,8 mm (VČ. OHYBU PLECHU NA NÁROŽÍ).</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.</p>	
NÁRYS 1 (STĚNA S DVEŘMI)	NÁRYS 3 (PULT Z VNIŘKU)	NÁRYS 4 (SKŘÍŇKA S DŘEZEM)	
<p>ZESPODU HL. RÁMU POLICE ZAFRÉZOVÁNO SVÍTIDLO "SV10" VČ. PROFILU</p>  <p>HORNÍ HRANA POLICE SLÍČOVÁNA SÉ ZÁRUBNÍ DVEŘÍ</p> <p>ROHOVÉ SPOJE NA POKOS</p> <p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p>	 <p>ČELNÍ PLOCHA PULTU OBLOŽENA DŘ. AKU. OBKLADEM SHODNÝM S "N32"</p>	<p>ZESPODU POLICE ZAFRÉZOVÁNO SVÍTIDLO "SV10" VČ. PROFILU</p>  <p>ČELNÍ PLOCHA PULTU OBLOŽENA DŘ. AKU. OBKLADEM SHODNÝM S "N32"</p>	
NÁRYS 2 (PULT Z VNĚJŠKU)		NÁRYS 5 (PULT Z BOKU)	
<p>ZESPODU PULTU ZAFRÉZOVÁNO SVÍTIDLO "SV10" VČ. PROFILU</p> 		<p>ZESPODU PULTU ZAFRÉZOVÁNO SVÍTIDLO "SV10" VČ. PROFILU</p> 	
			
			

BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

<div>OZNAČENÍ:<div>N02</div></div>	<div>MNOŽSTVÍ</div> <div>1 ks</div>
<div><div>SCHEMA</div><div><div><div>PŮDORYS</div><div></div></div><div><div>NÁRYS</div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>	<div><div>POPIS</div><div><p>KUCHYŇKA V ZÁZEMÍ RECEPCE (M.Č. 102)</p><p>KORPUSY, DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; PRACOVNÍ DESKA LINKY I STOLU A NOHA STOLU Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 36 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; OBKLADOVÁ DESKA ZA LINKOU (OD PRACOVNÍ DESKY PO HORNÍ SKŘÍŇKY) Z HPL TL. 12 mm; ZÁDA SKŘÍŇKĚ Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm (VSAZENÉ DO DŘÁŽKY PO OBVODU KORPUSU). PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.</p><p>DVÍŘKA, KORPUSY, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ". PRACOVNÍ DESKA V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ". OBKLADOVÁ DESKA OD PRACOVNÍ DESKY PO HORNÍ SKŘÍŇKY V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ". ZÁDA SKŘÍŇKĚ V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "BÍLÁ".</p><p>VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ:</p><p>VESTAVNÁ LEDNICE S MRAŽÍČÍM BOXEM, VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA (PROVEDENÍ NEREZ NEBO ČERNÁ), VESTAVNÝ KÁVOVAR (PROVEDENÍ NEREZ NEBO ČERNÁ), VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE DVĚMA NÁDOBAMI, LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ (ČERNÁ) 200/60 - V SOKLU - PRO LEDNICI, LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ (ČERNÁ) 900/80 - VE STOLOVÉ DESCE - PRO OTOPNÉ TĚLESO, NEREZOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM, DÁVKOVAČEM SAPONÁTU A STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU BATERII S FLEXIBILNÍM RAMENEM A SPRŠKOU (CHROM). ZÁSUVKY S OCELOVÝMI BOČNICEMI A TLUMENÍM. ÚCHYTKY LINEÁRNÍ HRANATÉ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM MIN. DÉLKY 350 mm - BROUŠENÝ NEREZ. DVÍŘKA NALOŽENÁ. 4x VOLNÁ POLICE NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm). LED OSVĚTLENÍ "SV10" POD HORNÍ POLICI ZAFRÉZOVANO VČ. AI PROFILU, TRAFÓ SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇKĚ, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ. DESKA STOLU (PRACOVNÍ DESKA) NAHRAŽUJE PARAPET OKNA.</p><p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.</p><p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.</p></div></div>

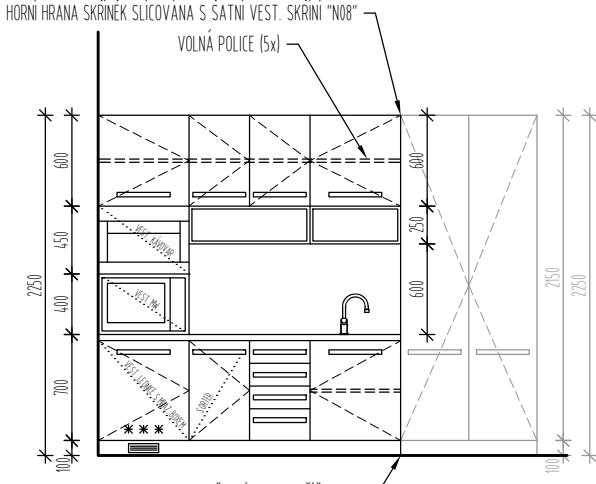BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY


OZNAČENÍ: <div>N03</div>	MNOŽSTVÍ <div>1 ks</div>
<div>SCHEMA</div> <div><div>PŮDORYS</div><div>NÁRYS</div><div>NA KUCH. LINKU NAVAZUJE ŠATNÍ VEST. SKŘÍŇ "N08"</div></div>	<div>POPIS</div> <p>KUCHYŇKA V KANCELÁŘI KURÁTORŮ (M.Č. 3.07)</p> <p>KORPUSY, DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; PRACOVNÍ DESKA LINKY Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 36 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; OBKLADOVÁ DESKA ZA LINKOU (OD PRACOVNÍ DESKY PO HORNÍ SKŘÍŇKY) Z HPL TL. 12 mm; ZÁDA SKŘÍŇKĚ Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm (VSAZENÉ DO DŘÁŽKY PO OBVODU KORPUSU). PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.</p> <p>DVÍŘKA, KORPUSY, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ". PRACOVNÍ DESKA V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ". OBKLADOVÁ DESKA OD PRACOVNÍ DESKY PO HORNÍ SKŘÍŇKY V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ". ZÁDA SKŘÍŇKĚ V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "BÍLÁ".</p> <p>VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ:</p> <p>VESTAVNÁ LEDNICE S MRAŽÍČÍM BOXEM, VESTAVNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA (PROVEDENÍ NEREZ NEBO ČERNÁ), VESTAVNÝ KÁVOVAR (PROVEDENÍ NEREZ NEBO ČERNÁ), VESTAVNÝ ODPADKOVÝ KOŠ (SORTER) SE ČTYŘMI NÁDOBAMI, LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ (ČERNÁ) 200/60 - V SOKLU - PRO LEDNICI, LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ (ČERNÁ) 900/80, NEREZOVÝ DŘEZ S MALÝM ODKAPÁVAČEM, DÁVKOVAČEM SAPONÁTU A STOJÁNKOVOU DŘEZOVOU BATERII S FLEXIBILNÍM RAMENEM A SPRŠKOU (CHROM). ZÁSUVKY S OCELOVÝMI BOČNÍCEMI A TLUMENÍM. ÚCHYTKY LINEÁRNÍ HRANATÉ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM MIN. DÉLKY 350 mm - BROUŠENÝ NEREZ. 5x VOLNÁ POLICE NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm). DVÍŘKA NALOŽENÁ. LED OSVĚTLENÍ "SV10" POD HORNÍ POLICÍ ZAFRÉZOVANO VČ. AI PROFILU, TRAFÓ SCHOVANÉ DO HORNÍCH SKŘÍŇKĚ, ROZVODY VEDENY SKRYTĚ.</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.</p>



BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ:	N04	MNOŽSTVÍ	1 ks
-----------	-----	----------	------

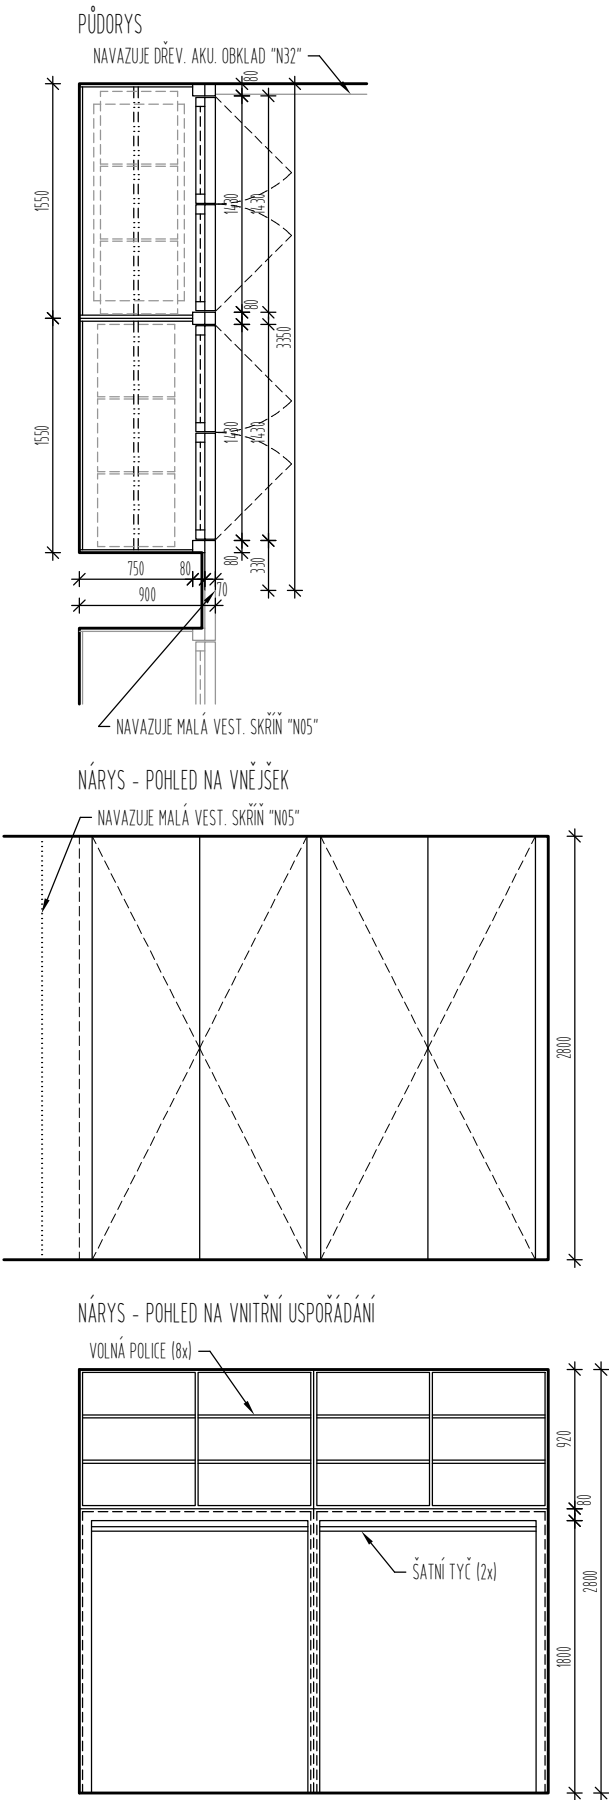SCHEMA



POPIS

VESTAVĚNÁ SKŘIŇ VELKÁ V SÁLE ZASTUPITELSTVA (M.Č. 1.10)

KORPUSY (VČ. ZAD), VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; HLAVNÍ RÁM Z DŘEVĚNÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ - PŘEDPOKLAD 80/80 mm (ČEPOVANÉ A LEPENÉ SPOJE); NOSNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ (RÁM, SVLAKY, PAŽDÍKY) Z DŘEVĚNÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ - PŘEDPOKLAD 60/60 mm (ČEPOVANÉ A LEPENÉ SPOJE).

OBKLAD CELÉ ČELNÍ PLOCHY (DVEŘE I PEVNÉ ČÁSTI) Z DŘEVĚNÉHO AKUSTICKÉHO OBKLADU SHODNÉHO S "N32" (VIZ "N32"). PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.

KORPUSY (VČ. ZAD), VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE V DŘEVODEKORU "BĚLENÉ JEHLIČNATÉ DŘEVO".

HLAVNÍ RÁM A NOSNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ OPATŘENY BĚLÍCÍ LAZUROU A TRANSPARENTNÍM MATNÝM LAKEM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBKLADU ČELNÍCH PLOCH VÝDEJNÍHO PULTU Z DŘEVĚNÉHO AKUSTICKÉHO OBKLADU ZCELA SHODNÁ S PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRVKU "N32" (VIZ "N32").

VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ:

2x ŠATNÍ TYČ (OVÁLNÝ PRŮŘEZ, CHROM), 20x DŘEVĚNÉ RAMÍNKO (BEZBARVÝ LAK). 8x VOLNÁ POLICE NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm). DVEŘE VLOŽENÉ OPATŘENÉ SKRYTÝMI PANTY. HLAVNÍ KŘIDLO VYBAVENO ZÁMKEM S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. VEDLEJŠÍ KŘIDLO OSAZENO OCELOVOU ROZPOROU. SPODNÍ ČÁST SKŘIŇE BEZ DŇA (KORPUS I HLAVNÍ RÁM) - DŇO SKŘIŇE BUDE TVOŘIT ČISTÁ PODLAHA MÍSTNOSTI (SAMETOVÝ VINYL).

ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


POZN: VNITŘNÍ PROSTOR OBOU SPODNÍCH ČÁSTÍ SKŘIŇÍ MUSÍ BEZ OBTÍŽÍ UMOŽNIT ULOŽENÍ 8 ks UNIVERZÁLNÍCH SKLÁDACÍCH STOLŮ "N16" NEBO 12 ks (STOHOVÁNO PO 4 ks) KONFERENČNÍCH ŽIDLÍ "N25". PRO TYTO ÚČELY BUDE SKŘIŇ VYBAVENA ZAJIŠŤOVACÍM SYSTÉMEM (KOMBINACE HÁKŮ, OK, PEVNÝCH BODŮ A PRUŽNÝCH LAN).



BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ: <div>N05</div>	MNOŽSTVÍ <div>1 ks</div>
<div data-bbox="180 257 922 1030"><p>SCHEMA</p><p>PŮDORYS</p><p>NAVAZUJE VELKÁ VEST. SKŘIŇ "N04"</p><p>HLINÍKOVÉ SCHŮDKY</p><p>AV RACK 42U, NA KOLEČKÁCH</p></div> <div data-bbox="180 1030 922 1568"><p>NÁRYS - POHLED NA VNĚJŠEK</p><p>NAVAZUJE VELKÁ VEST. SKŘIŇ "N04"</p></div> <div data-bbox="180 1568 922 2125"><p>NÁRYS - POHLED NA VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ</p><p>AV RACK 42U, NA KOLEČKÁCH</p><p>VOLNÁ POLICE (2x)</p><p>HLINÍKOVÉ SCHŮDKY</p></div>	<div data-bbox="922 257 1514 1332"><p>POPIS</p><p>VESTAVĚNÁ SKŘIŇ MALÁ V SÁLE ZASTUPITELSTVA - PRO RACK (M.Č. 1.10)</p><p>KORPUSY (VČ. ZAD), VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; HLAVNÍ RÁM Z DŘEVĚNÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ - PŘEDPOKLAD 80/80 mm (ČEPOVANÉ A LEPENÉ SPOJE); NOSNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ (RÁM, SVLAKY, PAŽDÍKY) Z DŘEVĚNÝCH HOBLOVANÝCH HRANOLŮ - PŘEDPOKLAD 60/60 mm (ČEPOVANÉ A LEPENÉ SPOJE). OBKLAD CELÉ ČELNÍ PLOCHY (DVEŘE I PEVNÉ ČÁSTI) Z DŘEVĚNÉHO AKUSTICKÉHO OBKLADU SHODNÉHO S "N32" (VIZ "N32"). PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.</p><p>KORPUSY (VČ. ZAD), VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE V DŘEVODEKORU "BĚLENÉ JEHLIČNATÉ DŘEVO". HLAVNÍ RÁM A NOSNÁ KONSTRUKCE DVEŘÍ OPATŘENY BĚLÍCÍ LAZUROU A TRANSPARENTNÍM MATNÝM LAKEM.</p><p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBKLADU ČELNÍCH PLOCH VÝDEJNÍHO PULTU Z DŘEVĚNÉHO AKUSTICKÉHO OBKLADU ZCELA SHODNÁ S PROVEDENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRVKŮ "N32" (VIZ "N32").</p><p>VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ:</p><p>SKLÁDAČÍ JEDNOSTRANNÉ HLINÍKOVÉ SCHŮDKY S 4 STUPNI + PLOŠINOU (PLOŠINA VE VÝŠCE CCA 1 m) - NOSNOST MIN. 150 kg. 2x VOLNÁ POLICE NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm). DVEŘE VLOŽENÉ OPATŘENÉ SKRYTÝMI PANTY. KŘÍDLA VYBAVENA ZÁMKEM S CYLINDRICKOU VLOŽKOU. SPODNÍ ČÁST SKŘIŇE BEZ DNA (KORPUS I HLAVNÍ RÁM) - DNO SKŘIŇE BUDE TVORIT ČISTÁ PODLAHA MÍSTNOSTI (SAMETOVÝ VINYL).</p><p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. NUTNÁ KOORDINACE ZAD SKŘIŇE S KONCOVÝMI PRVKY ELEKTRO.</p><p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.</p><p>POZN: VNITŘNÍ PROSTOR LEVÉ SPODNÍ ČÁSTI SKŘIŇE MUSÍ BEZ OBTÍŽÍ UMOŽNIT UMÍSTĚNÍ AV-RACKU 42U A JEHO OBSLUHU. VNITŘNÍ PROSTOR PRAVÉ SPODNÍ ČÁSTI SKŘIŇE MUSÍ BEZ OBTÍŽÍ UMOŽNIT ULOŽENÍ 4 ks (STOHOVÁNO PO 4 ks) KONFERENČNÍCH ŽIDLÍ "N25" SPOLEČNĚ S HLINÍKOVÝMI SCHŮDKY. PRO TYTO ÚČELY BUDE SKŘIŇ VYBAVENA ZAJIŠŤOVACÍM SYSTÉMEM (KOMBINACE HÁKŮ, OK, PEVNÝCH BODŮ A PRUŽNÝCH LAN).</p></div> <div data-bbox="1093 1406 1396 1713"></div> <div data-bbox="1141 1787 1348 2094"></div>

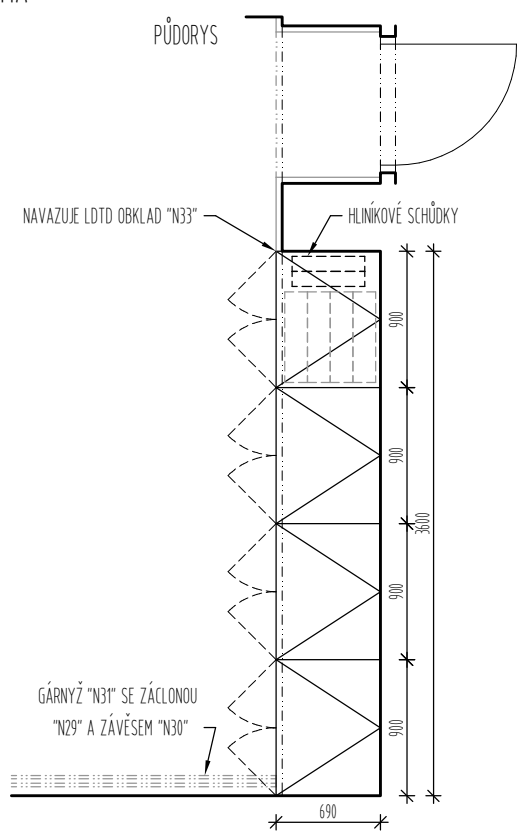BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ: <div>N06</div>	MNOŽSTVÍ <div>1 ks</div>
<div data-bbox="180 257 922 1131"><p>SCHEMA</p><p>PŮDORYS</p><p>NAVAZUJE LDT OBKLAD "N33"</p><p>HLINÍKOVÉ SCHŮDKY</p><p>900</p><p>900</p><p>900</p><p>900</p><p>3600</p><p>690</p><p>NÁRYS - POHLED NA VNĚJŠÍK</p><p>NAVAZUJE LDT OBKLAD "N33"</p><p>1300</p><p>7600</p><p>1800</p><p>300</p><p>NÁRYS - POHLED NA VNĚJŠÍK</p><p>HLINÍKOVÉ SCHŮDKY</p><p>VOLNÁ POLICE (20x)</p><p>1300</p><p>7600</p><p>1800</p><p>300</p></div>	<div data-bbox="922 257 1513 2125"><p>POPIS</p><p>VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ VE VÝSTAVNÍM SÁLE (M.Č. 2.06)</p><p>KORPUSY, DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; ZÁDA SKŘÍŇKĚ Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm (VSAZENÉ DO DŘÁŽKY PO OBVODU KORPUSU). PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.</p><p>DVÍŘKA, KORPUSY, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "BÍLÁ". ZÁDA SKŘÍŇKĚ V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "BÍLÁ".</p><p>VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ:</p><p>SKLÁDAČÍ JEDNOSTRANNÉ HLINÍKOVÉ SCHŮDKY S 4 STUPNĚ + PLOŠINOU (PLOŠINA VE VÝŠCE CCA 1 m) - NOSNOST MIN. 150 kg, 20x VOLNÁ POLICE NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm). DVEŘE NALOŽENÉ. CELOKOVOVÉ KOVÁNÍ SYSTÉMU "PUSH" - OTVÍRÁNÍ BEZ POUŽITÍ ÚCHYTEK - OTVÍRÁNÍ ZATLAČENÍM NA DVÍŘKA.</p><p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. NUTNÁ KOORDINACE S LDT OBKLADEM "N33". DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTITORŮ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.</p><p>POZN: VNITŘNÍ PROSTOR CELÉ ČÁSTI SKŘÍŇE MUSÍ BEZ OBTÍŽÍ UMOŽNIT ULOŽENÍ 4 ks UNIVERZÁLNÍCH SKLÁDAČÍCH STOLŮ "N16" SPOLEČNĚ S HLINÍKOVÝMI SCHŮDKY. PRO TYTO ÚČELY BUDE SKŘÍŇ VYBAVENA ZAJIŠŤOVACÍM SYSTÉMEM (KOMBINACE HÁKŮ, OK, PEVNÝCH BODŮ A PRUŽNÝCH LAN).</p></div>





# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ:


N07

MNOŽSTVÍ


1 ks

SCHEMA

PŮDORYS



NÁRYS

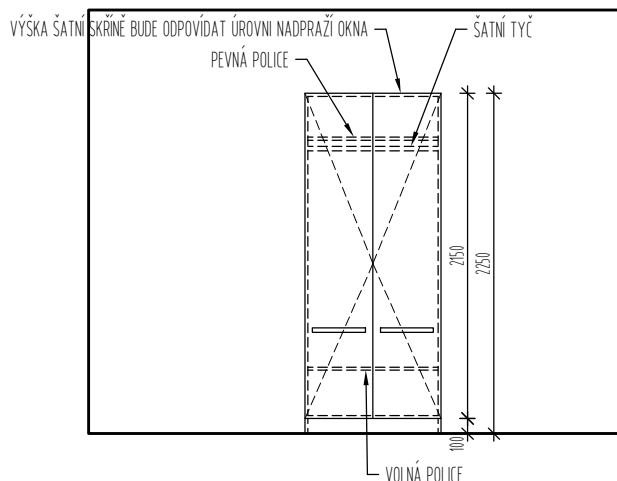

POPIS

ŠATNÍ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ V ŽÁZEMÍ RECEPCE (M.Č. 102)  
KORPUSY, DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ, POLICE A ŽÁDA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI. PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.


DVÍŘKA, KORPUSY, VNITŘNÍ DĚLENÍ, POLICE A ŽÁDA V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ".

VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ:

ŠATNÍ TYČ (OVÁLNÝ PRŮŘEZ, CHROM), 9x DŘEVĚNÉ RAMÍNKO (BEZBARVÝ LAK). 1x VOLNÁ (NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm)) A 1x PEVNÁ POLICE, ODKAPOVÉ A ODPAROVACÍ PROFILOVANÉ PLATO PRO 3 PÁRY BOT (ČERNÝ PLAST). DVEŘE NALOŽENÉ. ÚCHYTKY LINEÁRNÍ HRANATÉ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM MIN. DÉLKY 350 mm - BROUŠENÝ NEREZ. SKŘÍŇ BUDE KOTVENA DO PODLAHY A ZÁROVEŇ BUDE SPOJENA S REGÁLY "N10".

ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



OZNAČENÍ:


N08

MNOŽSTVÍ


1 ks

SCHEMA

PŮDORYS



NÁRYS

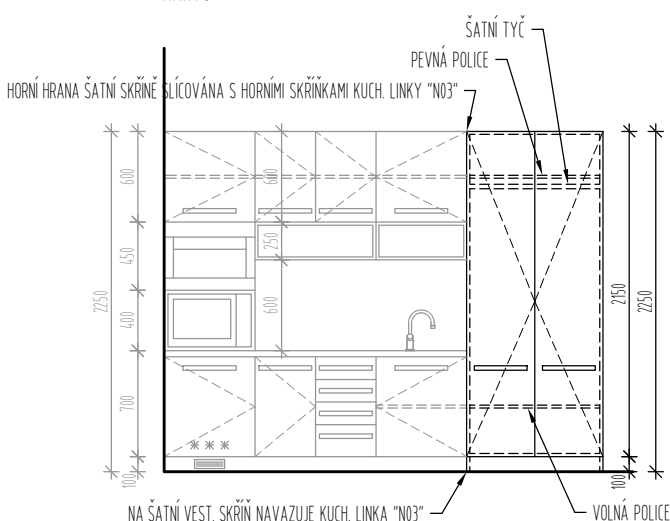

POPIS

ŠATNÍ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ V KANCELÁŘI KURÁTORŮ (M.Č. 3.07)  
KORPUSY, DVÍŘKA, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI; ŽÁDA SKŘÍŇKŮ Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm (VSAZENÉ DO DŘÁŽKY PO OBVODU KORPUSU). PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.

DVÍŘKA, KORPUSY, VNITŘNÍ DĚLENÍ A POLICE V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ".


ŽÁDA SKŘÍŇKŮ V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "BÍLÁ".

VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ:

ŠATNÍ TYČ (OVÁLNÝ PRŮŘEZ, CHROM), 9x DŘEVĚNÉ RAMÍNKO (BEZBARVÝ LAK). 1x VOLNÁ (NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm)) A 1x PEVNÁ POLICE, ODKAPOVÉ A ODPAROVACÍ PROFILOVANÉ PLATO PRO 3 PÁRY BOT (ČERNÝ PLAST). DVEŘE NALOŽENÉ. ÚCHYTKY LINEÁRNÍ HRANATÉ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM MIN. DÉLKY 350 mm - BROUŠENÝ NEREZ.

ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

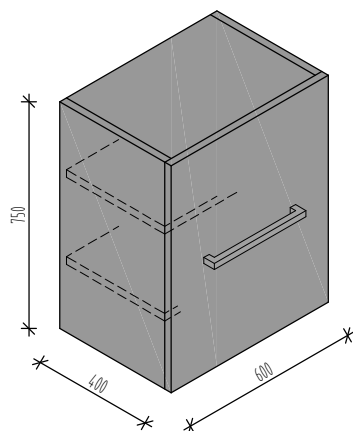
OZNAČENÍ:

N09

MNOŽSTVÍ

70 ks

SCHEMA



POPIS

MODULÁRNÍ KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA

POLICOVÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY NA MÍRU, ROZMĚRY Š.600/HL.400/V.750 mm, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 25 mm (KORPUS + POLICE) A TL. 18 mm (DVÍŘKA) S JEDNOBAREVNÝM UNIDEKOREM "TMAVĚ ŠEDÁ" ZAKONČENÉ ABS HRANAMI. ZÁDA Z LAKOVANÉ HDF TL. 3 mm (VSAZENÉ DO DRÁŽKY PO OBVODU KORPUSU) S JEDNOBAREVNÝM UNIDEKOREM "BÍLÁ".

2x VNITŘNÍ VOLNÁ POLICE NA PŘEDVRTANÉ OTVORY S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ (KROK 50 mm). MOŽNOST SPOJOVAT SKŘÍŇKY DO SESTAV VEDLE SEBE I NA SEBE. DVÍŘKA NALOŽENÁ - ORIENTACE LEVÁ/PRAVÁ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA - UPŘESNĚNO PŘI DODÁVCE. ÚCHYTKY LINEÁRNÍ HRANATÉ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM MIN. DÉLKY 350 mm - BROUŠENÝ NEREZ - UMÍSTĚNÍ DOLÉ/NAHOŘE/UPROSTŘED DLE POŽADAVKŮ INVESTORA - UPŘESNĚNO PŘI DODÁVCE. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČI DLE POŽADAVKŮ INVESTORA - UPŘESNĚNO PŘI DODÁVCE. DNO KORPUSU (U SKŘÍŇEK UMÍSTĚNÝCH NA PODLAHU) VYBAVENO 4x ŠROUBOVACÍ REKTIFIKAČNÍ NOŽKA S KLUZÁKEM.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:

N10

MNOŽSTVÍ

18 ks

SCHEMA



POPIS

SKLADOVÝ POLICOVÝ REGÁL


KOVOVÝ REGÁL MONTOVANÝ BEZEŠROUBÝ. ROZMĚRY Š.900/HL.450/V.2100 mm. KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU - BARVA BÍLÁ (RAL 9003). POLICE Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY PODEPŘENÉ V TŘETINÁCH DVOJICÍ KOVOVÝCH VÝZTUH. 7x VOLNÁ POLICE S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ, KROK 35 mm. MOŽNOST SESTAVIT REGÁLY VEDLE SEBE. KONSTRUKCE UZPŮSOBENÁ VYŠŠÍMU ZATÍŽENÍ - NOSNOST POLICE MIN. 250 kg, CELKOVÁ NOSNOST REGÁLU MIN. 1300 kg.







REGÁLY PO OBVODU MÍSTNOSTÍ KOTVENY DO STĚNY (SKRZE KAŽDOU STOJINU VE VÝŠCE CCA 1900 mm VHODNÝM KOTVÍCÍM MATERIÁLEM). SOUSEDÍCÍ REGÁLY (VŠEMI SMĚRY) SPOJENY MEZI SEBOU (ŠROUBY, MATKY, PODLOŽKY).

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.


# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

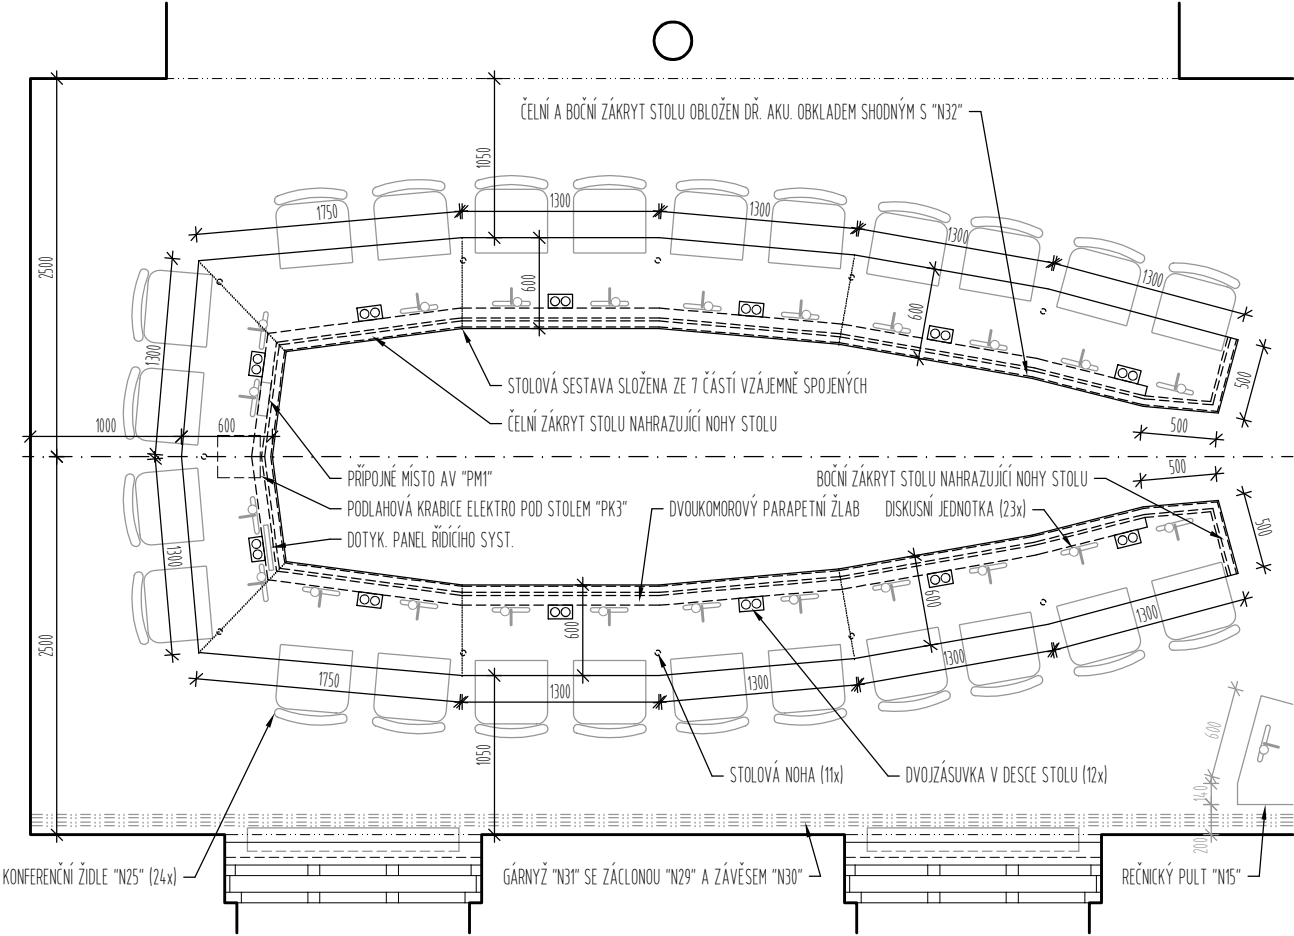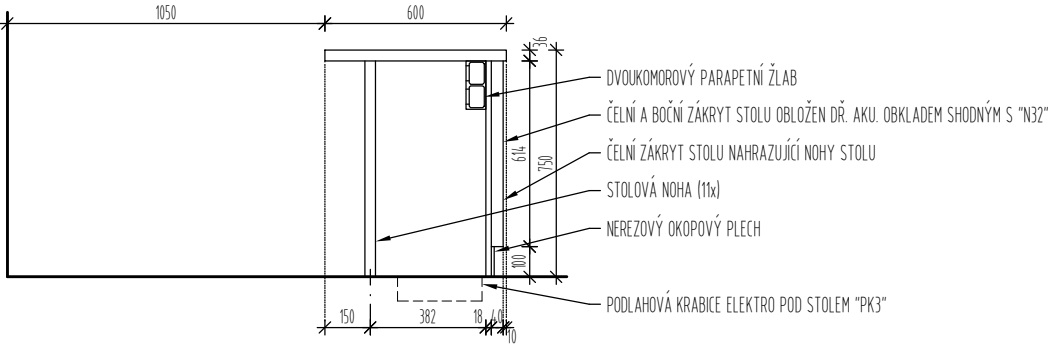
OZNAČENÍ: N11	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA  	POPIS ÚKLIDOVÝ POLICOVÝ REGÁL (M.Č. 2.13, 3.10) KOVOVÝ REGÁL MONTOVANÝ BEZEŠROUBÝ. ROZMĚRY Š.750/HL.350/V.1200 mm. KONSTRUKCE Z OCELOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU - BARVA BILÁ (RAL 9003). POLICE Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY PODEPŘENÉ V POLOVINĚ KOVOVOU VÝZTUHOU. 4x VOLNÁ POLICE S MOŽNOSTÍ ZMĚNY UMÍSTĚNÍ, KROK 35 mm. KONSTRUKCE UZPŮSOBENÁ VYŠŠÍMU ZATÍŽENÍ - NOSNOST POLICE MIN. 150 kg, CELKOVÁ NOSNOST REGÁLU MIN. 500 kg.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N12	MNOŽSTVÍ 4 ks
SCHEMA  	POPIS ATYPICKÁ ÚKLIDOVÁ POLICE (M.Č. 1.09) NÁSTĚNNÁ POLICE. ROZMĚRY, Š.860/HL.35-350 mm, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 36 mm S JEDNOBAREVNÝM UNDEKOREM "BILÁ" ZAKONČENÉ ABS HRANAMI.  DESKA ZAVĚŠENA NA STĚNU ZE TŘECH STRAN SKRYTĚ - ZESPODU POMOCÍ VRUTŮ A NERZOVÉHO L-PROFILU.  ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N13		MNOŽSTVÍ	1 ks
SCHEMA		<div>POPIS</div> <div>STOLOVÁ SESTAVA PRO ZASTUPITELSTVO (M.Č. 110)</div> <div>STOLOVÁ SESTAVA ZE 7 ČÁSTÍ VZÁJEMNĚ SPOJENÝCH O SOUHRNNÉ DÉLCE 16500 mm A ŠÍŘCE 500-600-650 mm. STOLOVÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 36 mm V DŘEVODEKORU "BĚLENÉ JEHLIČNATÉ DŘEVO" ZAKONČENÉ ABS HRANAMI. ČELNÍ A BOČNÍ ZÁKRYT NAHRAZUJÍCÍ NOHY STOLU Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm V DŘEVODEKORU "BĚLENÉ JEHLIČNATÉ DŘEVO" ZAKONČENÉ ABS HRANAMI. SAMOSTANÉ STOLOVÉ NOHY (11x) Z LAKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK Ø CCA 35 mm V ODSTĚNU RAL (NAPŘ. RAL 9002) S HLINÍKOVOU PATKOU (PRO UCHYČENÍ DO DESKY STOLU) A VÝŠKOU 710 mm. OBKLAD ČELNÍHO A BOČNÍHO ZÁKRYTU STOLU Z DŘEVĚNÉHO AKUSTICKÉHO OBKLADU SHODNÉHO S "N32" (VIZ "N32"). PODLE POTŘEBY JE MOŽNÉ Z VNITŘNÍHO PROSTORU STOLU PROVÉST ZESÍLENÍ/ZTUŽENÍ Z OCELOVÝCH PROFILŮ NEBO POMOCÍ LUBŮ Z LDTO - KONSTRUKCE NESMÍ BRÁNIT PROTAŽENÍ KABELÁŽE A PŘEDEVŠÍM ŘÁDNÉMU SEZENÍ U STOLU. PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.</div> <div>VYBAVENÍ, ZARÍZENÍ:</div> <div>STOLOVÉ NOHY I ČELNÍ A BOČNÍ ZÁKRYTY (NAHRAZUJÍCÍ NOHY) VYBAVENY REKTIFIKAČNÍ NOŽKOU. SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STOLOVÉ SESTAVY BUDE PROVEDENO SKRYTĚ A TAK, ABY NEDOCHÁZELO K PŮDORYSNÉMU ANI VÝŠKOVÉMU POSUNU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VŮČI SOBĚ; PŘEDPOKLÁDÁ SE POUŽITÍ TRNŮ NEBO KOLÍKŮ V HRANÁCH STOLOVÝCH DESEK A SPOJOVACÍCH PLECHŮ ZAFRÉZOVANÝCH ZESPODU STOLOVÉ DESKY. DO DESKY STOLU BUDOU OSAZENY HERMETICKY UZAVÍRATELNÉ ZAPUŠTĚNÉ DVOJZÁSUVKY S NEREZOVÝM POVRCHEM A KRYTÍM IP55 (12x) VČ. INSTALAČNÍ KRABICE PRO HOŘLAVÉ POVRCHY; ZÁSUVKY BUDOU PROPOJENY (2 SAMOSTATNÉ OKRUHY, 6+6x DVOJZÁSUVKA, SERIOVÉ ZAPOJENÍ) GUMOVOU FLEXO ŠNŮROU 3x2,5 mm<sup>2</sup>; OBĚ ŠNŮRY BUDOU NA ZAČÁTKU VYBAVENY VIDLICÍ, ZAVEDENY DO PODLAHOVÉ KRABICE "PK3" A ZAPOJENY KAŽDÁ DO SAMOSTATNÉ JISTĚNÉ ZÁSUVKY 230 V. VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY V DVOUKOMOROVÉM PARAPETNÍM ŽLABU UMÍSTĚNÝM POD STOLOVOU DESKOU V KOUTĚ U ČELNÍHO ZÁKRYTU STOLU. OBKLAD SOKLOVÉ ČÁSTI ČELNÍCH A BOČNÍCH ZÁKRYTŮ STOLU LEPENÝM NEREZOVÝM PLECHEM TL. MIN. 0,8 mm (VČ. OHYBU PLECHU NA VŠECH NÁROŽNÍCH A KOUTOVÝCH HRANÁCH). STYKY JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ AKUSTICKÉHO DŘEVĚNÉHO OBKLADU U NÁROŽNÍCH A KOUTOVÝCH HRAN BUDOU DOČISTĚNY POMOCÍ HOBLOVANÝCH DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ SE SHODNOU POVRCHOU ÚPRAVOU.</div> <div>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.</div> <div>POZN: DO DESKY STOLU BUDE V RÁMCI DODÁVKY AV-TECHNIKY UMÍSTĚNO 23 ks DISKUSNÍCH JEDNOTEK, 1 ks DOTYKOVÉHO PANELU ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU, 1ks PŘÍPOJNÉHO SYSTÉMU "PM1". JE NUTNÉ KOORDINOVAT VÝROBU STOLOVÉ SESTAVY S DODÁVKOU AV-TECHNIKY!!!</div>	
<div>PŮDORYS</div> <div></div> <div>VZOROVÝ ŘEZ</div> <div></div>		<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	

# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY
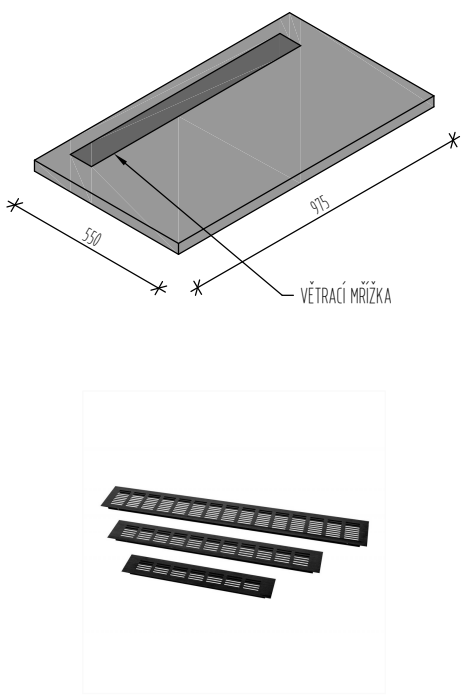
<b>OZNAČENÍ:</b> N14	<b>MNOŽSTVÍ</b> 1 ks
<b>SCHEMA</b> 	<b>POPIS</b> PŘEBALOVACÍ PULT V HYGIENICKÉM ZÁZEMÍ PRO OSSPO A PRO MATKY Z DĚTI (M.Č. 2.03) NÁSTĚNNÁ POLICE. ROZMĚRY Š.975/HL.550 mm, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 36 mm S JEDNOBAREVNÝM UNIDEKOREM "TMAVÉ ŠEDÁ" ZAKONČENÉ ABS HRANAMI. LINEÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ ELOXOVANÁ (ČERNÁ) 800/80 - PRO OTOPNÉ TĚLESO.  DESKA ZAVĚŠENA NA STĚNU ZE TŘECH STRAN SKRYTĚ - ZESPODU POMOCÍ VRUTŮ A NERZOVÉHO L-PROFILU.  ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.
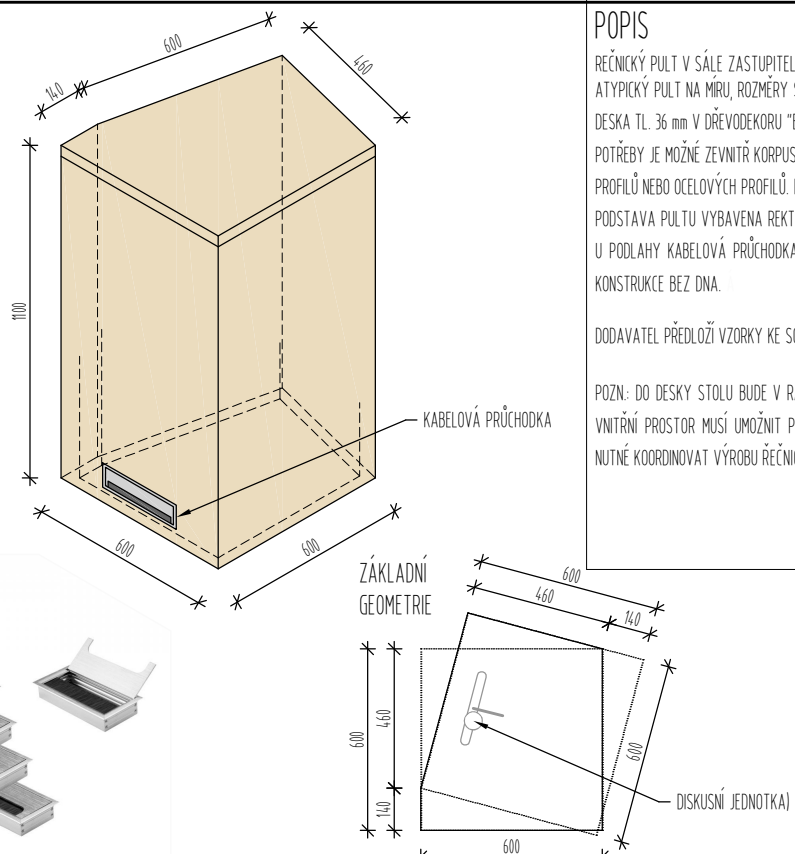
<b>OZNAČENÍ:</b> N15	<b>MNOŽSTVÍ</b> 1 ks
<b>SCHEMA</b> 	<b>POPIS</b> ŘEČNICKÝ PULT V SÁLE ZASTUPITELSTVA (M.Č. 110) ATYPICKÝ PULT NA MÍRU, ROZMĚRY Š.600-720/HL.600/V.1100 mm, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 36 mm V DŘEVODEKORU "BĚLENÉ JEHLICNATÉ DŘEVO" ZAKONČENÉ ABS HRANAMI. PODLE POTŘEBY JE MOŽNÉ ZE VNITŘÍ KORPUSU PROVÉST ZESÍLENÍ/ZTUŽENÍ Z DŘEVĚNÝCH HOBLOVANÝCH PROFILŮ NEBO OCELOVÝCH PROFILŮ. PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ. PODSTAVA PULTU VYBAVENA REKTIFIKAČNÍMI NOŽKAMI. NA BOKU SMĚREM KE STĚNĚ SÁLU UMÍSTĚNA U PODLAHY KABELOVÁ PŘŮCHODKA (KOVOVÁ, NEREZ, CCA 80/280 mm) S KARTÁČOVÝM TĚSNĚNÍM. KONSTRUKCE BEZ DNA.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.  POZN.: DO DESKY STOLU BUDE V RÁMCÍ DODÁVKY AV-TECHNIKY UMÍSTĚN 1 ks DISKUSNÍ JEDNOTKY. VNITŘNÍ PROSTOR MUŠÍ UMOŽNIT PROTAŽENÍ KABELÁŽE DLE POŽADAVKŮ AV-TECHNIKY. PROTO JE NUTNÉ KOORDINOVAT VÝROBU ŘEČNICKÉHO PULTU S DODÁVKOU AV-TECHNIKY!!!

# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ:

N16

MNOŽSTVÍ

15 ks

SCHEMA



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

UNIVERZÁLNÍ SKLÁDACÍ STŮL  
SKLÁDACÍ A STOHOVATELNÝ STŮL S DESKOU 600/1300 mm Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 36 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI V DŘEVODEKORU "BĚLENÉ JEHLIČNATÉ DŘEVO" A SKLOPNOU PODNOŽÍ Z LAKOVANÝCH OCELOVÝCH TRUBEK Ø CCA 35 mm V ODSTĚNU RAL (NAPŘ. RAL 9002) VE TVARU OTOČENÉHO PÍSMENE "V" A VÝŠKY CCA 700 mm.

PODNOŽ SKLOPNÁ S ARETACÍ A MOŽNOSTÍ STOHOVÁNÍ (S ÚPRAVOU PROTI POŠKRÁBÁNÍ) - KONSTRUKCE SKLOPNÉHO MECHANISMU Z POLYAMIDOVÝCH VYZTUŽENÝCH VLÁKEN (BARVA BÍLÁ) V KOMBINACI S OCELÍ, ČTYŘI ŠKMO ORIENTOVANÉ NOHY Z OCELOVÝCH TRUBEK, NOHY VYBAVENY REKTIFIKAČNÍM KLUZÁKEM (PLAST).

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:

N17

MNOŽSTVÍ

3 ks

SCHEMA



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

PRACOVNÍ STŮL KANCELÁŘSKÝ V KANCELÁŘI KUŘÁTORŮ (M.Č. 3.07)  
STŮL S DESKOU 800/1600 mm Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 25 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVÉ ŠEDÁ" A PODNOŽÍ Z LAKOVANÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ V ODSTĚNU RAL (NAPŘ. RAL 7021) VE TVARU OTOČENÉHO PÍSMENE "T" S VÝŠKOU CCA 700 mm.

NOHY PODNOŽE VYBAVENY REKTIFIKAČNÍM KLUZÁKEM (PLAST). STOLOVÁ DESKA OSAZENÁ NA OBOU KONCÍCH KABELOVOU PRŮCHODKOU (KOVOVÁ, ČERNÁ, CCA Ø60 mm) S KARTÁČOVÝM TĚSNĚNÍM. ZESPODU DESKY UMÍSTĚN DRŽÁK NA PC Z OCELOVÝCH PRVKŮ V ČERNÉ BARVĚ - UZPŮSOBITELNÝ ŠÍŘKOVĚ A VÝŠKOVĚ PODLE VELIKOSTI PC.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

POZN.: PODNOŽÍ MUSÍ BÝT DESIGNOVĚ (TVAR, POVRCH, BARVA) SHODNÉ PRO PRVKY "N17", "N18" A "N19"!!



# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ:

N18

MNOŽSTVÍ

2 ks

SCHEMA



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

PRACOVNÍ STŮL VE STUDOVNĚ (M.Č. 3.06)  
STŮL S DESKOU 800/1200 mm Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 25 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ" A PODNOŽÍ Z LAKOVANÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ V ODSTÍNU RAL (NAPŘ. RAL 7021) VE TVARU OTOČENÉHO PÍSMENE "T" A MANUÁLNĚ NASTAVITELNOU VÝŠKOU.

PODNOŽ S MANUÁLNĚ (POMOCÍ KLIKY) NASTAVITELNOU VÝŠKOU V ROZMEZÍ CCA 670-1140 mm, NOHY VYBAVENY REKTIFIKAČNÍM KLUZÁKEM (PLAST). STOLOVÁ DESKA OSAZENA NA OBOU KONCÍCH KABELOVOU PRŮCHODKOU (KOVOVÁ, ČERNÁ, CCA Ø60 mm) S KARTÁČOVÝM TĚSNĚNÍM.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

POZN: PODNOŽÍ MUSÍ BÝT DESIGNOVĚ (TVAR, POVRCH, BARVA) SHODNĚ PRO PRVKY "N17", "N18" A "N19"!!


OZNAČENÍ:

N19

MNOŽSTVÍ

1 ks

SCHEMA



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

PRACOVNÍ STŮL DÍLENSKÝ (M.Č. 3.08)  
STŮL S DESKOU 1000/1800 mm Z TRUHLÁŘSKÉ PŘEKLIŽKY TL. 24 mm A PODNOŽÍ Z LAKOVANÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ V ODSTÍNU RAL (NAPŘ. RAL 7021) VE TVARU OTOČENÉHO PÍSMENE "T" A MANUÁLNĚ NASTAVITELNOU VÝŠKOU.

PODNOŽ S MANUÁLNĚ (POMOCÍ KLIKY) NASTAVITELNOU VÝŠKOU V ROZMEZÍ CCA 670-1140 mm, NOHY VYBAVENY REKTIFIKAČNÍM KLUZÁKEM (PLAST). STOLOVÁ DESKA OSAZENA NA OBOU KONCÍCH KABELOVOU PRŮCHODKOU (KOVOVÁ, ČERNÁ, CCA Ø60 mm) S KARTÁČOVÝM TĚSNĚNÍM.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

POZN: PODNOŽÍ MUSÍ BÝT DESIGNOVĚ (TVAR, POVRCH, BARVA) SHODNĚ PRO PRVKY "N17", "N18" A "N19"!!



BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ: N20	MNOŽSTVÍ 1 ks
<p>SCHEMA</p> <div data-bbox="266 369 837 936"></div> <p>OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU</p>	<p>POPIS</p> <p>KONFERENČNÍ STOLEK V KANCELÁŘI KURÁTORŮ (M.Č. 3.07) NÍZKÝ (CELKOVÁ VÝŠKA 600 mm) KONFERENČNÍ STOLEK S DESKOU 600/600 mm Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 36 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "TMAVĚ ŠEDÁ" A PODNOŽÍ Z LAKOVANÝCH TRUBEK Ø CCA 25 mm V ODSTÍNU RAL (NAPŘ. RAL 7021).</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVI V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.</p> <p>POZN: PODNOŽÍ Z LAKOVANÝCH TRUBEK MUSÍ BÝT SHODNÉ PRO PRVKY "N20" A "N26"!!</p>



OZNAČENÍ:	N21	MNOŽSTVÍ	2 ks
-----------	-----	----------	------

SCHEMA



POPIS

NÍZKÁ BAROVÁ ŽIDLE PRO KUCHYŇKU V ZÁZEMÍ RECEPCE (M.Č. 102)  
NÍZKÁ BAROVÁ ŽIDLE HLADKÁ (BEZ ČALOUNĚNÍ) Z BUKOVÝCH NÁBYTKOVÝCH OHÝBANÝCH HRANOLKŮ A TVAROVANÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY. OPĚRADLOVÁ DESKA MÍRNĚ PŘESAHUJE NOHY OPĚRADLA. ŽIDLE JE SLOŽENA ZE SEDADLOVÉ PODSESTAVY A OPĚRADLOVÉ ČÁSTI.

SEDADLOVÝ RÁM TVOŘÍ OHÝBANÝ ZADNÍ DÍL ROVNÝ A PŘEDNÍ DÍL. DÍLY SPOJENY KLÍŽENÝM SDRUŽENÝM ČEPEM. SEDADLOVÁ DESKA JE TVAROVÁ BUKOVÁ PŘEKLIŽKA NAKLÍŽENÁ NA SEDADLOVÝ RÁM. DO SEDADLOVÉHO PŘEDNÍHO DÍLU JSOU UPEVNĚNÝ PŘEDNÍ NOHY KLÍŽENÝM VÁLCOVÝM ČEPEM A ZAJISTĚNÝ DVĚMA VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVICÍ. OPĚRADLOVÁ OHÝBANÁ DESKA SPOLU S OHÝBANÝMI OPĚRADLOVÝMI NOHAMI TVOŘÍ OPĚRADLO ŽIDLE. OPĚRADLOVÁ DESKA JE OSAZENA DO OPĚRADLOVÝCH NOH A PŘIPEVNĚNA ČTYŘMI VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVICÍ A ZABROUŠENOU KRYCÍ BUKOVOU ZÁTOKOU. OPĚRADLOVÁ DESKA JE VYROBĚNA Z TVAROVÉHO BUKOVÉHO VRSTVENÉHO DŘEVA. OPĚRADLO JE K SEDADLU PŘIPEVNĚNO ŽIDLOVÝM ŠROUBEM A PODLOŽKOU SE SAMOJSTÍCÍ MATICÍ A PODSTAVCOVÝM VRUTEM S INTEGROVANOU PODLOŽKOU. NOŽNÍ OHÝBANÝ SPOJ ZADNÍ HORNÍ I DOLNÍ JSOU K OPĚRADLOVÝM NOHÁM PŘIPEVNĚNÝ DVĚMA VRUTY SE ZÁPUSTNOU HLAVICÍ A ZAČEPOVÁN DO PŘEDNÍCH NOHOU. PŘEDNÍ PODSESTAVA JE DOPLNĚNA O HORNÍ A SPODNÍ NOŽNÍ SPOJ A JSOU ZAČEPOVÁNY DO PŘEDNÍCH NOHOU. PŘEDNÍ SPODNÍ NOŽNÍ SPOJ (PODNOŽKA) OPATŘENA KRYTEM Z BROUŠENÉHO NEREZOVÉHO OHÝBANÉHO PLECHU. DŘEVĚNÉ ČÁSTI OPATŘENY ČERNÝM MOŘENÍM A BEZBARVÝM LAKEM NA VODNÍ BÁZI.


4x TEFLONOVÝ KLUZÁK UNIVERZÁLNĚ PRO VŠECHNY TYPY PODLAH. NOSNOST MIN. 125 kg. MAXIMÁLNÍ HMOTNOST 6 kg. PEVNOST CERTIFIKOVANÁ DLE EN 16139.

ROZMĚRY PŘÍBLIŽNĚ - CELKOVÁ VÝŠKA CCA 940 mm, ŠÍŘKA ŽIDLE (NEJVĚTŠÍ) CCA 430 mm, HLOUBKA ŽIDLE (NEJVĚTŠÍ) CCA 470 mm, VÝŠKA SEDADLA CCA 610 mm, ŠÍŘKA SEDADLA CCA 400 mm, HLOUBKA SEDADLA CCA 400 mm.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ:	N22	MNOŽSTVÍ	4 ks
-----------	-----	----------	------

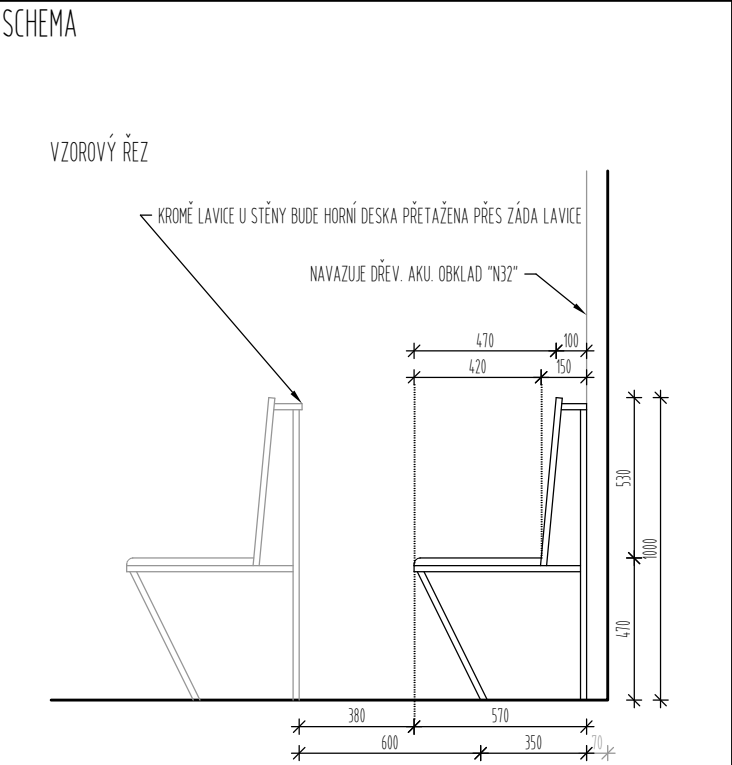

POPIS

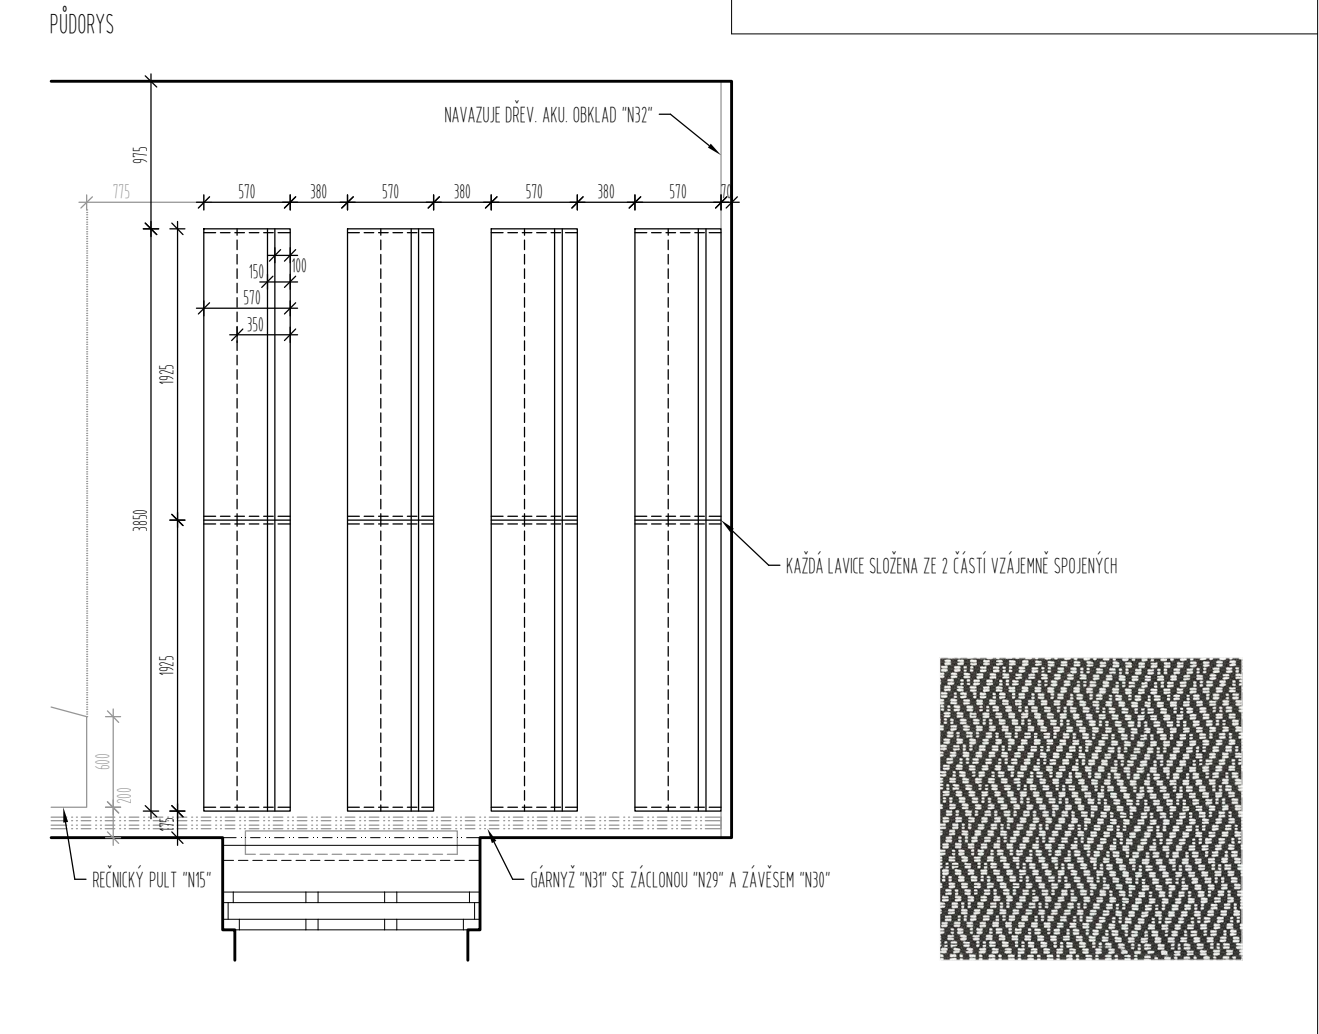
LAVICE PRO VEŘEJNOST V SÁLE ZASTUPITELSTVA (M.Č. 110)  
ATYPICKÁ LAVICE NA MÍRU ZE 2 VZÁJEMNĚ SPOJENÝCH ČÁSTÍ. CELKOVÁ DÉLKA 3850 mm, DÉLKA DÍLŮ 2x1925 mm, MAX. ŠÍŘKA 570 mm, MAX. VÝŠKA 1000 mm A VÝŠKA SEDÁKU CCA 470 mm. KORPUS LAVICE Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 25 mm V DŘEVODEKORU "BĚLENÉ JEHLIČNATÉ DŘEVO" ZAKONČENÉ ABS HRANAMI. PODLE POTŘEBY JE MOŽNÉ ZE VNITŘÍ KORPUSU PROVÉST ZEŠÍLENÍ/ZTUŽENÍ Z DŘEVĚNÝCH HOBLOVANÝCH PROFILŮ NEBO OCELOVÝCH PROFILŮ. PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.

PODSTAVA LAVICE VYBAVENA REKTIKAČNÍMI NOŽKAMI. SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ LAVICE BUDE PROVEDENO SKRYTĚ A TAK, ABY NEDOCHÁZELO K PŮDORYSNÉMU ANI VÝŠKOVÉMU POSUNU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VŮČI SOBĚ, PŘEDPOKLÁDÁ SE POUŽITÍ TRNŮ NEBO KOLÍKŮ V ČELNÍCH DESKÁCH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ LAVICE A SPOJOVACÍCH PLECHŮ Z VNITŘNÍ STRANY LAVICE.

ČALOUNĚNÍ - NA SEDADLOVOU DESKU Z LDTD JE NALEPEN MOLITAN H5078 TL. MIN. 15 mm A H3050 TL. MIN 10 mm. MOLITAN JE POTAŽEN NÁBYTKOVOU LÁTKOU, KTERÁ JE PŘISPONKOVÁNA ZE SPODNÍ STRANY PŘEKLIŽKY SPONKAMI - ČALOUNĚNÍ S RETRO ZIG-ZAG VZOREM V KOMBINACI HNĚDÉHO A BĚŽOVÉHO VLÁKNA ZE 100% POLYESTERU; OTĚRUVZDORNOST MIN. 50.000 CYKLŮ MARTINDALE; SAMOZHÁŠIVOST DLE EN 1021.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

POZN: LÁTKA ČALOUNĚNÍ MUSÍ BÝT SHODNÁ PRO PRVKY "N22", "N23", "N25" A "N26"!!!



OZNAČENÍ:

N23

MNOŽSTVÍ

3 ks

SCHEMA



POPIS

PRACOVNÍ ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ V KANCELÁŘI KURÁTORŮ (M.Č. 3.07)  
OTOČNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM, VYSOKÝM SÍŤOVANÝM OPĚRADLEM, PODRŮČKAMI, OPĚRKOU HLAVY, LUMBÁLNÍ PODPĚROU, RAMÍNKEM, PLYNOVKOU S ODPRUŽENÍM DOSEDU, KOLEČKY NA PĚTIRAMENNÉM KŘÍŽI A SPLŇUJÍCÍ EVROPSKÉ ROZMĚROVÉ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY DLE EN 1335.

MECHANIKA: SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM, ARETACE MIN. V 5 PLOCHÁCH, PLYNULÉ (NE V KROCÍCH) NASTAVENÍ PROTITLAKU V ROZPĚTÍ CCA 45 - 120 kg HMOTNOSTI SEDÍCÍ OSOBY. PLYNOVKA S ODPRUŽENÍM DOSEDU.

SEDÁK: ŠÍŘKA CCA 505 mm, HLoubKA CCA 435 - 495 mm. PUR VÝPLŇ STŘÍKANÁ DO FORMY V TL. CCA 50 mm A OBJEMOVÉ HMOTNOSTI CCA 70 kg/m<sup>3</sup>. ČELOČALOUNĚNÝ. ZAOBLENÁ PŘEDNÍ HRANA ŽABRANUJÍCÍ NEŽÁDOUCÍM TLAKU NA STEHNA. NASTAVENÍ HLOUBKY V ROZMEZÍ 60 mm. NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁKU V ROZMEZÍ CCA 410 - 530 mm.

OPĚRADLO: ŠÍŘKA CCA 475 mm, VÝŠKA CCA 610 - 670 mm. OBVODOVÝ RÁM SE STŘEDOVOU KONZOLOU A VÝTUŽNÝMI RAMENY DO TVARU PÍSMENE "Y". ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID. SÍŤOVANÉ.

ČALOUNĚNÍ (SEDÁK): RETRO ZIG-ZAG VZOR V KOMBINACI HNĚDÉHO A BÉŽOVÉHO VLÁKNA ZE 100% POLYESTERU; OTĚRUVZDORNOST MIN. 50.000 CYKLŮ MARTINDALE; SAMOZHÁŠIVOST DLE EN 1021. SÍŤOVINA (OPĚRADLO A OPĚRKA HLAVY): 100% POLYESTER.

PODNOŽ: PĚTIRAMENNÝ KŘÍŽ CCA Ø 680 mm, ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID.

KOLEČKA: TVRDÁ DVOJITÁ PRO MĚKKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY (DLE DIN EN 12529). DO HMOTY PROBARVENÉ ČERNÉ. BRZDĚNÁ - PŘI UVOLNĚNÍ SE ŽIDLE NEHÝBE.

OPĚRKA HLAVY: ŠÍŘKA CCA 250 mm, VÝŠKA CCA 150 mm RESP. 180-240 mm. OBVODOVÝ RÁM SE STŘEDOVOU KONZOLOU VE TVARU PÍSMENE "Y". STAVITELNÁ DO VÝŠKY V ROZSAHU CCA 60 mm. SÍŤOVANÁ. ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID.

BEDERNÍ OPĚRA: VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ V ROZMEZÍ CCA 50 mm. S MĚKKOU PODLOŽKOU. ČERNÁ. RAMINKO (VĚŠÁK): ZE ZADNÍ STRANY OPĚRADLA. ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID A OPĚRNÁ PLOCHA Z MĚKKÉHO ČERNÉHO POLYURETANU.

PODRŮČKY: MULTIFUNKČNÍ PODRŮČKY TVARU PÍSMENE "T" TVARU. ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID. STAVITELNÉ DO VÝŠKY V ROZSAHU CCA 80 mm, POSUNUTÍ DO ŠÍŘKY V ROZSAHU CCA 30 mm A DOPŘEDU/DOZADU V ROZSAHU CCA 50 mm.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

POZN. 1: LÁTKA ČALOUNĚNÍ MUSÍ BÝT SHODNÁ PRO PRVKY "N22", "N23", "N25" A "N26"!!!

POZN. 2: ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A DESIGNOVÉ PROVEDENÍ MUSÍ BÝT SHODNÉ U ŽIDLE "N23" A "N24"!!!

OZNAČENÍ:

N24

MNOŽSTVÍ

1 ks

SCHEMA



POPIS

PRACOVNÍ ŽIDLE OMYVATELNÁ DÍLENSKÁ (M.Č. 3.08)  
OTOCNÁ KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM I OPĚRADLEM, PODRUČKAMI, OPĚRKOU HLAVY, LUMBÁLNÍ PODPĚROU, RAMÍNKEM, PLYNOVKOU S ODPRUŽENÍM DOSEDU, KLUZÁKY NA PĚTIRAMENNÉM KŘÍŽI A SPLŇJÍCÍ EVROPSKÉ ROZMĚROVÉ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY DLE EN 1335.

MECHANIKA: SYNCHRONNÍ MECHANIKA S BOČNÍM NASTAVENÍM, ARETACE MIN. V 5 PLOHÁCH, PLYNULÉ (NE V KROČÍCH) NASTAVENÍ PROTITLAKU V ROZPĚTÍ CCA 45 - 120 kg HMOTNOSTI SEDÍCÍ OSOBY. PLYNOVKA S ODPRUŽENÍM DOSEDU.

SEDÁK: ŠÍŘKA CCA 500 mm, HLoubKA CCA 420 - 480 mm. PUR VÝPLŇ STŘÁKANÁ DO FORMY V TL. CCA 50 mm A OBJEMOVÉ HMOTNOSTI CCA 70 kg/m<sup>3</sup>. CELOČALOUNĚNÝ. ZAOBLENÁ PŘEDNÍ HRANA ŽABRANUJÍCÍ NEŽÁDOUCÍMU TLAKU NA STEHNA. NASTAVENÍ HLOUBKY V ROZMEZÍ 60 mm. NASTAVENÍ VÝŠKY SEDÁKU V ROZMEZÍ CCA 410 - 530 mm.

OPĚRADLO: ŠÍŘKA CCA 475 mm, VÝŠKA CCA 610 - 670 mm. OBVODOVÝ RÁM SE STŘEDOVOU KONZOLOU A VÝZTUŽNÝMI RAMENY DO TVARU PÍSMENE "Y". ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID. ČALOUNĚNÉ ZE STRANY SEDU - ZADNÍ STRANA HLADKÝ ČERNÝ PLAST.

ČALOUNĚNÍ (SEDÁK, OPĚRADLO, OPĚRKA HLAVY): JEDNOBAREVNÁ ŠEDÁ. ANTIBAKTERIÁLNÍ A ANTISTATICKÁ KOŽENKA; OTĚRUVZDORNOST MIN. 300.000 CYKLŮ MARTINDALE.

PODNOŽ: PĚTIRAMENNÝ KŘÍŽ CCA Ø 680 mm, ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID.

KLUZÁKY (NAMÍSTO KOLEČEK): VÝŠKA CCA 60 mm, S FILCEM PRO TVRDÉ PODLAHOVÉ KRYTINY (DLE DIN EN 12529).

OPĚRKA HLAVY: ŠÍŘKA CCA 250 mm, VÝŠKA CCA 150 mm RESP. 180-240 mm. OBVODOVÝ RÁM SE STŘEDOVOU KONZOLOU VE TVARU PÍSMENE "Y". CELOČALOUNĚNÁ. ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID.

RAMÍNKO (VĚŠÁK): ZE ZADNÍ STRANY OPĚRADLA. ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID.

PODRUČKY: MULTIFUNKČNÍ PODRUČKY TVARU PÍSMENE "T". ČERNÝ DO HMOTY PROBARVENÝ POLYAMID. STAVITELNÉ DO VÝŠKY V ROZSAHU CCA 80 mm, POSUNUTÍ DO ŠÍŘKY V ROZSAHU CCA 30 mm A DOPŘEDU/DOZADU V ROZSAHU CCA 50 mm.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

POZN.: ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A DESIGNOVÉ PROVEDENÍ MUSÍ BÝT SHODNÉ U ŽIDLE "N23" A "N24"!!!

# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ:

N25

MNOŽSTVÍ

65 ks

SCHEMA



POPIS

KONFERENČNÍ ŽIDLE. STOHOVATELNÁ UNIVERZÁLNÍ  
STOHOVATELNÁ ŽIDLE S ČALOUNĚNÝM SEDÁKEM A HLADKÝM (BEZ ČALOUNĚNÍ) OPĚRÁKEM Z  
BUKOVÝCH NÁBYTKOVÝCH OHÝBANÝCH HRANOLKŮ A TVAROVANÉ BUKOVÉ PŘEKLIŽKY. OPĚRADLOVÁ  
DESKA MÍRNĚ PŘESAHUJE NOHY OPĚRADLA. ŽIDLE JE SLOŽENA ZE SEDADLOVÉ PODSESTAVY  
A OPĚRADLOVÉ ČÁSTI.

SEDADLOVOU PODSESTAVU TVOŘÍ PŘEDNÍ, BOČNÍ (2x) A ZADNÍ DÍL + PŘEDNÍ NOHY (2x) + VÝLISKY  
SEDADLOVÉ A OPĚRADLOVÉ PŘEKLIŽKY. SEDADLOVÝ PŘEDNÍ A SEDADLOVÝ BOČNÍ DÍL JSOU SPOJENY  
S PŘEDNÍ NOHOU NA ČEP A DLAB. SEDADLOVÝ ZADNÍ DÍL JE ZAČEPOVÁN DVOJČEPEM DO  
OPĚRADLOVÉ NOHY. SEDADLOVÝ BOČNÍ DÍL JE SE SEDADLOVÝM ZADNÍM DÍLEM SPOJEN NA KOLÍKOVÝ  
SPOJ. PEVNOST SEDADLOVÉ PODSESTAVY JE ZAJIŠTĚNA ČTYŘMI ROHOVÝMI NÁLOŽKAMI  
ZAFRÉZOVANÝMI DO PŘEDNÍHO, BOČNÍHO A ZADNÍHO DÍLU. OPĚRADLO TVOŘÍ OPĚRADLOVÁ DESKA +  
2x OPĚR. NOHA. VÝLISEK OPĚRADLOVÉ DESKY JE NAKLÍŽEN NA OPĚRADLOVOU NOHU A ZAJIŠTĚN  
ČTYŘMI VRUTY SE ČTYŘMI BUKOVÝMI KRYCÍMI ZAČIŠTĚNÝMI ZÁTKAMI. ČALOUNĚNÁ SEDADLOVÁ  
PŘEKLIŽKA JE UPEVNĚNA ČTYŘMI VRUTY PŘES SEDADLOVÉ NÁLOŽKY. DŘEVĚNÉ ČÁSTI OPATŘENY  
BÍLÝM MŮŘENÍM A BEZBARVÝM LAKEM NA VODNÍ BÁZI.

ČALOUNĚNÍ - NA PŘEKLIŽKU JE NALEPEN MOLITAN H5078 TL. MIN. 15 mm A H3050 TL. MIN 10 mm.  
MOLITAN JE POTAŽEN NÁBYTKOVOU LÁTKOU, KTERÁ JE PŘISPONKOVÁNA ZE SPODNÍ STRANY  
PŘEKLIŽKY SPONKAMI - ČALOUNĚNÍ S RETRO ZIG-ZAG VZOREM V KOMBINACI HNĚDÉHO A BÉŽOVÉHO  
VLÁKNA ZE 100% POLYESTERU, OTĚRUVZDORNOST MIN. 50.000 CYKLŮ MARTINDALE, SAMOZHÁŠIVOST  
DLE EN 1021. SEDADLO JE ZE SPODNÍ STRANY ZAKRYTO ČERNOU ČALOUNICKOU LEPENKOU UPEVNĚNOU  
ČALOUNICKÝMI HŘEĐÍČKY (4x).

4x TEFLONOVÝ KLUZÁK UNIVERZÁLNĚ PRO VŠECHNY TYPY PODLAH. NOSNOST MIN. 125 kg.  
MAXIMÁLNÍ HMOTNOST 6 kg, PEVNOST CERTIFIKOVANÁ DLE EN 16139. PROTI POŠKOZENÍ PŘI  
STOHOVÁNÍ JSOU ZE SPODNÍ STRANY NALEPENY ČTYŘI PLASTOVÉ ČOČKY. STOHOVATELNOST MIN.  
4 ks.

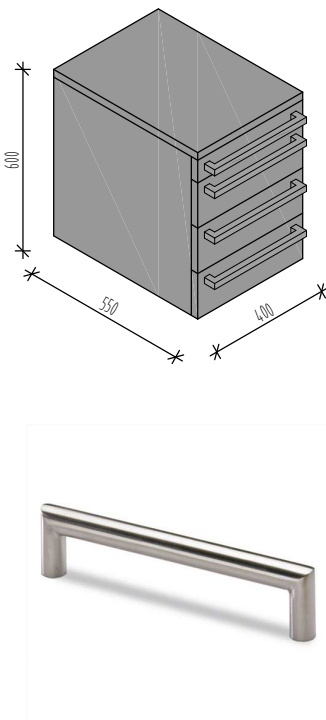
ROZMĚRY PŘIBLIŽNĚ - CELKOVÁ VÝŠKA CCA 800 mm, ŠÍŘKA ŽIDLE (NEJVĚTŠÍ) CCA 480 mm, HLOUBKA  
ŽIDLE (NEJVĚTŠÍ) CCA 510 mm, VÝŠKA SEDADLA CCA 470 mm, ŠÍŘKA SEDADLA CCA 420 mm, HLOUBKA  
SEDADLA CCA 440 mm.


DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

POZN: LÁTKA ČALOUNĚNÍ MUSÍ BÝT SHODNÁ PRO PRVKY "N22", "N23", "N25" A "N26"!!!

OZNAČENÍ: N26	MNOŽSTVÍ 1 ks
SCHEMA <div data-bbox="266 407 837 734"></div> <div data-bbox="399 810 703 1113"></div> <div data-bbox="189 1214 427 1240">OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU</div>	POPIS POHOVKA V KANCELÁŘI KURÁTORŮ (M.Č. 3.07) CELOČALOUNĚNÁ DVOUMÍSTNÁ POHOVKA S NÍZKÝMI PODRUČKAMI A PODNOŽÍ Z LAKOVANÝCH TRUBEK Ø CCA 25 mm V ODSTÍNU RAL (NAPŘ. RAL 7021). TVAROVĚ (DESIGNOVĚ) SE JEDNÁ O KOMBINACI KUBICKÝCH A ORGANICKÝCH TVARŮ. VNITŘNÍ PLOCHA OPĚRÁKU MÍRNĚ ZEŠIKMENA. PŘEDNÍ PLOCHA SEDÁKU MÍRNĚ VYSTUPUJE Z PŮDORYSU A JE ZEŠIKMENA. PODRUČKY JAKOBY TVOŘÍ SAMOSTATNÉ DÍLY - VIDITELNÝ SPOJ. VÝRAZNÉ PROŠÍVÁNÍ. PLOCHA SEDÁKU SE ZVEDÁ V KULOVITÉ PLOŠE.  KOSTRA POHOVKY Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ A DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY, NA KTERÉ JSOU NALEPENY TVAROVKY Z PUR PĚNY. SEDACÍ ČÁST TVOŘÍ DŘEVĚNÝM RÁM S DRÁTĚNÝMI PRŮŽINOVÝMI VLNOCVI. NA SEDÁK JE POUŽITA PUR PĚNA O TL. MIN. 100 mm A OBJEMOVÉ HMOTNOSTI CCA 50 kg/m <sup>3</sup> . NOSNÝ RÁM Z OCELOVÝCH PROFILŮ VSAZENÝCH DO DŘEVĚNÉ KOSTRY. PODNOŽ Z TRUBEK PŘÍCHYCENA K NOSNÉMU OCELOVÉMU RÁMU.  ČALOUNĚNÍ S RETRO ZIG-ZAG VZOREM V KOMBINACI HNĚDÉHO A BÉŽOVÉHO VLÁKNA ZE 100% POLYESTERU; OTĚRUVZDORNOST MIN. 50.000 CYKLŮ MARTINDALE; SAMOZHÁŠIVOST DLE EN 1021.  ROZMĚRY PŘÍBLIŽNĚ - CELKOVÁ VÝŠKA CCA 790 mm; CELKOVÁ ŠÍŘKA CCA 1480 mm; CELKOVÁ HLoubKA CCA 760 mm; VÝŠKA SEDADLA CCA 440 mm; VÝŠKA PODRUČEK CCA 200 mm; VÝŠKA PODNOŽE CCA 270 mm. HMOTNOST MAX. 35 kg.  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.  POZN.: LÁTKA ČALOUNĚNÍ MUSÍ BÝT SHODNÁ PRO PRVKY "N22", "N23", "N25" A "N26"!!! PODNOŽÍ Z LAKOVANÝCH TRUBEK MUSÍ BÝT SHODNÉ PRO PRVKY "N20" A "N26"!!!

# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

<b>OZNAČENÍ:</b> N27	<b>MNOŽSTVÍ</b> 4 ks
<b>SCHEMA</b> 	<b>POPIS</b> KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI V KANCELÁŘI KURÁTORŮ A DÍLNĚ (M.Č. 3.07, 3.08) KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER ZÁSUVKOVÝ NA MÍRU. ROZMĚRY Š.400/HL.550/V.600 mm (VÝŠKA VČ. KOLEČEK). LAMINOVANÁ DŘEVOTŘISKOVÁ DESKA TL. 18 mm S JEDNOBAREVNÝM UNDEKOREM "TMAVĚ ŠEDÁ". PŮDA PŘESAŽENÁ PŘES ČELA ZÁSUVEK, 1x MĚLKÁ ZÁSUVKA NA PSACÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY (S ORGANIZÁTOREM), 3x ZÁSUVKA BĚŽNÁ, ČELA NALOŽENÁ. ÚCHYTKY LINEÁRNÍ HRANATÉ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM MIN. DÉLKY 350 mm - BROUŠENÝ NEREZ. UZAMYKACÍ ZÁVOROVÝ MECHANISMUS NA VŠECHNY ZÁSUVKY S KLÍČEM (KAŽDÝ KONTEJNER SAMOSTATNĚ). ČTYŘI KOLEČKA S MOŽNOSTÍ ARETACE - BARVA ČERNÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

<b>OZNAČENÍ:</b> N28	<b>MNOŽSTVÍ</b> 3 ks
<b>SCHEMA</b> 	<b>POPIS</b> STOJANOVÝ VĚŠÁK PRO ZÁZEMÍ KURÁTORŮ (M.Č. 3.06, 3.07, 3.08) KOVOVÝ VĚŠÁK S DRŽÁKEM NA DEŠTNÍKY. ROZMĚRY Š.400/HL.400/V.1800 mm. HLINÍKOVÁ SLITINA PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ, BARVA "TMAVĚ ŠEDÁ" (NAPŘ. RAL 7021). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ: N29	MNOŽSTVÍ 193 m <sup>2</sup>
SCHEMA    OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS ZÁCLONA V SÁLE ZASTUPITELSTVA A VE VÝSTAVNÍM SÁLE (M.Č. 1.10, 2.06) TEXTILNÍ ZÁVĚS DEKORATIVNÍ JEDNOBAREVNÝ. POLOPRŮSVITNÁ A POLOPRŮHLEDNÁ TKANINA BEZ VZORU PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH, NÍZKÁ GRAMÁŽ, PROTIPRACHOVÁ ÚPRAVA, NEMAČKAVÉ PROVEDENÍ, ŘASÍCÍ A SPÍNACÍ PÁSKY, OBVODOVÉ OBŠITÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ. ŘASENÍ 1:3.  ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. NUTNO KOORDINOVAT S DODÁVKOU ZÁVĚSŮ "N30" A GARNÝŽE "N31".  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ: N30	MNOŽSTVÍ 193 m <sup>2</sup>
SCHEMA    OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU	POPIS ZÁVĚS V SÁLE ZASTUPITELSTVA A VE VÝSTAVNÍM SÁLE (M.Č. 1.10, 2.06) TEXTILNÍ ZÁVĚS K ZATEMNĚNÍ (TZV. BLACKOUT - STŘEDNÍ VRSTVA S ČERNÉ PŘÍŽE) JEDNOBAREVNÝ. NEPRŮSVITNÁ TŘÍVRSTVÁ TKANINA PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH, VYSOKÁ GRAMÁŽ, PROTIPRACHOVÁ ÚPRAVA, NEHOŘLAVÁ ÚPRAVA, NEMAČKAVÉ PROVEDENÍ, ŘASÍCÍ A SPÍNACÍ PÁSKY, OBVODOVÉ OBŠITÍ, BARVA LOMENÁ BÍLÁ. ŘASENÍ 1:3.  ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. NUTNO KOORDINOVAT S DODÁVKOU ZÁCLON "N29" A GARNÝŽE "N31".  DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.



# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY


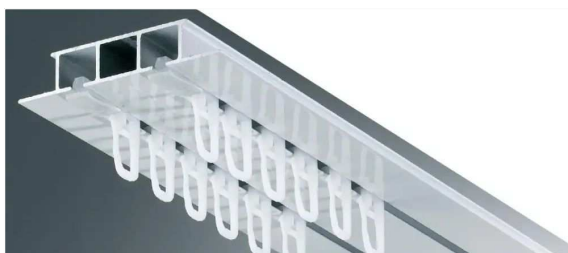
OZNAČENÍ:

N31

MNOŽSTVÍ

21 bm

SCHEMA



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

GÁRNÝŽ DVOJKOLEJNÁ PRO ZÁCLONU A ZÁVĚS V SÁLE ZAST. A VE VÝST. SÁLE (M.Č. 1.10, 2.06) STROPNÍ ZÁCLONOVÁ A ZÁVĚSOVÁ HLINÍKOVÁ KOLEJNICE (GÁRNÝŽ) PRO VESTAVNOU MONTÁŽ DO SOK PODHLEDU. MALÁ INSTALAČNÍ VÝŠKA (MAX. 12,5 mm) A ŠÍŘKA (MAX. 55 mm), CELKOVÁ VÝŠKA MAX. 15 mm A CELKOVÁ ŠÍŘKA MAX. 75 mm. POVRCH LAKOVANÝ - BARVA BÍLÁ. KOLEJNICE VYBAVENA PATŘIČNÝM MNOŽSTVÍM JEZDCŮ A ŠNEKOVÝCH HÁČKŮ (1 ks/100 mm). OTVORY PRO VLOŽENÍ JEZDCŮ NA OBOU KONCÍCH SESTAVY GÁRNÝŽI. KOLEJNICE MUSÍ UMOŽNIT SPOJOVÁNÍ DO DELŠÍCH ÚSEKŮ - NEJDELŠÍ ÚSEK V M.Č. 1.10 - CCA 12,9 bm. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I VHDNÝ KOTEVNÍ MATERIÁL.

ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. NUTNO KOORDINOVAT S DODÁVKOU ZÁCLON "N29" A ZÁVĚSŮ "N30".

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

OZNAČENÍ:

N32

MNOŽSTVÍ

43 m<sup>2</sup>

SCHEMA



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

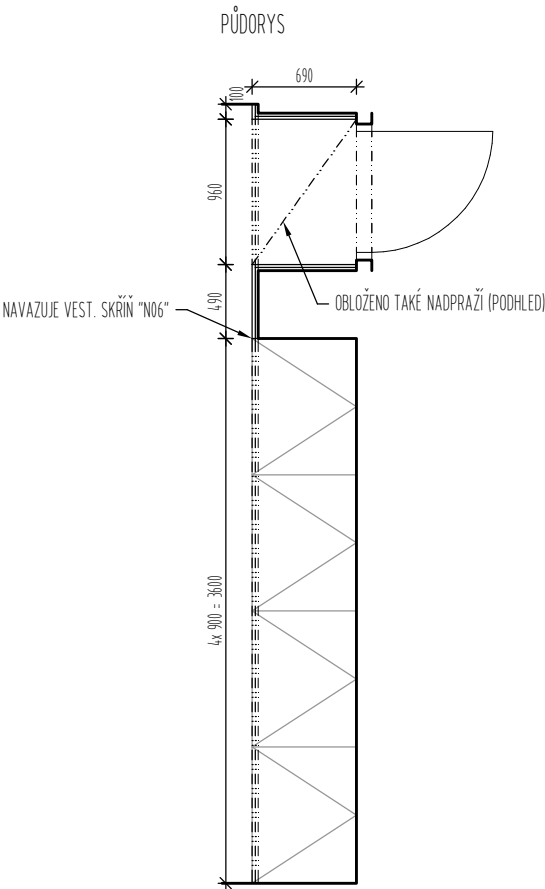
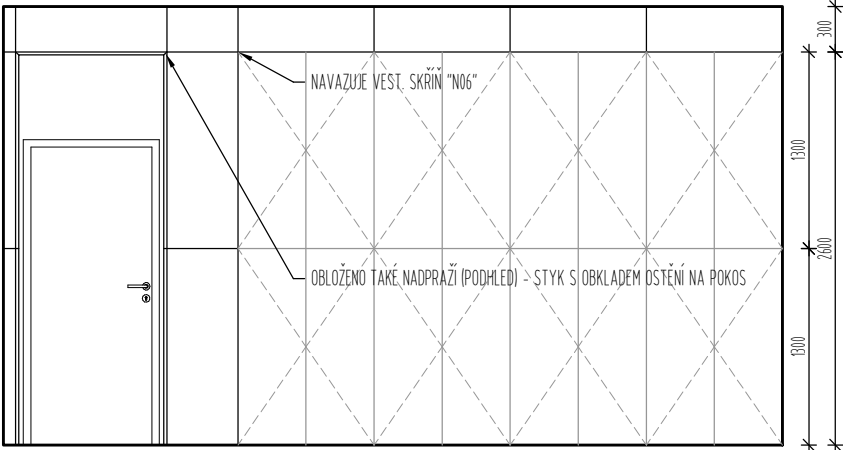
DŘEVĚNÝ AKUSTICKÝ OBKLAD STĚN SÁLU ZASTUPITELSTVA (M.Č. 1.10) OBKLAD VÝŠKY 2800 RESP. 2950 mm - OBKLAD BEZ VODOROVNÉHO NAPOJENÍ (PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLADNÍ ROZMĚR DESKY 625/3000 mm). OBKLAD TVOŘEN ZE SMRKOVÉHO DŘEVA - PRŮŘEZÁVANÝCH BÍDESEK. RASTR PRŮŘEZU 8/25 mm. ORIENTACE NA SVISLO. ZA POHLEDOVÝMI LATĚMI SE NACHÁZÍ KOTEVNÍ (ZTUŽUJÍCÍ) ROST VYPLNĚNÝ AKUSTICKÝMI DŘEVOVLÁKNITÝMI DESKAMI TYPU HOBRA TL. 20 mm. TLOUŠŤKA CELÉHO OBKLADU JE CCA 40 mm. CELÝ PRVEK BUDE OPATŘEN BĚLÍČÍ LAZUROU A TRANSPARENTNÍM MATNÝM LAKEM. AKUSTICKÝ OBKLAD BUDE KOTVEN NA STĚNY PŘES PODKLADNÍ ROST Z LATÍ 50/30 POPŘ. 100/30 mm. KOTVENÍ PROVEDENO SKRYTĚ - VÝHRADNĚ VE SPARÁCH OBKLADU.

ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. NUTNÁ KOORDINACE OBKLADU S KONCOVÝMI PRVKY ELEKTRO A ÚT.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

POZN: STEJNÝ MATERIÁL SE STEJNÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDE POUŽIT TAKÉ NA PRVCÍCH "N01", "N04", "N05" (PRO "N05" BUDE POUŽIT MATERIÁL BEZ AKUSTICKÝCH VLOŽEK Z DŘEVOVLÁKNITÝCH DESK - OTEVŘENÁ STRUKTURA) A "N13".

BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ: <div>N33</div>	MNOŽSTVÍ <div>8,5 m<sup>2</sup></div>
SCHEMA <div><p>PŮDORYS</p><p>NAVAZUJE VEST. SKŘIŇ "N06"</p><p>OBLOŽENO TAKÉ NADPRAŽÍ (PODHLÉD)</p><p>4x 900 = 3600</p></div>	POPIS <p>DŘEVOTŘÍSKOVÝ LAMINOVANÝ OBKLAD STĚN A PODHLÉDU VÝSTAVNÍHO SÁLU (M.Č. 2.06)</p> <p>OBKLAD Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ LAMINOVANÉ DESKY TL. 18 mm, ZAKONČENÉ ABS HRANAMI A OSAZENÝ NA PODKLADNÍ ROST Z HOBLOVANÝCH LATÍ 100/20 mm. OBKLADOVÉ LDTD DESKY KOTVENY SKRYTĚ (ALT. LEPENÍM) PŘÍBLIŽNÉ ROZMĚRY DLE NÁKRESŮ.</p> <p>OBKLAD V JEDNOBAREVNÉM UNIDEKORU "BÍLÁ".</p> <p>ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. NUTNÁ KOORDINACE S VEST. SKŘIŇÍ "N06".</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.</p>
<p>NÁRYS</p>  <p>NAVAZUJE VEST. SKŘIŇ "N06"</p> <p>OBLOŽENO TAKÉ NADPRAŽÍ (PODHLÉD)</p> <p>STYK S OBKLADEM OŠTĚNÍ NA POKOS</p> <p>1300</p> <p>2600</p> <p>300</p>	

# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

OZNAČENÍ:

N34

MNOŽSTVÍ

1 ks

SCHEMA



OBRÁZEK NEMUSÍ PLNĚ ODPOVÍDAT POPISU

POPIS

ÚKLIDOVÝ VOZÍK  
ÚKLIDOVÝ VOZÍK SE ŽDÍMÁNÍM A DVĚMA VĚDRY PRO ÚKLID VEŘEJNÝCH BUDOV. 2x VĚDRO - 2x 20 l, ZAOKLENÝ POVRCH S ODTOKEM, KAŽDÉ S JINOU BARVOU, ERGONOMICKÁ DRŽADLA, STUPNICE OBJEMU VODY. KOLEČKA S TERMOPLASTICKÉ GUMY (TPR) - TICHÝ, MĚKKÝ A STABILNÍ POJEZD, OTOČNÁ O 360°. ŽDÍMÁČÍ MECHANISMUS PRO HLAVICI MOPU MAX. 210/110/115 mm - DRŽÁK S POGUMOVANOU VRSTVOU. DRŽÁK PRO OSYCHÁNÍ HLAVICE MOPU. KONSTRUKCE VOZÍKU Z TVRZENÉHO PLASTU SE ZAOKLENÝMI HRANAMI PRO BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ A PRO SNADNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ, DRŽADLO PRO MANIPULACI S VOZÍKEM. PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY CCA DL.735/Š.435/V.800 mm. MAXIMÁLNÍ HMOTNOST 8 kg.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

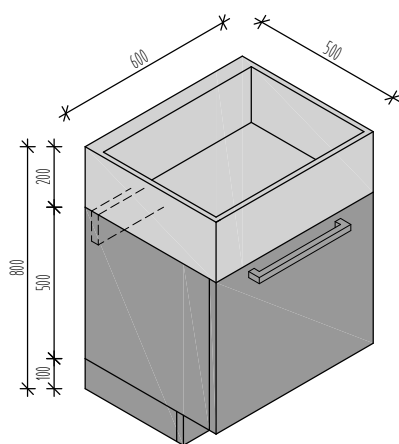
OZNAČENÍ:

N35

MNOŽSTVÍ

1 ks

SCHEMA



POPIS

DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA VE VÝSTAVNICKÉM SKLADU (M.Č. 3.09)  
DŘEZOVÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY NA MÍRU, ROZMĚRY Š.600/HL.500/V.100+500+200 mm, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍŠKOVÁ DESKA TL. 18 mm S JEDNOBAREVNÝM UNIDEKOREM "TMAVĚ ŠEDÁ" ZAKONČENÉ ABS HRANAMI.


NA SKŘÍŇKU OSAZENO (RESP. SOUČÁSTÍ SKŘÍŇKY JE) KERAMICKÉ UMYVADLO (ALT. KAMENINOVÉ NEBO GRANITOVÉ). ÚCHYTKA LINEÁRNÍ HRANATÁ S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM MIN. DÉLKY 350 mm - BROUŠENÝ NEREZ. NÁBYTKOVÝ ZÁMEK S KLÍČEM. TŘÍSTRANNÝ SOKL VÝŠKY 100 mm. VNITŘNÍ LUB PRO PŘÍCHYCENÍ SKŘÍŇKY KE STĚNĚ. SKŘÍŇKA BEZ ZAD. USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍŇKY A OTVORY SKRZ NÍ BUDOU UZPŮSOBENY ROZVODŮM ZTI (SPL-KAN, SV, TV) VEDENÝCH PŘÍZNANĚ NAD PODLAHOU A PO STĚNĚ.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.

# BUDOVA Č.P. 55 V ULICI TRČKŮ Z LÍPY

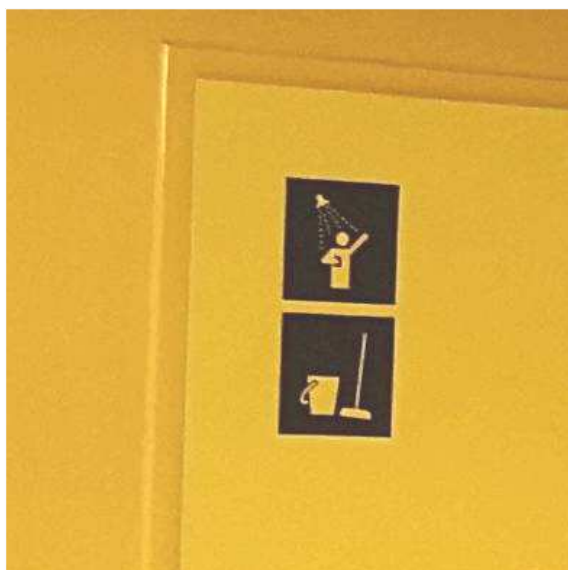OZNAČENÍ:	bez ozn.	MNOŽSTVÍ	85 ks
-----------	----------	----------	-------

## SCHEMA



## POPIS

OZNAČENÍ DVEŘÍ A DALŠÍCH DŮLEŽITÝCH PRVKŮ  
OZNAČENÍ FORMOU PIKTOGRAMŮ VELIKOSTI MIN. 80/80 mm A MAX. 200/200 mm - SYMBOLY BUDOU VYŘÍZNUTÉ Z BAREVNÉ MATNÉ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE S VYSOKOU PEVNOSTÍ A ODLNOSTÍ PROTI POŠKRÁBÁNÍ, FÓLIE VHODNÁ PRO LEPENÍ NA LDTD, NEREZ, DŘEVO, SKLO, LAK ČI NÁTĚR A VÝMALBU STĚN. ŘEZANÁ GRAFIKA BUDE NA PŘENOSNÉ FÓLII. GRAFICKÁ PODOBA BUDE ŘEŠENA V JEDNOTNÉ KONCEPCI PRO CELÝ OBJEKT DLE POŽADAVKŮ GRAFICKÉHO MANUÁLU MUZEA A PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDOU ZPRACOVÁNY GRAFICKÉ NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ AUTOREM MANUÁLU NEBO MINIMÁLNĚ POD JEHO ODBORNÝM DOHLEDEM. U NĚKTERÝCH PRVKŮ (HYDRANTY, HUP, HUV, PHP, NEEVAKUAČNÍ VÝTAH APOD.) BUDE GRAFIKA ZOHLEDŇOVAT PLATNÉ PŘEDPISY PRO OZNAČENÍ TĚCHTO PRVKŮ. PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ V BUDOVĚ I UMÍSTĚNÍ PŘIMO NA PŘEDMĚTNÉ PLOCHY/PRVKY BUDE UPŘESŇENO V RAMCI AUTORSKÉHO DOZORU.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S INVESTOREM.

JEDNOTLIVÉ PIKTOGRAMY PRO OZNAČENÍ DVEŘÍ JSOU:

- ZÁZEMÍ RECEPCE (M.Č. 1.02);
- SKLAD (M.Č. 1.02, 1.03, 2.10, 3.09, 3.11, 3.13);
- WC ŽENY (M.Č. 1.05, 3.03);
- WC MUŽI (M.Č. 1.06, 3.04);
- ZASEDACÍ SÁL (M.Č. 1.10, 3.06, 3.11);
- ÚKLID (M.Č. 1.09, 1.10, 2.10, 2.13, 3.10, 3.11);
- BEZBARIÉROVÝ VÝTAH (M.Č. 1.08, 2.12, 3.12);
- NEEVAKUAČNÍ VÝTAH (M.Č. 1.08, 2.12, 3.12);
- POŽÁRNÍ HYDRANT (M.Č. 1.07, 2.02, 3.02);
- KOTELNA (M.Č. 0.03, 1.04);
- VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (M.Č. 0.08, 0.10, 1.04);
- WC IMOBILNÍ (M.Č. 2.03);
- PŘEBALOVÁNÍ - MATKY S DĚTMI (M.Č. 2.03);
- STROJOVNA VĚTRÁNÍ (M.Č. 2.04, 2.09);
- MÍSTNOST ITC (M.Č. 1.10, 2.11);
- POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ (M.Č. 1.07, 2.02, 3.02);
- VYHLÍDKA (M.Č. 3.14);
- BADATELNA (M.Č. 3.06, 3.11);
- KANCELÁŘ (M.Č. 3.07, 3.11);
- DÍLNA (M.Č. 3.08, 3.09, 3.11);
- ZÁKAZ VSTUPU (M.Č. 1.02, 1.03, 1.04, 2.04, 2.09, 2.10, 2.11, 3.13);
- HASÍCÍ PŘÍSTROJ (17x BĚŽNÝ PHP, 1x PHP PRO RH, 2x SHP PRO R-V A KOTELNU, 1x CO<sub>2</sub>HP PRO MÍSTNOST ITC);
- HLAVNÍ UZÁVĚR VODY;
- DOMOVNÍ UZÁVĚR VODY;
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU;
- DOMOVNÍ UZÁVĚR VODY;
- HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE.

DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ V KOOPERACI S ARCHITEKTEM.